


S3 KUCHYŇKA S VĚŠÁKOVOU STĚNOU

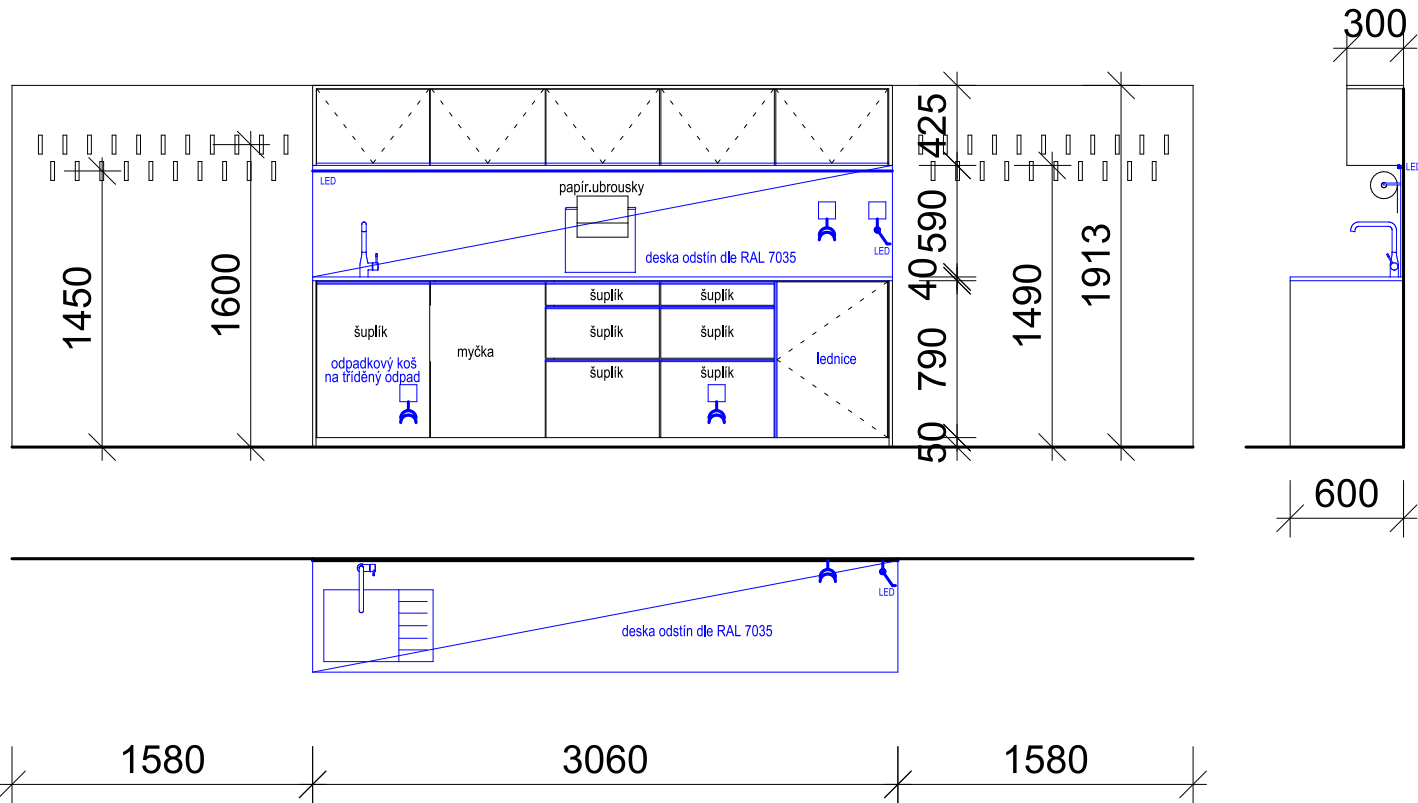

Pohledové části korpusu a čela dvířek - překližka 20 mm, lak
pracovní deska, boky a čelo laminovaná deska RAL 7035

horní vnitřní police - překližka 20 mm, lak
umístit trafo pro napájení LED pásku nad pracovní deskou

LED pásek v syst. profilu - stříbrný, hlubuký difuzor, integrovaný vypínač

šuplíky celovýsuv s dorazem, horní s výplní na kuch.nářadí
madla - narážecí profil 18x12x30 mm, imitace nerez
(na horních skříňkách obráceně)


dřez s odkapávací plochou vpravo
integrovaný do prac. desky
rozměr dřezové nádoby: 360x420 mm
hloubka dřezu: 200 mm

dřezová baterie chrom

1x nerez ramínko L-360x100x70 mm
pro papírové ubrousky

věšáky nerez 42 ks

S4 POLICE

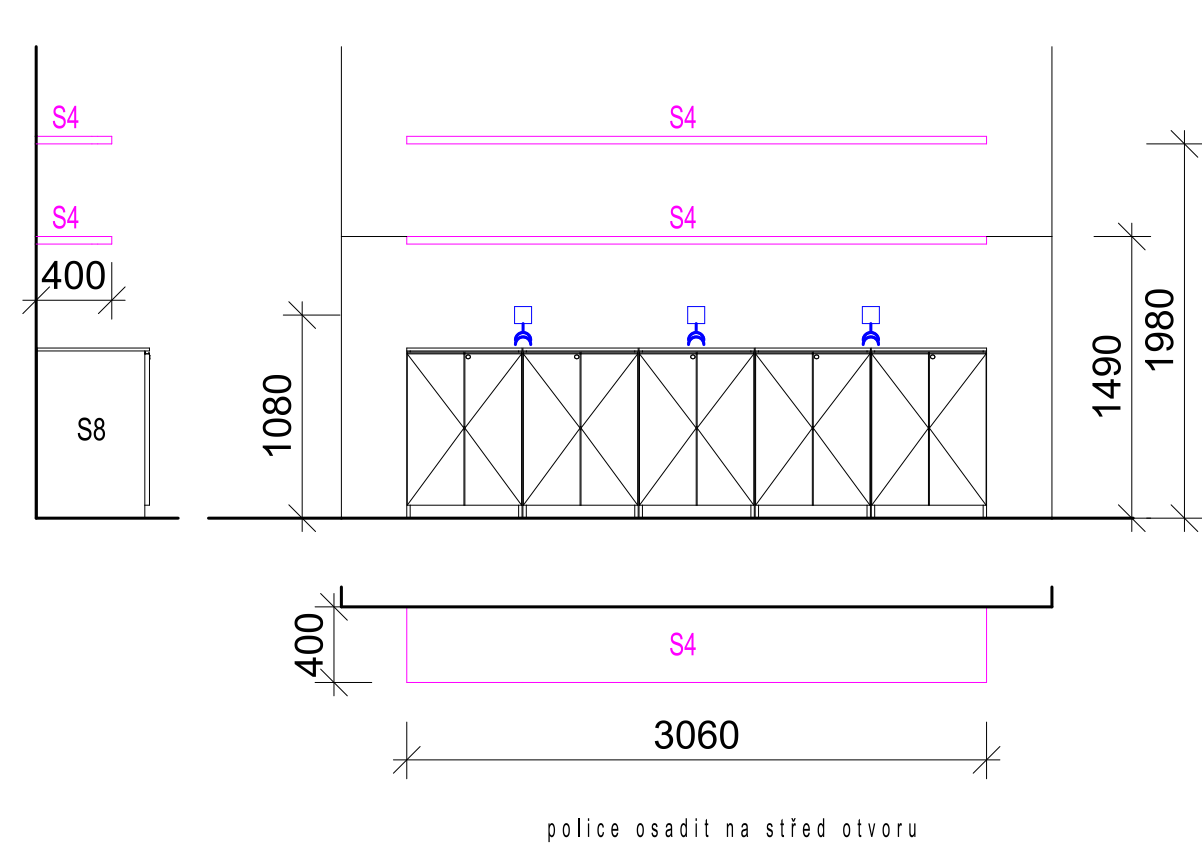

police překližka 40 mm, lak 2 ks

kotvení na skryté trny

dezén sladit s dodávkou skříněk (nejsou dodávkou stavby)

ZODP.PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	1/2023	KARASKO CZ,s.r.o. U Hrubků 251/119 Ostrava Nová Ves	
VYPRACOVAL	Ing. KAREL ČAJKA	MĚŘÍTKO	1:40		
INVESTOR	Střední škola technických oborů, Havířov -Šumbark, Lidická 6002/1a, p.o.	ZAK.Č.	17K/22		
		STUPEŇ	DPS	VÝKRES	VÝTISK
AKCE	Stavební úpravy učeben CLS (MTA-07 SŠTO Havířov)				
ČÁST	Stavební část				
OBSAH	S3 kuchyňka a S4 police				
				6	