


PŮDORYS – CVIČNÁ KUCHYŇ – STAVEBNÍ ÚPRAVY

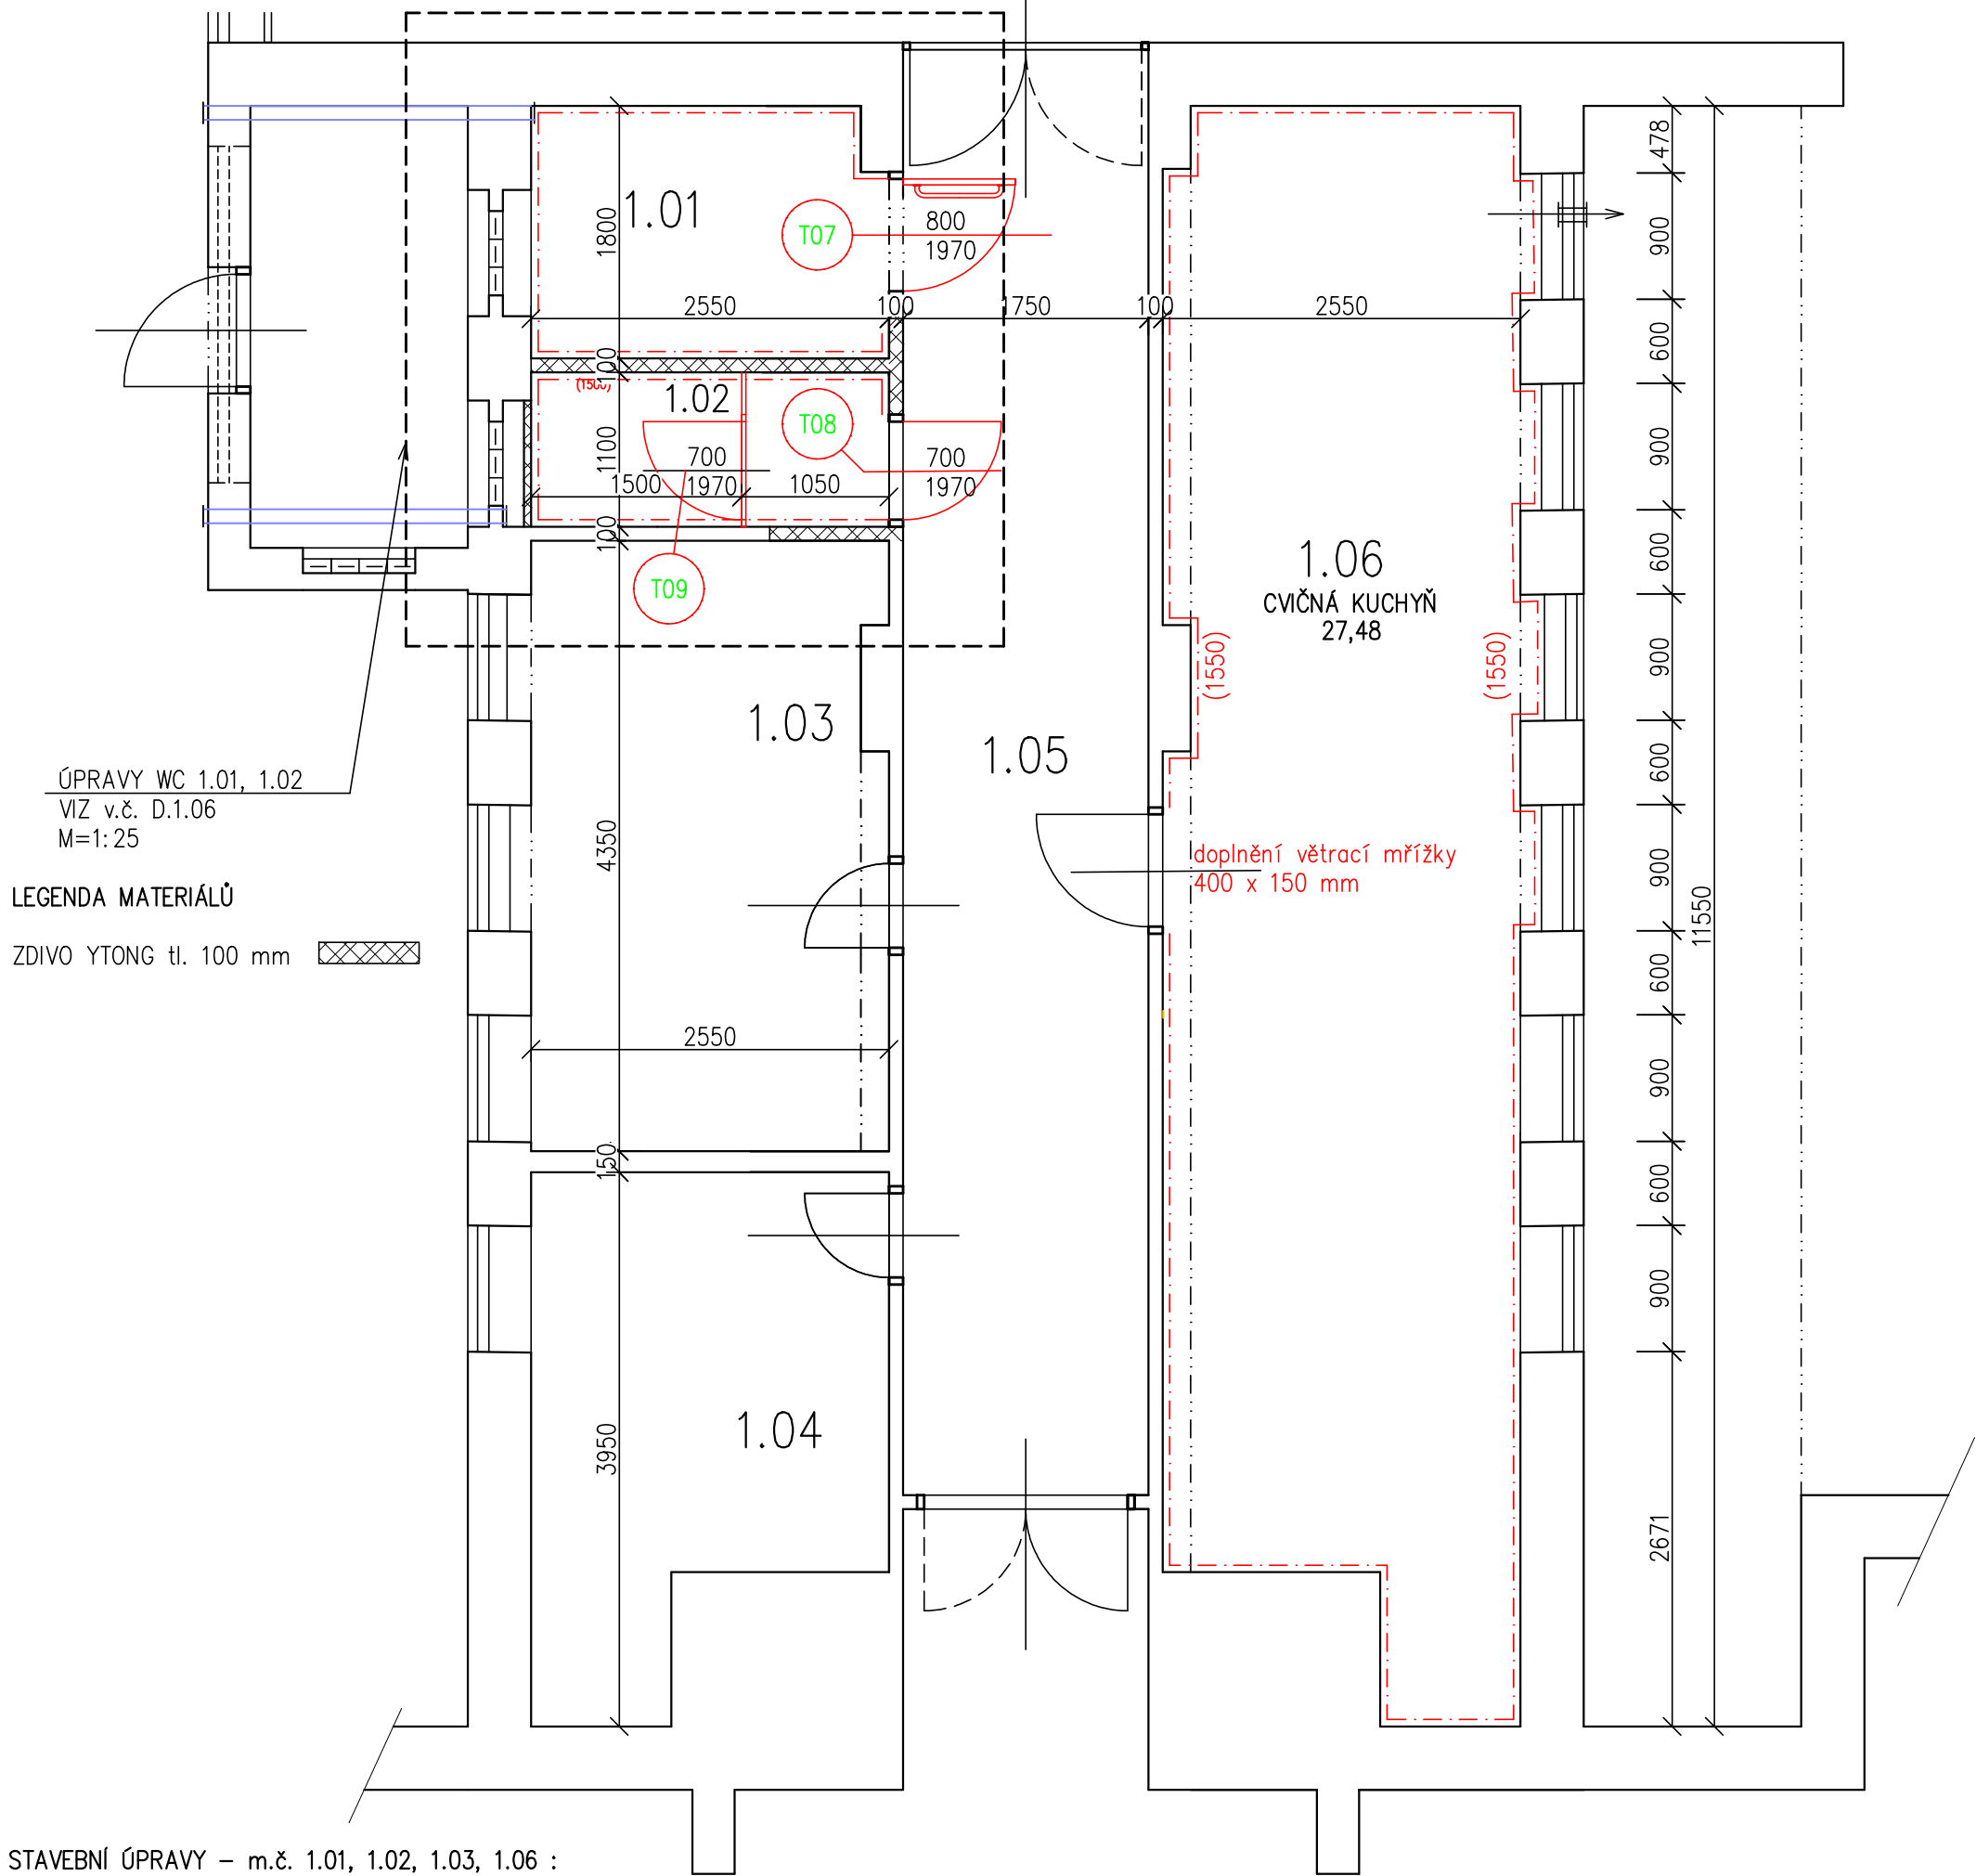

- STAVEBNÍ ÚPRAVY – m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.06 :
- nové příčky z Ytongu tl. 100 mm
 - nová keramická dlažba včetně úpravy podkladu po vybourání původní dlažby
 - nové keramické obklady stěn do v. 1500 mm včetně úpravy podkladu po vybourání původních obkladů
 - nový podhled SDK kazetový na ocelovém roštu
 - úprava dveří do 1.06 – doplnění větrací mřížky ve spodní části 400 x 150 mm
 - nové dveře, sanitární příčka v 1.02
 - viz výpis truhl. výrobků

- ÚPRAVY ZT, ÚT, EL :
- úprava rozvodů vody a kanalizace k novým zařízovacím předmětům – dvojřez, myčka, WC, umývadla (v 1.06 dopojení na stávající rozvody v suterénu pod stropem)
 - 1.06 – úprava rozvodů plynu ke sporákům
 - nová elektroinstalace – rozvody k novým zařízovacím předmětům, osvětlení, zásuvky (viz samostatná PD EL)
 - 1.06 – digestoře – odvod vzduchu potrubím přes obvodovou stěnu (není součástí této PD)
 - zpětná montáž radiátorů ÚT

Tabulka místností 1.NP

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Stropy
1.01	WC IMOBILNÍ	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD 1500 mm	SDK kazetový
1.02	WC ŽÁCI	2,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD 1500 mm	SDK kazetový
1.03	SKLAD POTRAVIN	12,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	SDK kazetový
1.04	KANCELÁŘ	8,37	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.05	CHODBA	18,02	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.06	CVIČNÁ KUCHYŇ	27,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD 1500 mm	SDK kazetový

Celková plocha [m²]: 72,02

ZODPOVEDNY PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jana Kristová Kalamářská 144 747 62 Mokré Lazce IČO : 729 97 621	
ING. JANA KRISTOVÁ	ING. JANA KRISTOVÁ			
INVESTOR : SŠT Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava 5			DATUM	listopad 2023
STAVBA Modernizace učebny odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce			FORMÁT	A3
			ÚČEL	DPS
			ZAK. ČÍSLO	14/2023
OBSAH PŮDORYS UČEBNY – stavební úpravy			ARCH. ČÍSLO	
			MĚR. 1:50	Č.V. D.1. 05