


PŮDORYS – CVIČNÁ KUCHYŇ – SCHÉMA VZT

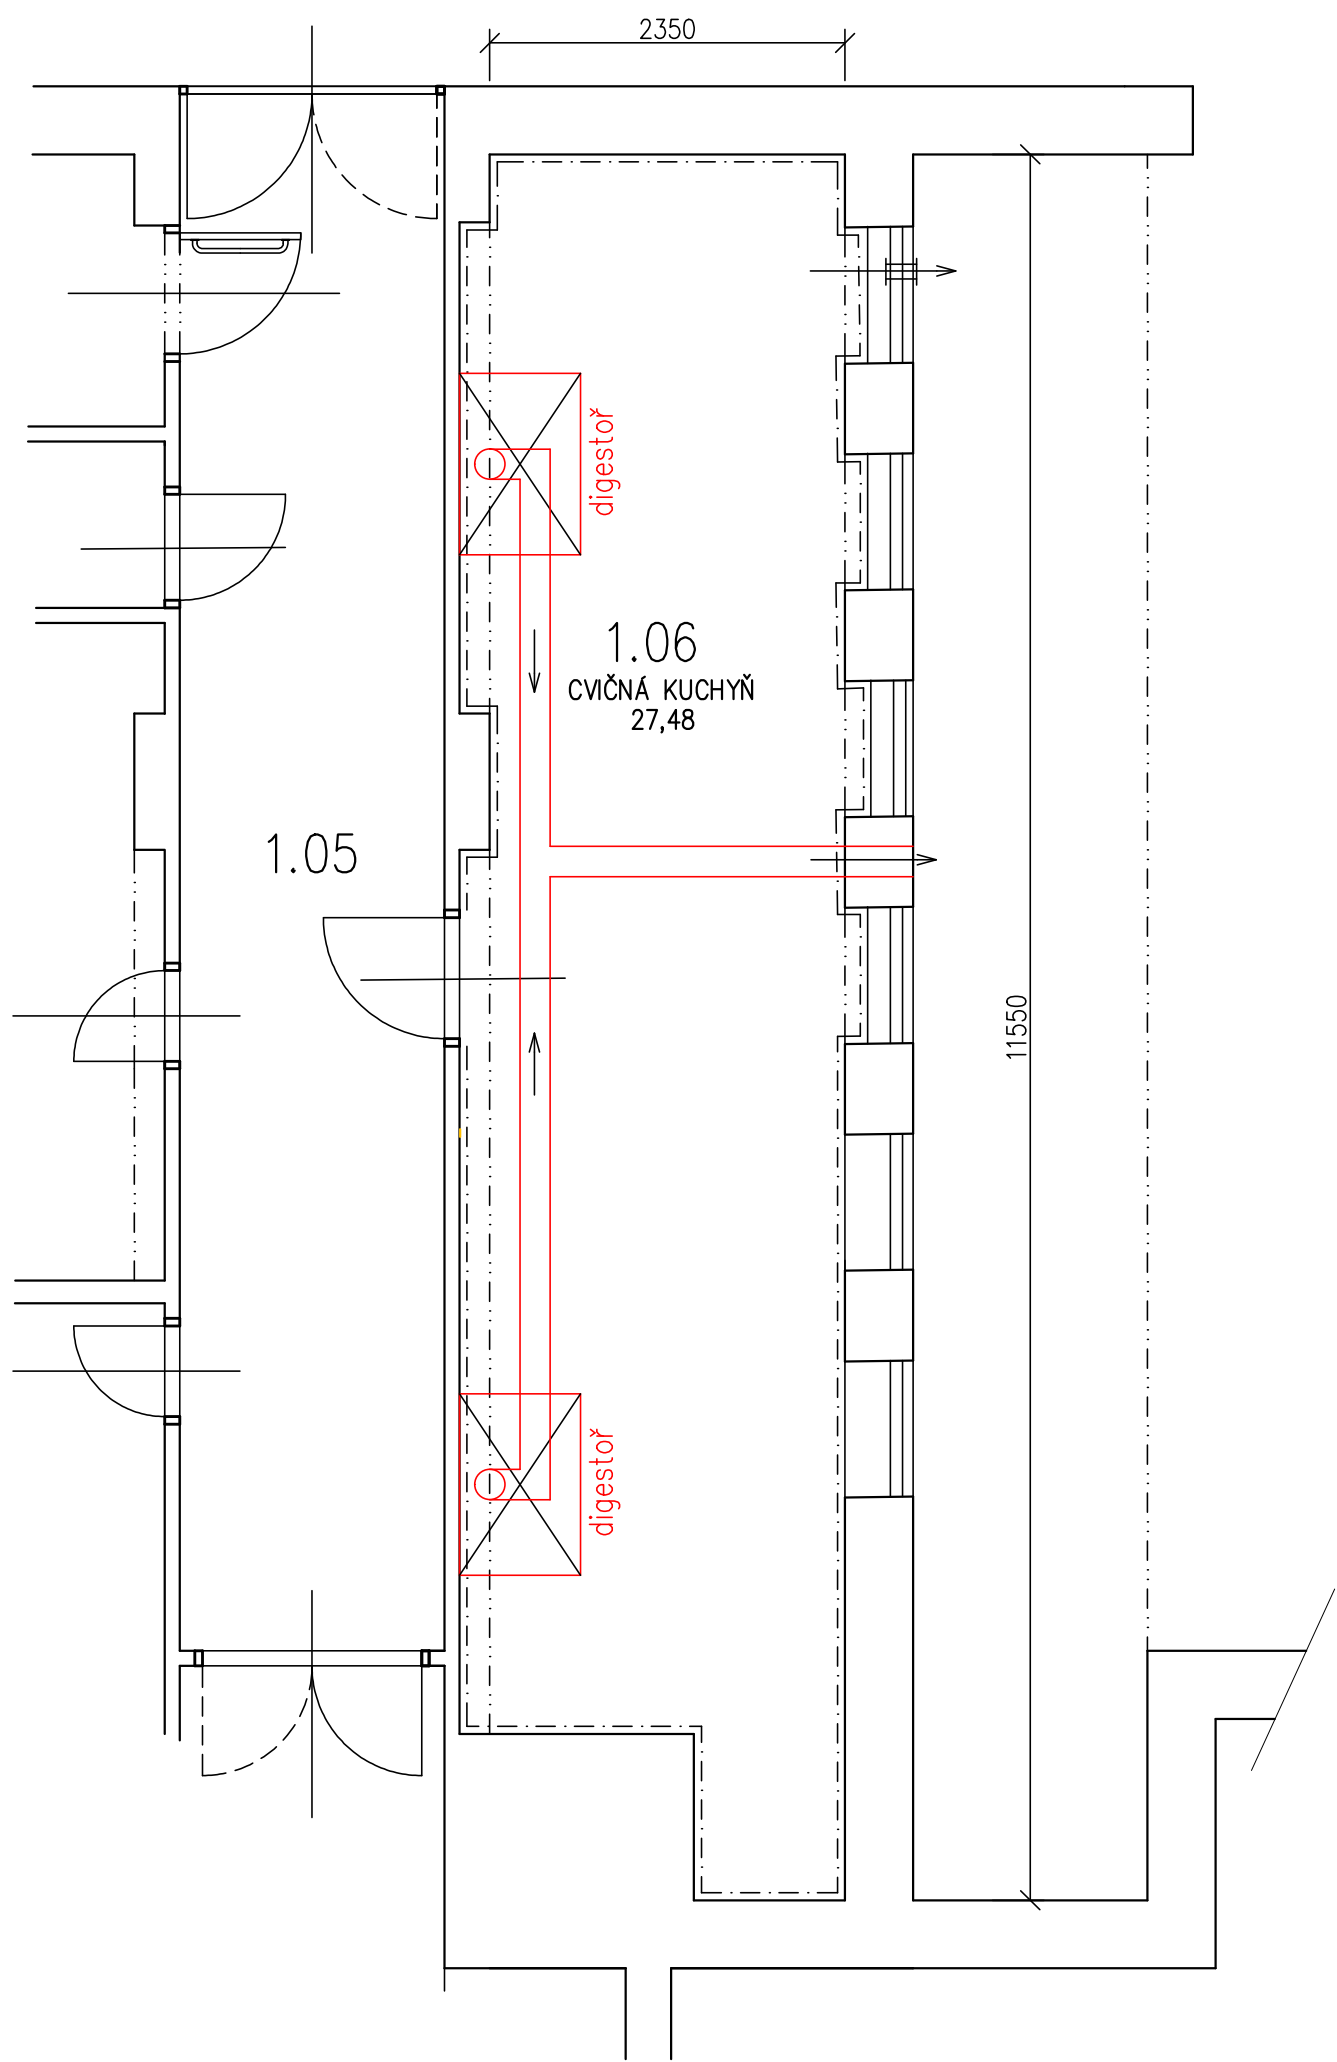

POZNÁMKA :
Odvod vzduchu z digestoří bude společným potrubím pod stropem, vývod přes obvodovou stěnu.
Odvětrání každé digestoře zvlášť, ventilátory umístěné v potrubí od digestoře – množství vzduchu 150 m3/h, zpětná klapka prům 200 mm, spiro potrubí prům. 200 mm, protidešťová žaluzie.
Filtry jsou součástí dodávky digestoře. Požadavek na napojení kondenzátu.
Dokumentaci zpracuje dodavatelská firma, není součástí této PD.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jana Kristová Kalamářská 144 747 62 Mokré Lazce IČO : 729 97 621	
ING. JANA KRISTOVÁ	ING. JANA KRISTOVÁ			
INVESTOR : SŠT Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava 5			DATUM	listopad 2023
STAVBA Modernizace učebny odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce			FORMÁT	A3
			ÚČEL	DPS
			ZAK. ČÍSLO	14/2023
			ARCH. ČÍSLO	
OBSAH PŮDORYS – UČEBNA – SCHÉMA VZT			MĚR.	Č.V.
			1:50	D.1. 06