



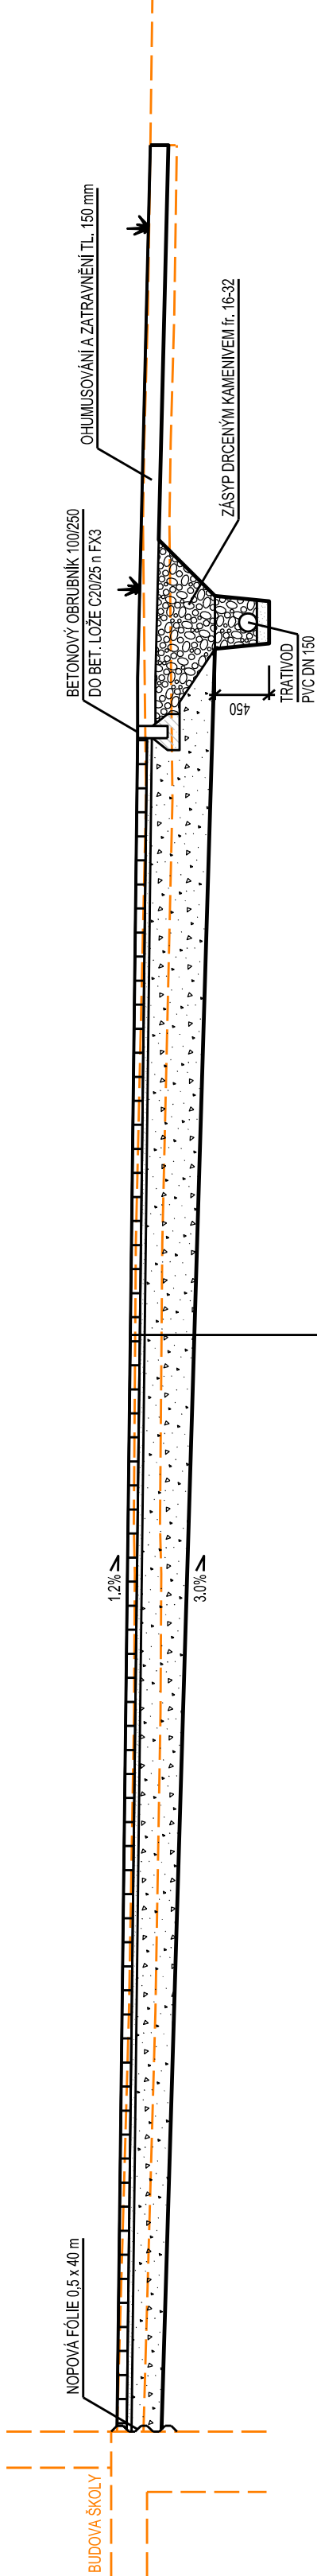


CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ A-A'

|  |       |
|--|-------|
| ZPEVNĚNÁ PLOCHA<br>(D2 - D - 1, TDZ O) | ZELEN |
|--|-------|

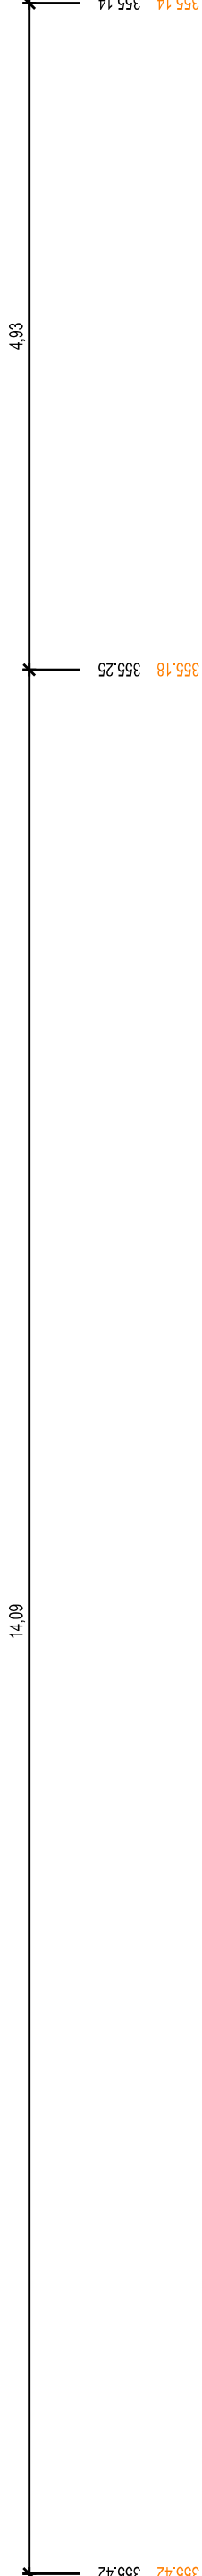

|                                  |                 |               |                    |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA        | DL              | ČSN 73 6131   | 80 mm              |
| LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 4-8 | L               | ČSN 73 6126-1 | 40 mm              |
| ŠTERKODRŤ fr. 0-32               | ŠD <sub>g</sub> | ČSN 73 6126-1 | min. 250 mm        |
| CELKEM                           |                 |               | min. 370 mm        |
|                                  |                 |               | min. Edef = 45 MPa |

POZN.: V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ TL 500 mm  
BETONOVÝM RECYKLÁTEM FRANCE 0-63 NA SEPARAČNÍ GEOTEXTILII 500 g/m<sup>2</sup> PŘÍPADNĚ SANACE PODLOŽÍ NAPŘ. VÁPENNOU STABILIZACÍ

|  |   |   |   |                  |   |  |  |
|--|---|---|---|------------------|---|--|--|
| <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div> | Akce: <b>Návrh opravy zpevněné plochy na pozemku školy<br/>parc. č. 42, 43, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí</b> |   |   |                  | Kontakt zhotovitele:<br>http: www.asaexpert.cz<br>e-mail: info@asaexpert.cz<br>tel./fax: 986 790 140                            |  |  |
|  | Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b><br>ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO                              |   | Adresa zhotovitele:<br>Konečného 19/19/12<br>715 00 Ostrava - Slezská Ostrava<br>IČ: 2797851 DIČ: CZ2797851 |                  | Objednatel:<br><b>Základní škola<br/>a Mateřská škola,<br/>Frýdlant nad Ostravicí,<br/>Náměstí 7<br/>příspěvková organizace</b> |  |  |
|  | Zadávající projektant:<br><b>Ing. Patrik Dobranský</b>  |   | Podpis:<br>              |                  | Č. zakázky: <b>25/044</b>   |  |  |
|  | Vypracoval:<br><b>Ing. Jan Provazník</b>  |   | Podpis:<br>              |                  | Datum: <b>Březen<br/>2025</b>   |  |  |
|  | Autorizovaný inženýr projektu:<br><b>Ing. Patrik Dobranský</b>  |   | Kontroloval:<br><b>Bc. Michal Fišer</b>   |                  | Formát: <b>3 x A4</b>   |  |  |
| Razítko, podpis:   |   | Stupeň: <b>Dokumentace pro provádění stavby</b> |   | Část: <b>D.1</b> |   | Název: <b>739 T Frýdlant nad Ostravicí<br/>IČO:00298651<br/>DIČ:CZ00298651</b> |  |
| Datum:   |   | Výkres: <b>CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ A-A'</b>        |   |                  |   | Měřítko: <b>1:50</b>   |  |
|  |   |   |   |                  |   | Číslo výkresu: <b>D.1.b.3</b>  |  |