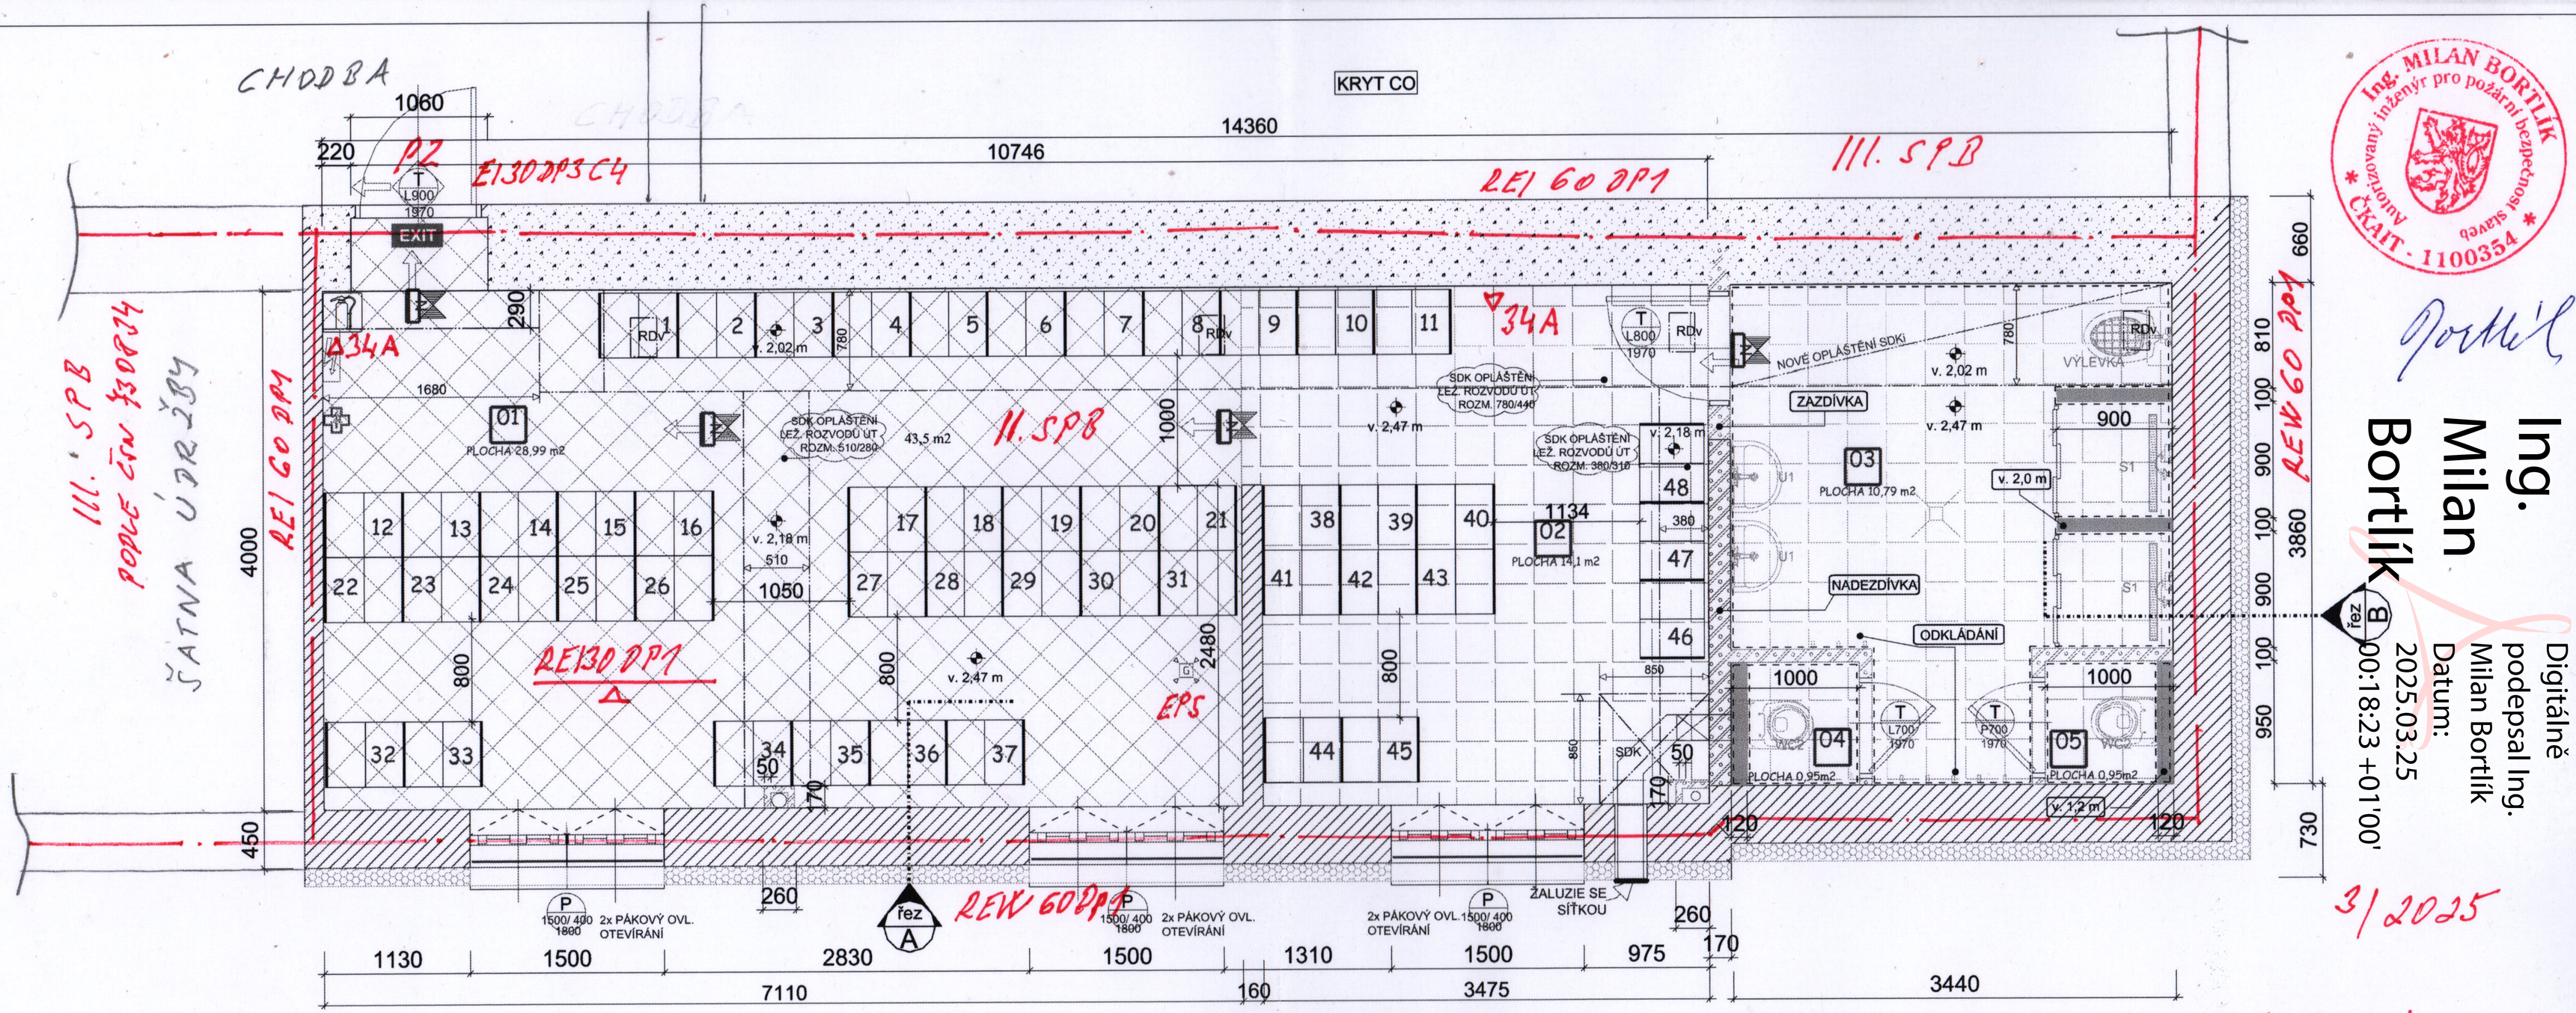

Ing. MILAN BORTLÍK
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKAIT - 1100354

Ing. Milan Bortlík

Digitálně podepsal Ing. Milan Bortlík
Datum: 2025.03.25 00:18:23 +01'00'

3/2025

SITUACE UMÍSTĚNÍ ŠATNY V AREÁLU NOVÉHO DOMOVA p. o.

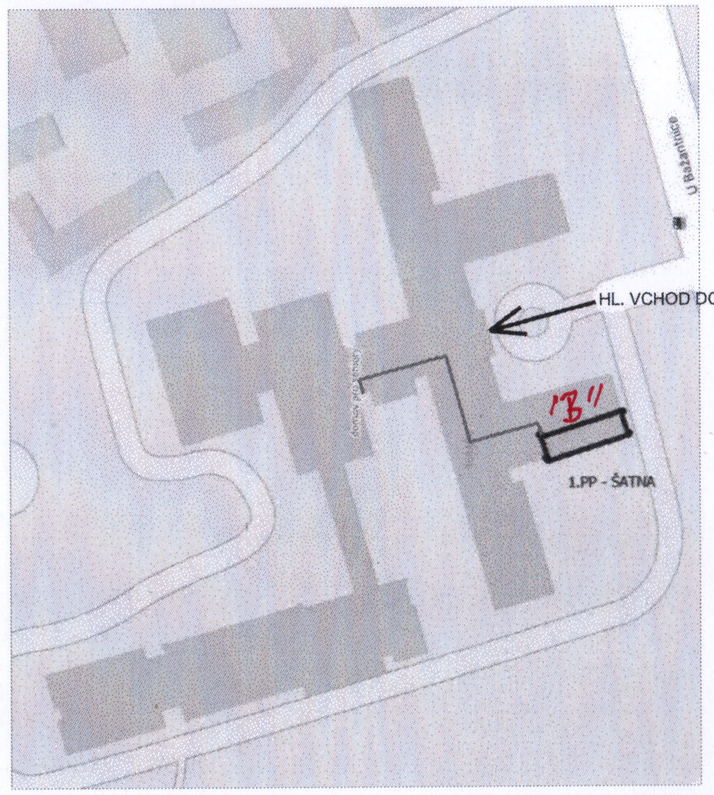

LEGENDA:

- SVÍTIDLO NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ (SMĚR ÚNIKU)
- CENTRÁLNÍ HLÁSIČ KOUŘE (POŽÁRU)
- VTOK PODLAHOVÝ (NEREZ MŘ., d75)
- VENTILÁTOR TRUBNÍ d200 mm (840 m3/hod.)
- ÚSEKOVÁ ROZVODNICE ELEKTRO S VÝZBROJÍ stávající
- PLECHOVÁ ŠATNÍ SKŘÍNKA DVOJITÁ 600/500/1800 CELKEM 48 KS.
- LÉKÁRNIČKA NÁSTĚNNÁ
- PVC REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ÚT
- HASÍCÍ PŘÍSTROJ DLE PBŘ
- POŽÁRNÍ ÚNIKOVÁ CESTA VIZ D.3 - PBŘ

- ZDIVO ŽELEZOBETONOVÉ
- ZDIVO CIHELNÉ PRAVDĚPODOBNĚ CP29
- VYZDÍVKY POROBETON
- PŘIZDÍVKY POROBETON
- KERAMICKÁ DLAŽBA +SOKLÍK - PŮVODNÍ
- KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ PROTISKLUZ R11
- KERAMICKÁ DLAŽBA +SOKLÍK - NOVÁ R9 STEJNÝ ODSTÍN JAKO V UMÝVÁRNĚ
- KERAMICKÝ OBKLAD v. DO STROPU

SE SPLACHOVAČEM, BATERIÍ S DLOUHOU PÍPOU, PLASTOVÁ MŘÍŽKA — VÝLEVKA
KLOZET ZÁVĚSNÝ VČ. MODULU SEDÁK POMALUSKLOPNÝ OVL. DESKA 2-TLAČÍTKOVÁ — WC2
UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 55, STOJ. BATERIE, 2x RV — U1
SPRCHOVÉ STÁNÍ 900X900 SPRCH. BATERIE S PŘÍSLUŠ. STAV. VÝŠKA, SPRCH. DVEŘE POSUVNÉ, ODTOKOVÝ ŽLÁBEK — S1

GPS: 49.8689047N, 18.5300683E

POZNÁMKA:

V PROSTORU UMÝVÁRNY BUDE PROVEDENA KPL. NOVÁ LEŽATÁ KANILIZACE, PROSTOR BUDE KPL. HYDROIZOLOVÁN KERAMICKÝ OBKLAD BUDE PROVEDEN V CELÉM PROSTORU DO v. STROPU, SDK KUFR BUDE DODAT. OPLÁŠTĚN IMPREG. DESKAMI, DLAŽBA BUDEV UMÝVÁRNĚ RELIÉFNÍ R11 VYSPÁDOVANÁ KE SPRCH. ŽLABŮM A STŘEDOVÉMU VTOKU. V ŠATNĚ 02 BUDE DLAŽBA ODSTÍNEM IDENTICKÁ S UMÝVÁÍRNOU, ALE STUPNĚM R9. DVEŘE DO UMÝVÁRNY BUDOU PLNÉ, BÍLÉ, BEZ PRAHU, DOLE S MŘÍŽKOU 400x150mm.
HL. VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU S POŽ. ODOLNOSTÍ A OTEVÍRAVÉ VEN, OSAZENY SAMOZAVÍRAČEM A KOVÁNÍM S PANIKOVOU FUNKCÍ.
STÁVAJÍCÍ ZÍDKA U UMÝVÁRNY BUDE NADEZDĚNA A DOZDĚNA Z POROBETONOVÝCH BLOKŮ, STEJNĚ JAKO NOVÉ PŘÍČKY WC A SPRCHOVÝCH STÁNÍ. PŮVODNÍ A NOVÁ PLOCHY DLAŽBY BUDE ODDILATOVÁNA. V PROSTORU ŠATNY BUDOU OMÍTKY OPRAVENY ŠTUKOVOU OMÍTKOU A VYMALOVÁNY NA BÍLO.
SDK U VENTILÁTORU VIZ VÝKRES VZT. PLASTOVÁ OKNA BUDOU PŘEKOVÁNA PRO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ SKLOPNÍ VENTILACE.

FRANTIŠEK ŠEBELA
Autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKAIT - 1103377

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	PARÉ:
IVO VRÁTNÍK	FRANTIŠEK ŠEBELA	FRANTIŠEK ŠEBELA	

Autorizovaný projektant a dokumentace ve stavebním oboru a ekologické činnosti
IVO VRÁTNÍK
+420 730 851 080

NÁZEV - STAVBA:	PŘÍLOHA - NÁZEV:	FORMÁT:	2 x A4
ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	PŮDORYS NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO:	1 : 50
		DATUM:	2/ 2025
		STUPEŇ PD:	DSP
MÍSTO STAVBY:	INVESTOR:	PŘÍLOHA ČÍSLO:	ARCHIVNÍ Č.: 250103/ Vra
U Bažantnice 1564/15 Karviná-Nové Město	NOVÝ DOMOV p. o. U Bažantnice 1564/15 Karviná - Nové Město	D.1.1.2.1 - 3	ČÁST PD: stavební