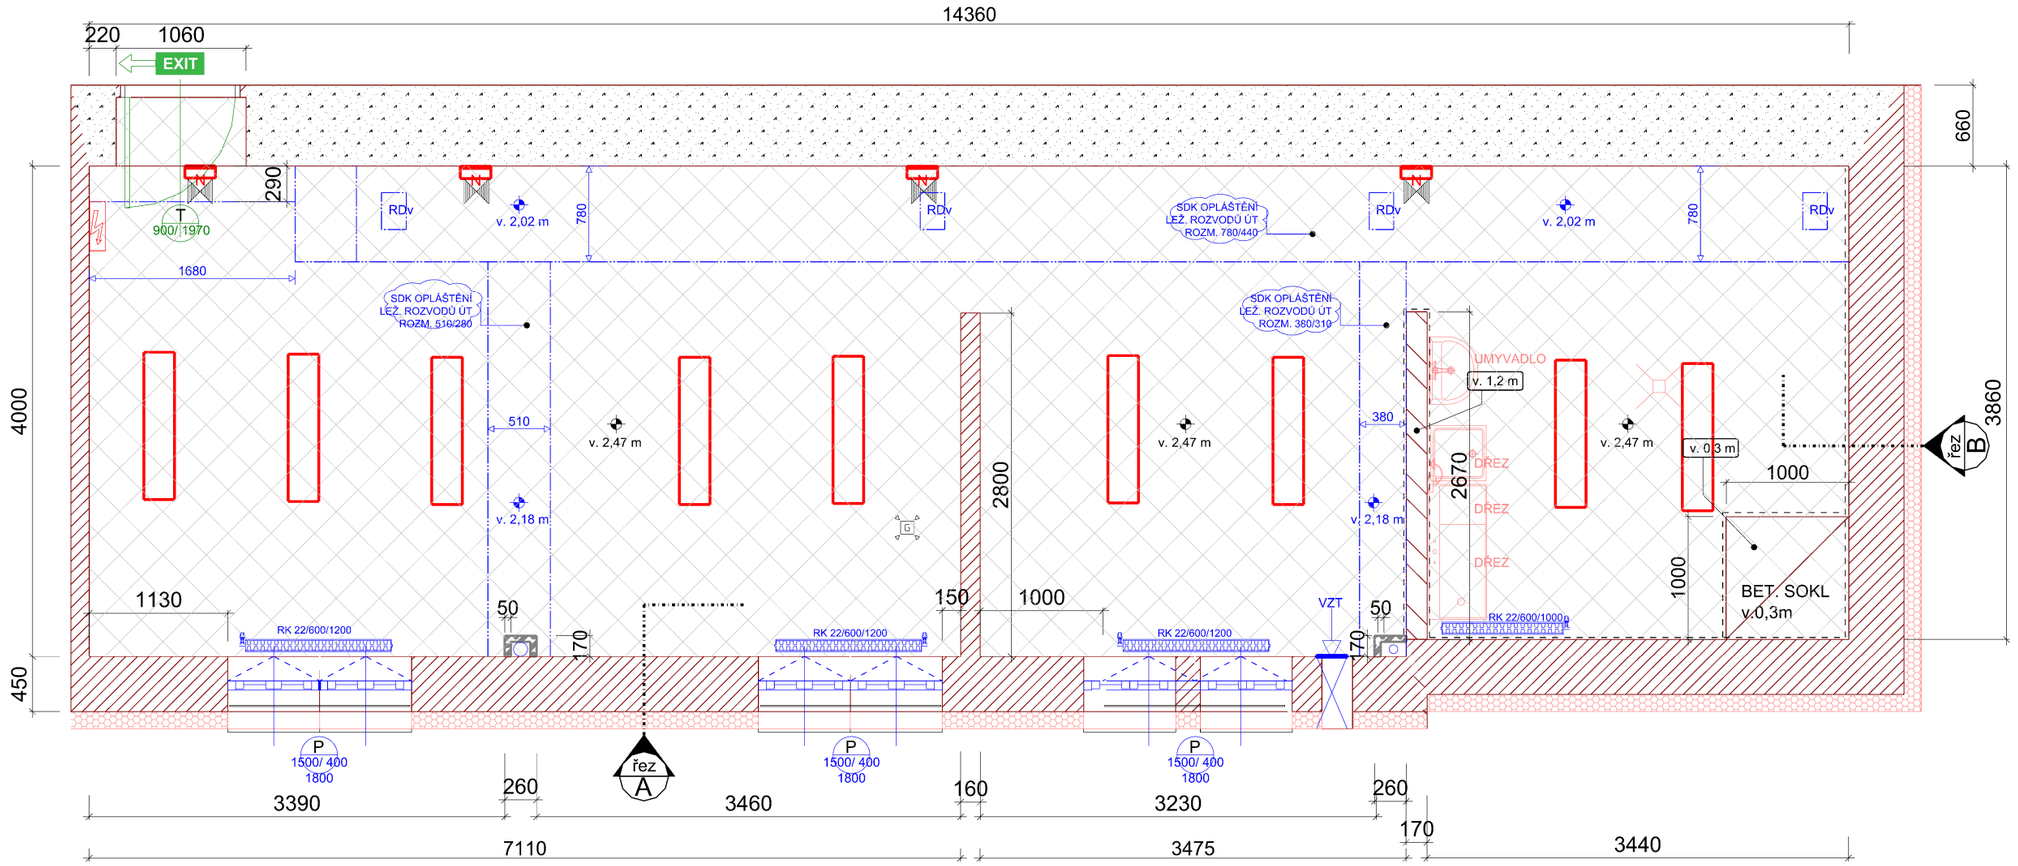

SITUACE UMÍSTĚNÍ ŠATNY
V AREÁLU NOVÉHO DOMOVA p. o.

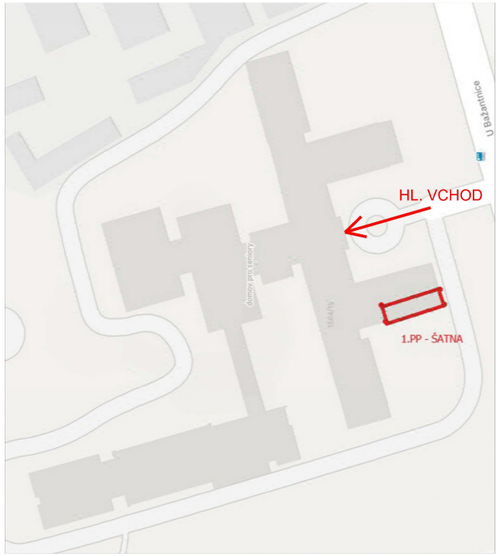

POZNÁMKA:

PROSTORY STÁVAJÍCÍ ZÁJMOVÉ DÍLNY SE NACHÁZEJÍ V 1. PP LEVÉHO PŘEDNÍHO KŘÍDLA OBJEKTU V AREÁLU. OMÍTKY JSOU MVC ŠTUKOVÉ, KERAMICKÝ OBKLAD JE PROVEDEN V ZADNÍ SEKCI BÝVALÉ KERAMICKÉ DÍLNY v. 1200 mm. PLOŠNĚ JE VE VŠECH PROSTORÁCH POLOŽENA KERAMMICKÁ DLAŽBA SE SOKLÍKEM. vSTUPNÍ DVEŘE JSOU PLNÉ FÓLIOVANÉ, OKNA JSOU PLASTOVÁ - SKLOPNÁ. pROSTORY JSOU VYTÁPĚNY DESKOVÝMI TĚLESY RADIK KLASIK 22 V. 600, DÉLKY 1200 a 1000 mm. OSVĚTLENÍ ZAJIŠŤUJÍ ZÁŘIVKOVÁ DVOJTRUBICOVÁ TĚLESA OVLÁDATELNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ. ZADNÍ PROSTOR JE ODVĚTRÁN NÁSTĚNNÝM VENTILÁTOREM VENTRO d260 mm. V PROSTORU JE UMÍSTĚN HLÁSIČ KOUŘE S CENTRÁLNÍM OVLÁDÁNÍM, NA STĚNÁCH JSOU UMÍSTĚNY 4 KS. NOUZOVÝCH SVÍTIDEL.

LEGENDA:

- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2-TRUBICOVÉ, STROPNÍ
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ
- CENTRÁLNÍ HLÁSIČ KOUŘE (POŽÁRU)
- VTOK PODLAHOVÝ (NEREZ MŘ., d70)
- NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR VENTS d260 mm (1050 m3/hod.)
- ÚSEKOVÁ ROZVODNICE ELEKTRO S VÝZBROJÍ
- ZDIVO ŽELEZOBETONOVÉ
- ZDIVO CIHELNÉ PRAVDĚPODOBNĚ CP29
- OBEZDÍVKY POROBETON
- KERAMICKÁ DLAŽBA +SOKLÍK
- KERAMICKÝ OBKLAD v. 1200 mm
- PVC REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ÚT (RDv)

GPS: 49.8689047N, 18.5300683E

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		PARÉ:
IVO VRÁTNÍK	FRANTIŠEK ŠEBELA	FRANTIŠEK ŠEBELA		
NÁZEV - STAVBA :		PŘÍLOHA - NÁZEV :	FORMÁT :	2 x A4
ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ		PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO :	1 : 50
			DATUM :	2/ 2025
			STUPEŇ PD :	DSP
MÍSTO STAVBY :	INVESTOR :	PŘÍLOHA ČÍSLO :	ARCHIVNÍ Č. :	250103/ Vra
U Bažantnice 1564/15 Karviná-Nové Město	NOVÝ DOMOV p. o. U Bažantnice 1564/15 Karviná - Nové Město	D.1.1.2.1 - 1	ČÁST PD :	stavební