

FRAGMENT PŮDORYSU 2-4.NP


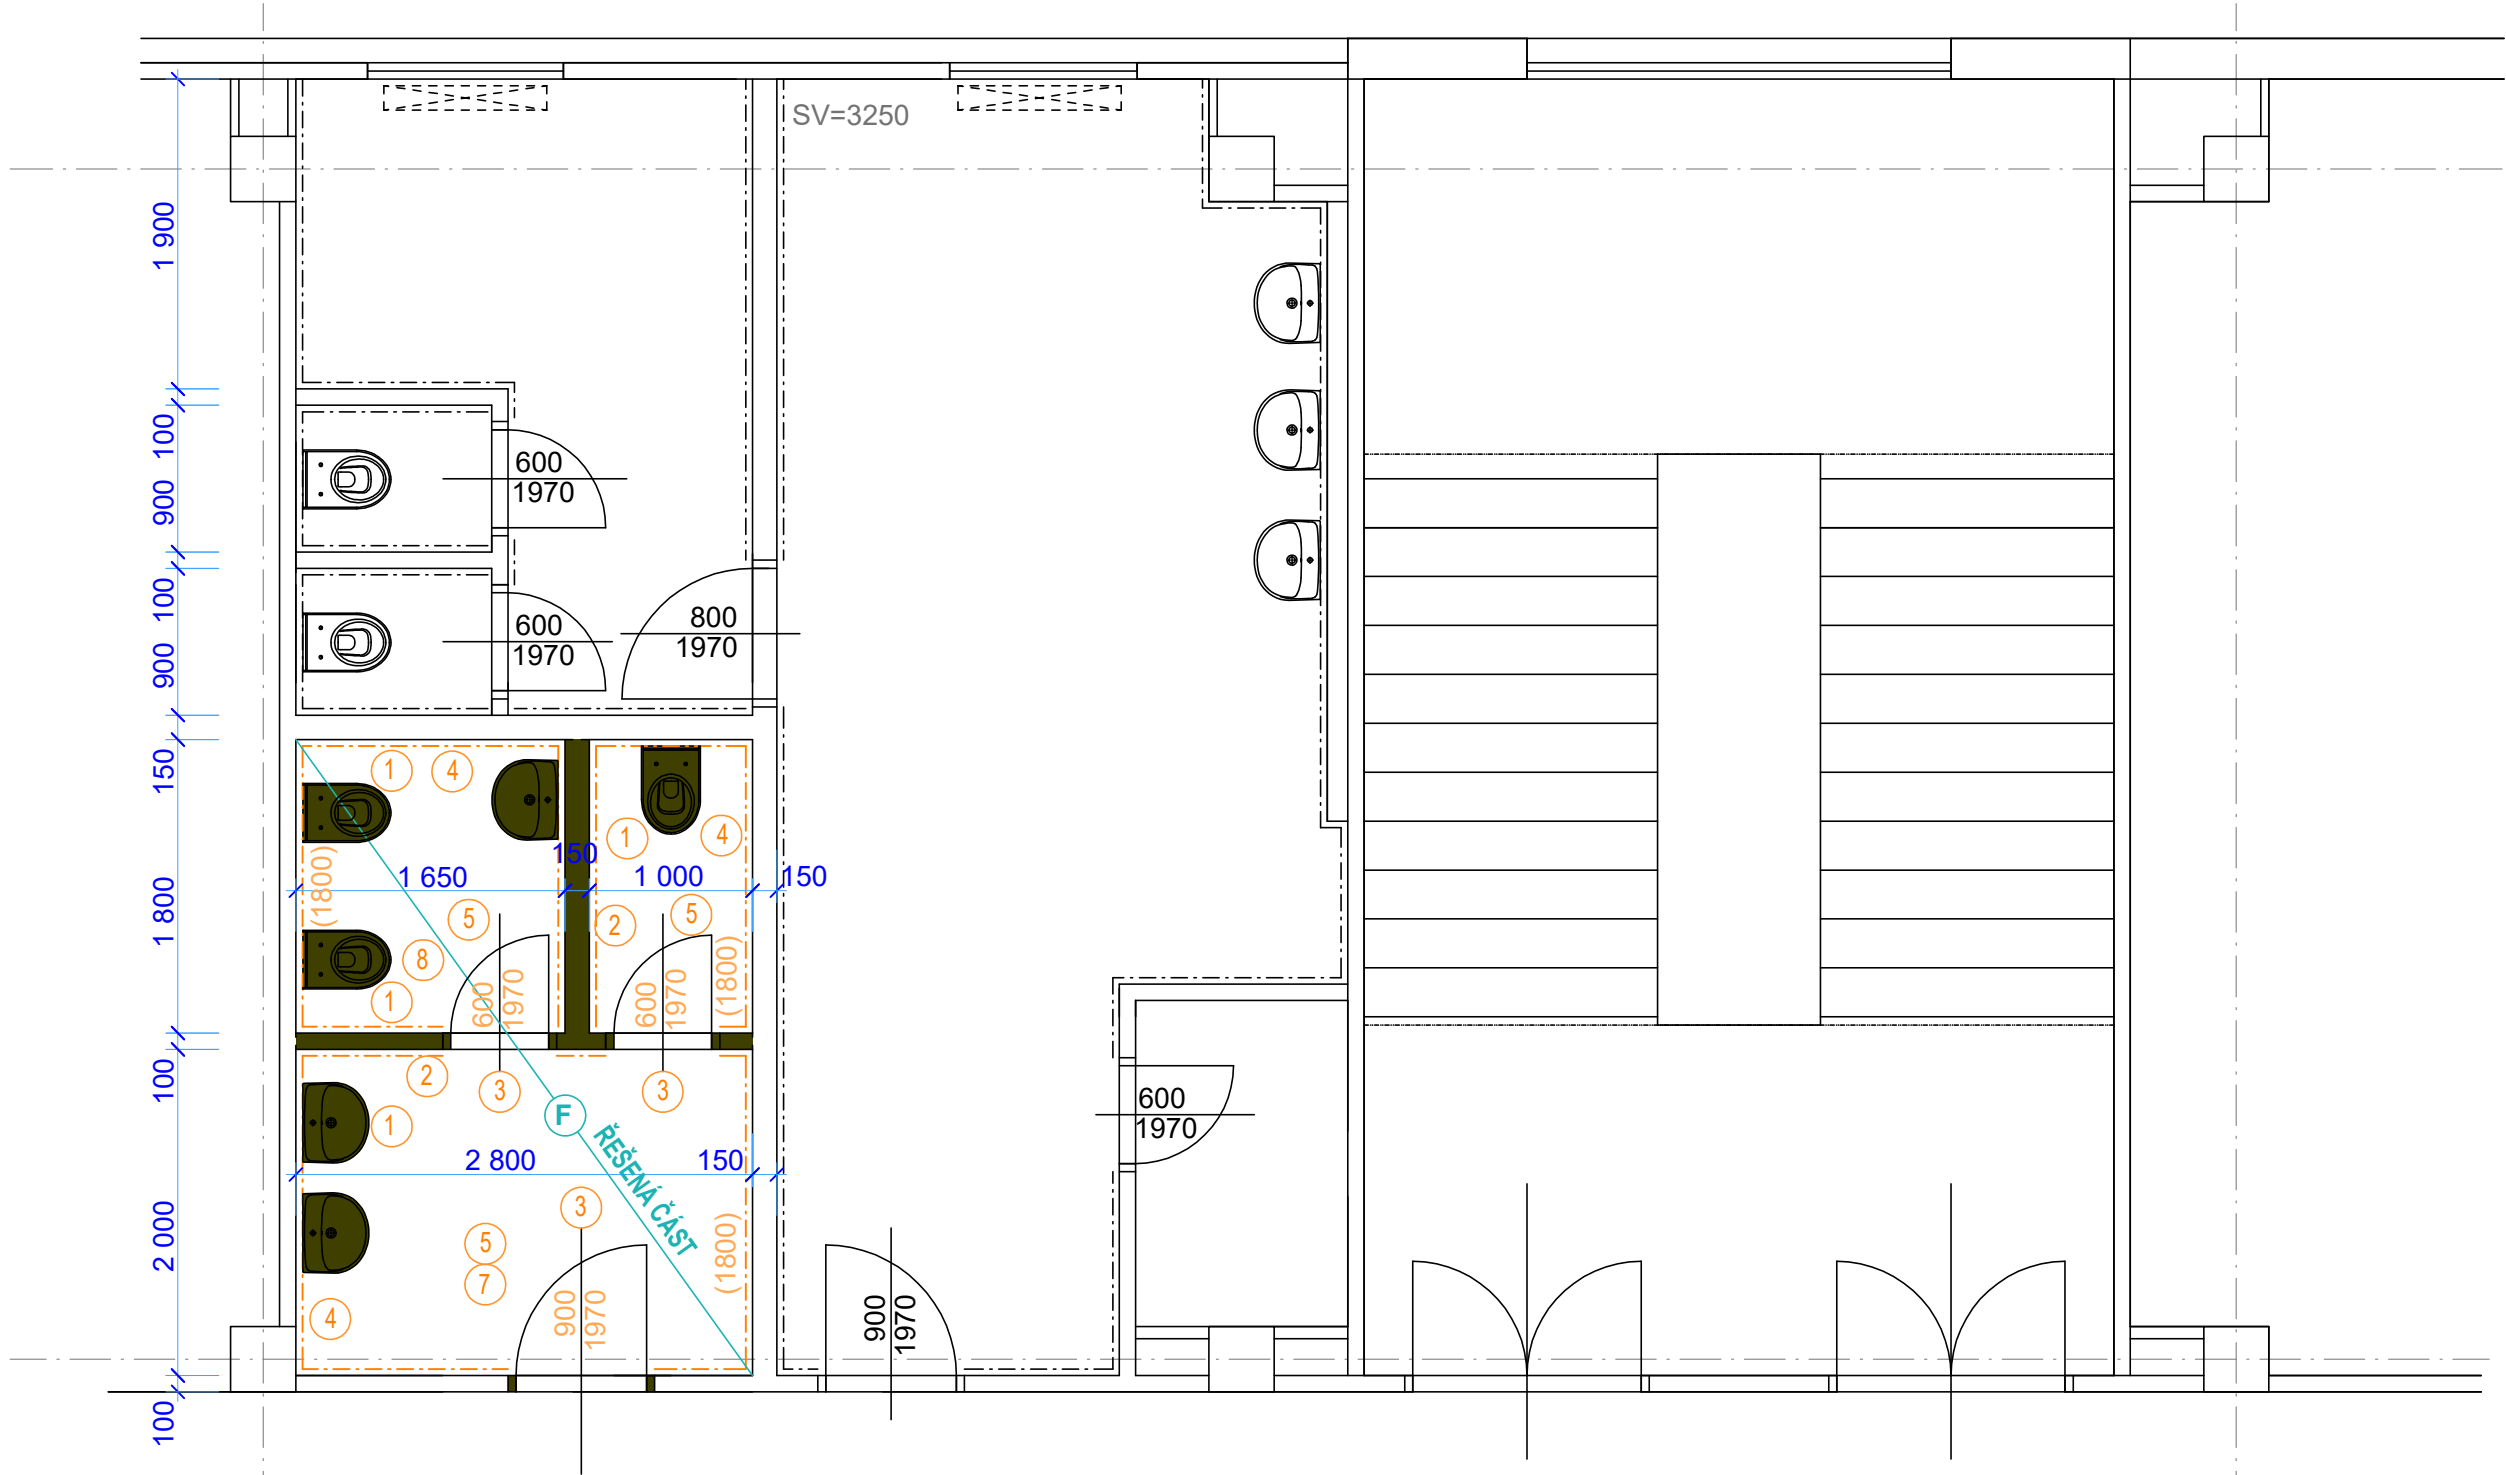


SCHÉMA OBJEKTU S ŘEŠENÝM PROSTOREM

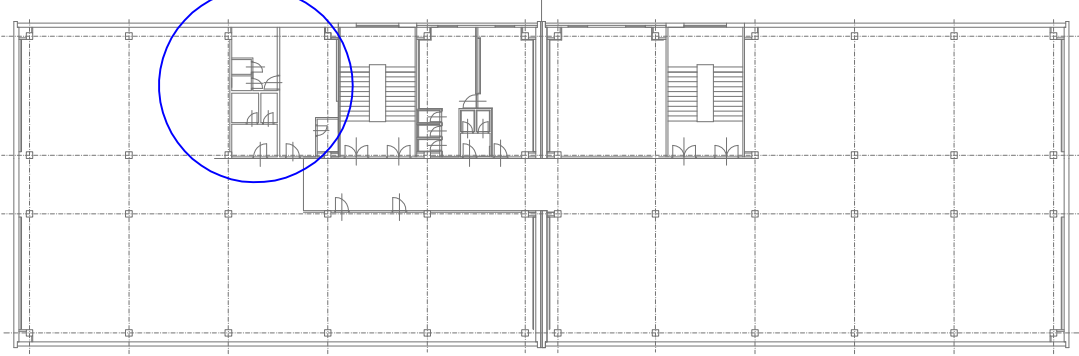

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ :

- 1 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - UMYVADLA, VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - VIZ ČÁST ZTI
- 2 VYBOURÁNÍ CIHELNÝCH PŘÍČEK V=2200 VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ DVEŘÍ A DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- 3 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL A OBROUŠENÍ ZÁRUBNÍ
- 4 VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V=1800, OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK STĚN A STROPŮ
- 5 VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH DLÁŽEB, ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ V TL 10 MM, VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO POTĚRU TL. 150 MM S KARI SÍTĚMI
- 6 DEMONTÁŽ SVÍTEL

LEGENDA HMOT:

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA :

- PODROBNOSTI JSOU POPSÁNY V TZ
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ !
- VNITŘNÍ DISPOZICE NEBYLY OVĚŘOVÁNY, NEBO NEJSOU PŘESNĚ ZAKRESLENY Z DŮVODU CHYBĚJÍCÍCH PODKLADŮ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

<div><div>TK</div><div>Tomáš KOVAŘÍK s.r.o. PROJEKTY, STAVBY, TECHNICKÉ DOZORY OCENOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Pod Křížem 527, 739 34 Václavovice Tel.: +420 603 965 696 Web: www.stavby-dozory.com E-mail: tomas.kovarik@stavby-dozory.com</div></div>		ZPRACOVATEL PROJEKTU Ing. Tomáš Kovařík Změny:	
Investor: Střední škola a Vyšší odborná škola Kopřivnice, p.o., Husova 1302/11		Druh dokumentace: DVZ Zakázka: 75/25	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU SŠ, VOŠ Kopřivnice, p.o., v roce 2025 ČÁST 1 - REKONSTRUKCE WC VOŠ A SOŠ		Změna: - Datum: 05 / 2025 Formát:	
Část dokumentace: F. STAVEBNÍ		Měřítko: 1: 50	Č.kopie:
Obsah: PŮDORYSY 2.NP-4.NP-DEMONTÁŽE		Číslo výkresu: 01.	1 2 3 4 5 6

FRAGMENT PŮDORYSU 2-4.NP


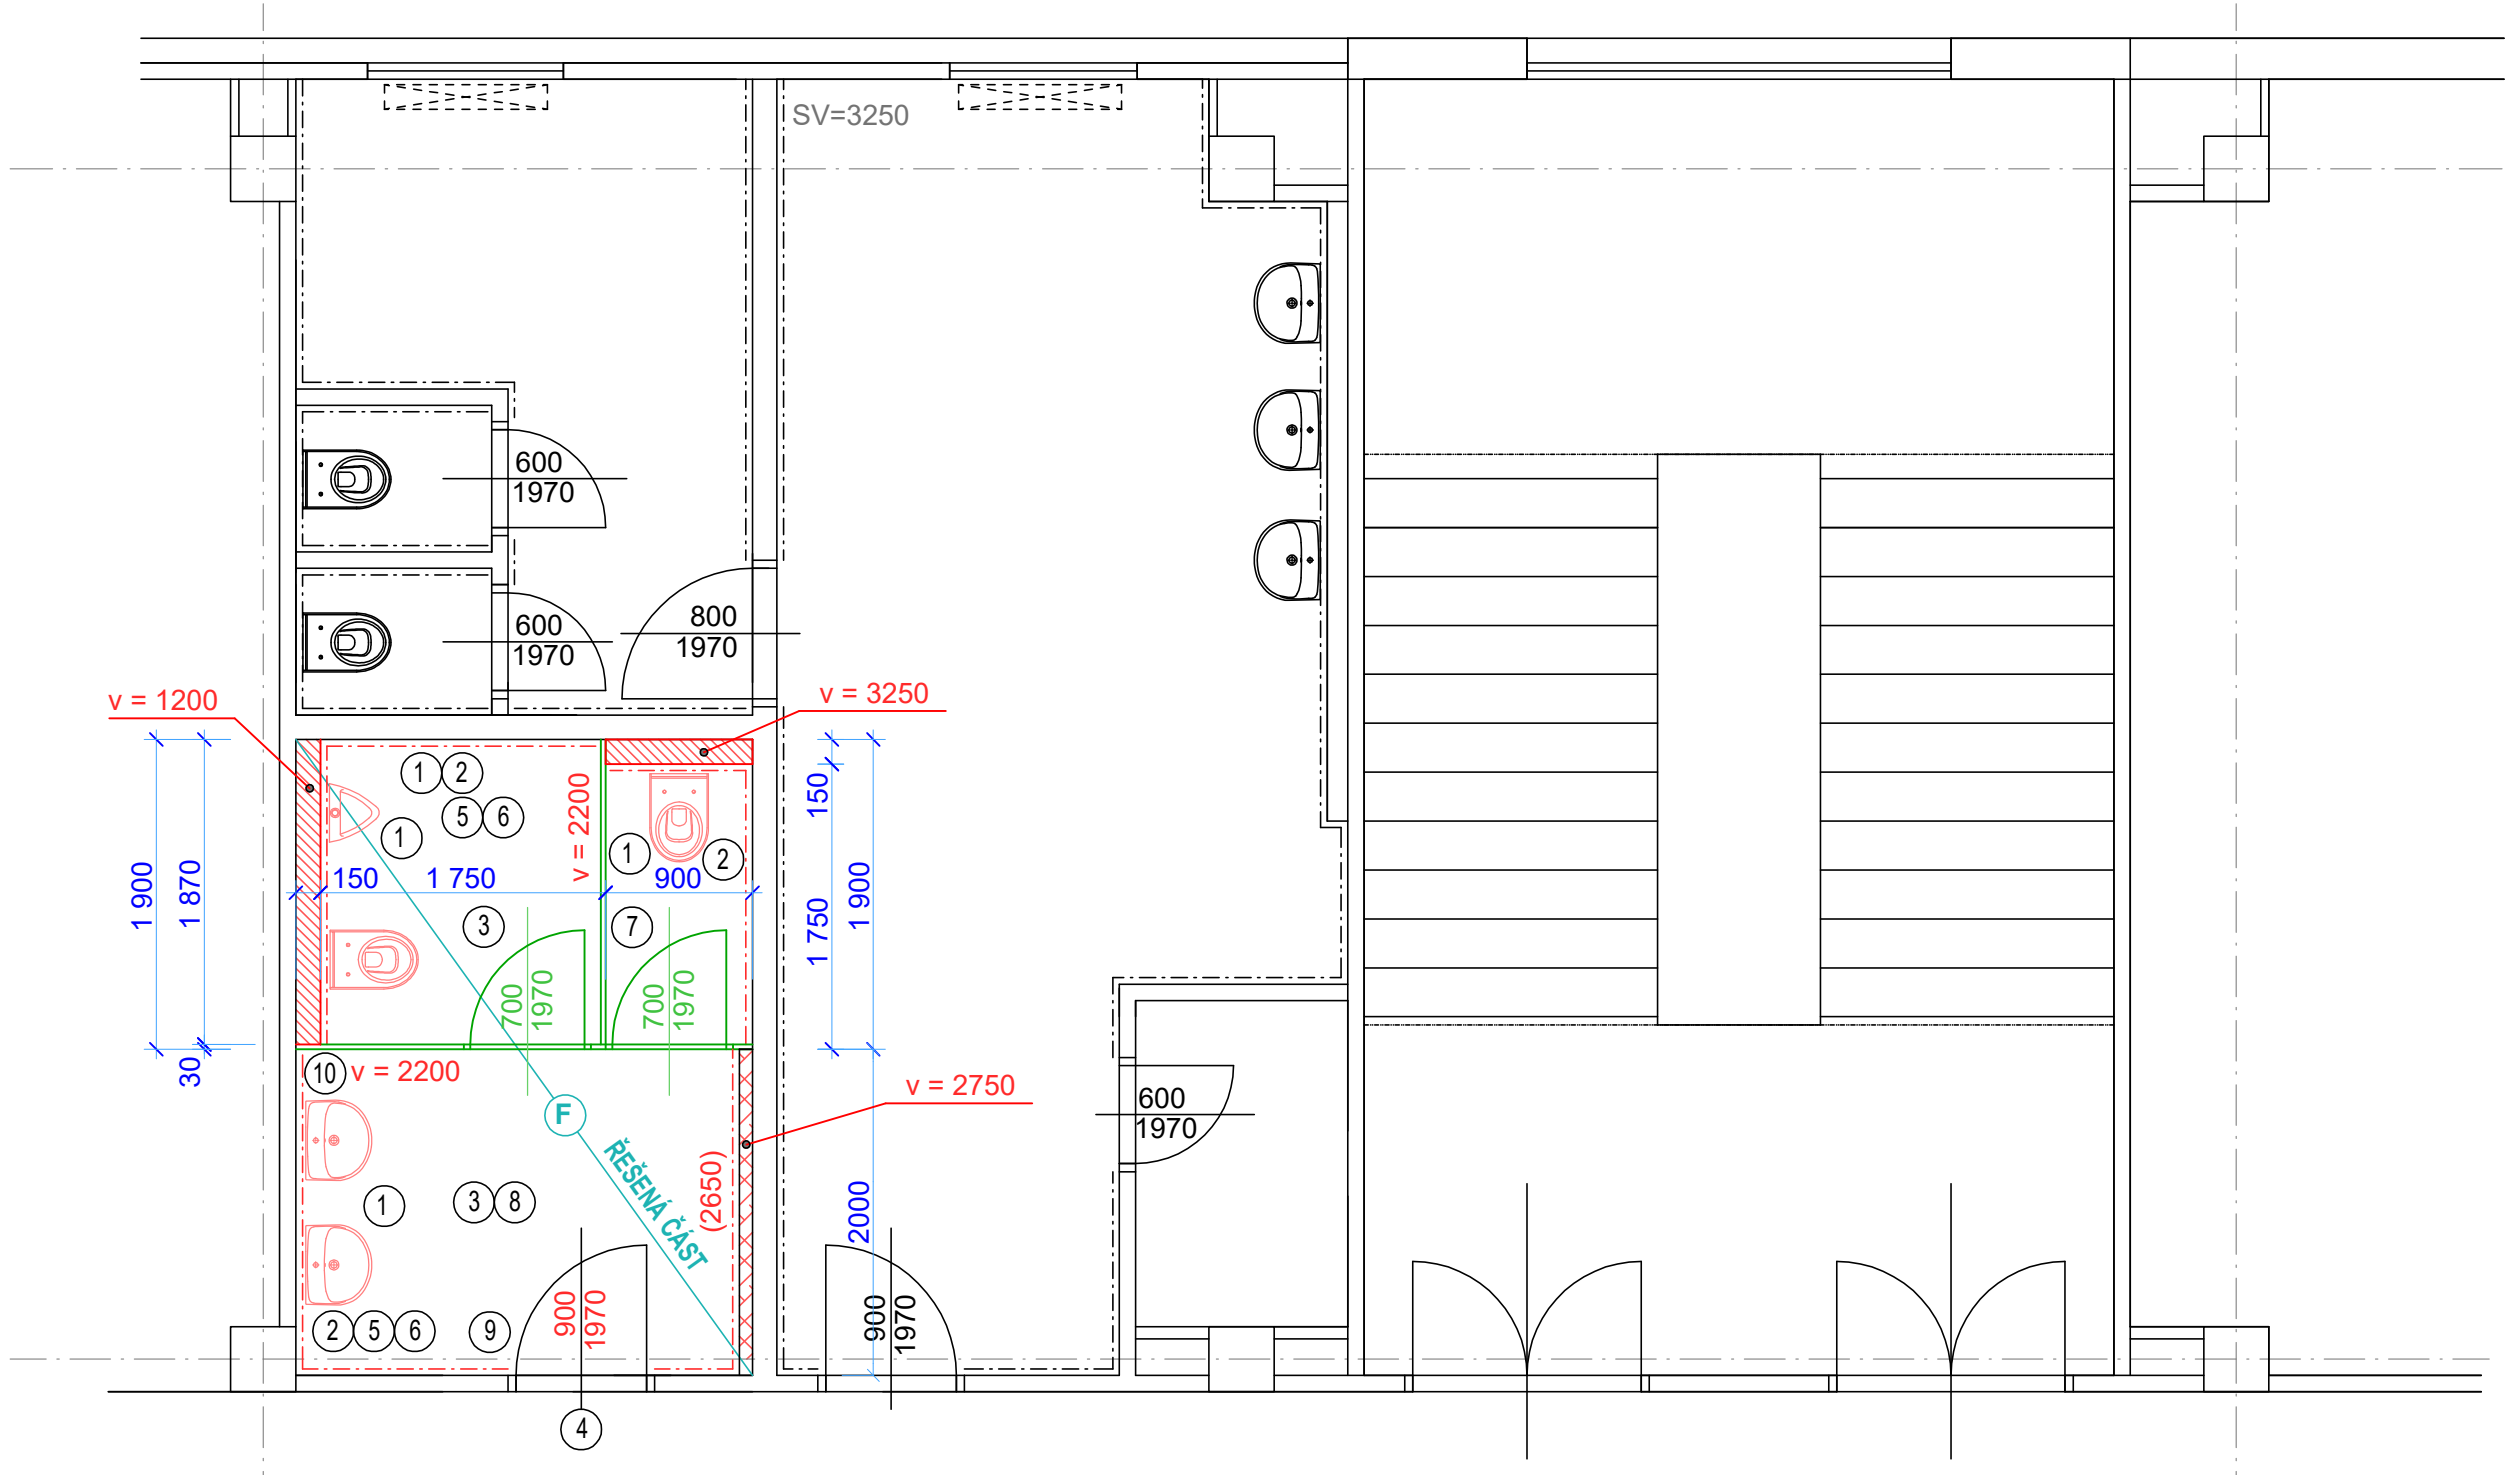


SCHÉMA OBJEKTU S ŘEŠENÝM PROSTOREM

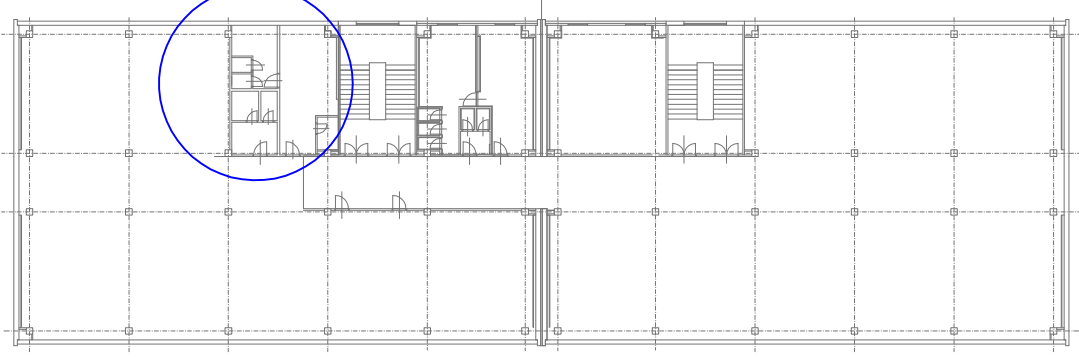

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV :

- 1 NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - VIZ ČÁST ZTI
- 2 MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU 300/600, OZDOBNÉ LISTEY PO OBVODU MÍSTNOSTI
- 3 MONTÁŽ NOVÝCH KERAMICKÝCH DLÁŽEB VČ. SAMONIVELAČNÍ STĚRKY TL.20 MM A STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE NA CELOU VÝŠKU KERAM. OBKLADŮ, BETONÁŽ BETONOVÉHO POTĚRU TL. 150 MM RYCHLEUTNUOUCÍM BETONEM
- 4 MONTÁŽ DVEŘNÍHO DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA A NÁTĚR ZÁRUBNÍ
- 5 PROVEDENÍ JÁDROVÝCH OMÍTEK POD KERAMICKÝMI OBKLADY, PROVEDENÍ NOVÝCH DVOUVRSTVÝCH VÁPENNÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK STROPŮ A NAD OBKLADY, LEŠENÍ
- 6 NOVÉ MALBY V CELÉ MÍSTNOSTI
- 7 MONTÁŽ SANITÁRNÍCH KABIN Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL.12,0 mm VČ.DVEŘÍ A PŘÍSL.
- 8 MONTÁŽ PODHLEDU Z MINERÁL. KAZET VČ. KOVOVÉHO RASTRU 600/600, V=2650mm + ZAPUŠTĚNÁ SVÍTLIDLA DO PODHLEDU
- 9 VÝMĚNA VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK
- 10 MONTÁŽ LEPENÝCH ZRCADEL V KERAM. OBKLADECH STĚN, CELKOVÁ VEL. 2000 x 900 MM, 1 KS

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, KOTVENÍ K STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI SPONAMI
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA NA KOVOVÉ K-CI, 1x OPLÁŠTĚNÍ GKBI TL. 12,5mm
- SANITÁRNÍ KABINA Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL.12,0 mm VČ. DVEŘÍ, KOVÁNÍ A PŘÍSL.

POZNÁMKA :

- PODROBNOSTI JSOU POPSÁNY V TZ
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ !
- VNITŘNÍ DISPOZICE NEBYLY OVĚŘOVÁNY, NEBO NEJSOU PŘESNĚ ZAKRESLENY Z DŮVODU CHYBĚJÍCÍCH PODKLADŮ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

<div><div>TK</div><div>Tomáš KOVAŘÍK s.r.o. PROJEKTY, STAVBY, TECHNICKÉ DOZORY OCENOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Pod Křížem 527, 739 34 Václavovice Tel.: +420 603 965 696 Web: www.stavby-dozory.com E-mail: tomas.kovarik@stavby-dozory.com</div></div>		ZPRACOVATEL PROJEKTU Ing. Tomáš Kovařík Změny:	
Investor: Střední škola a Vyšší odborná škola Kopřivnice, p.o., Husova 1302/11		Druh dokumentace: DVZ Zakázka: 75/25	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU SŠ, VOŠ Kopřivnice, p.o., v roce 2025 ČÁST 1 - REKONSTRUKCE WC VOŠ A SOŠ		Změna: - Datum: 05 / 2025 Formát:	
Část dokumentace: F. STAVEBNÍ		Měřítko: 1: 50	Č.kopie:
Obsah: PŮDORYSY 2.NP-4.NP-NOVÝ STAV		Číslo výkresu: 02.	1 2 3 4 5 6