




POHLED "A"
(vnitřní pohled)

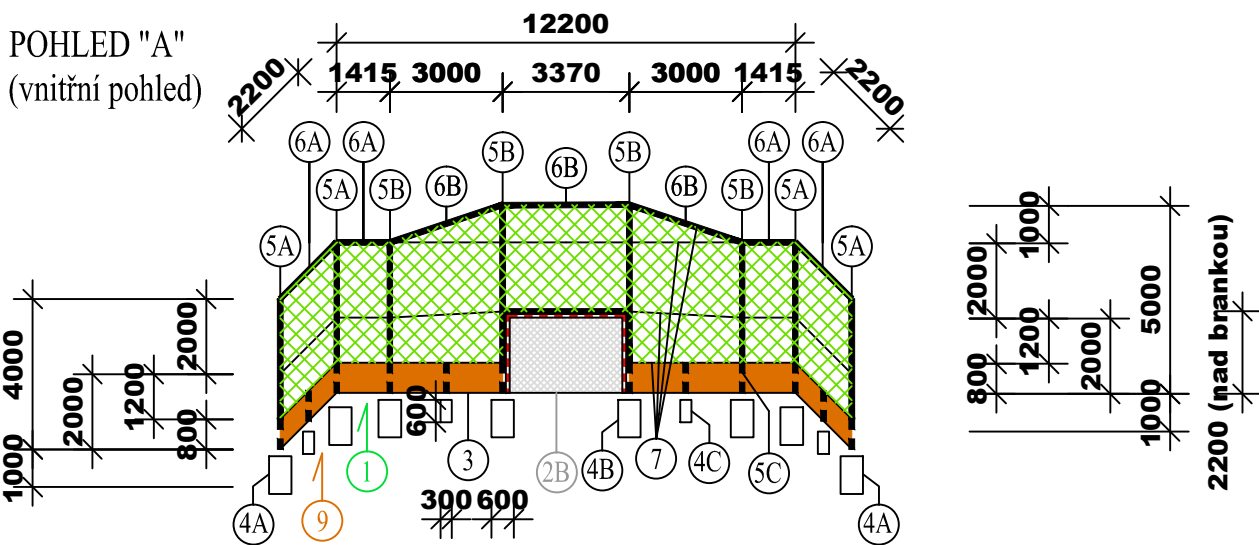


POHLED "B"
(vnější pohled)

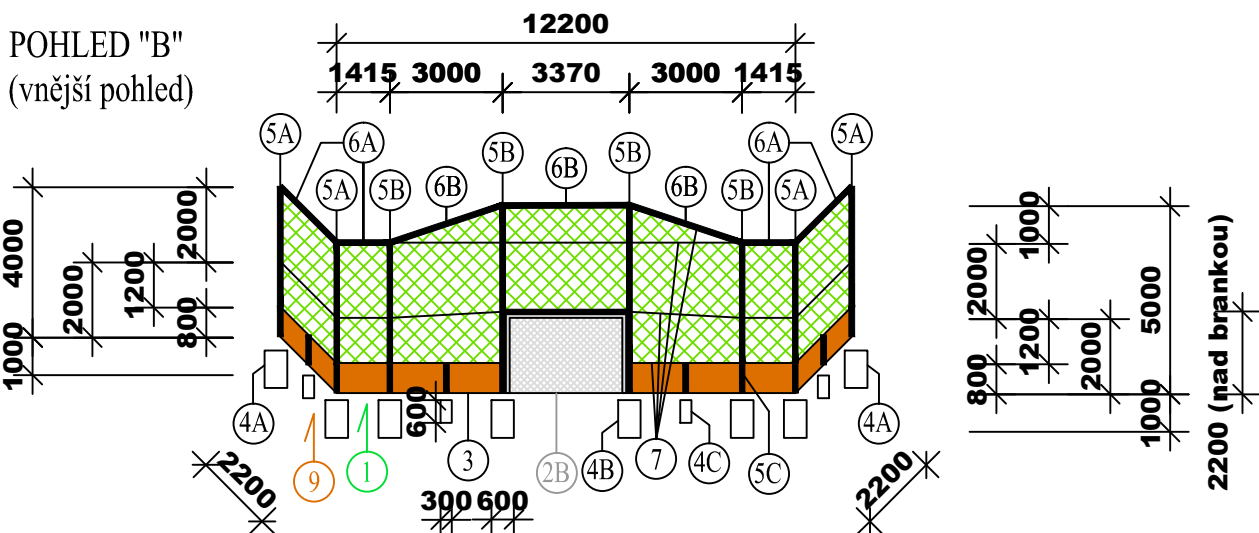

POHLED "C"
(vnitřní pohled)

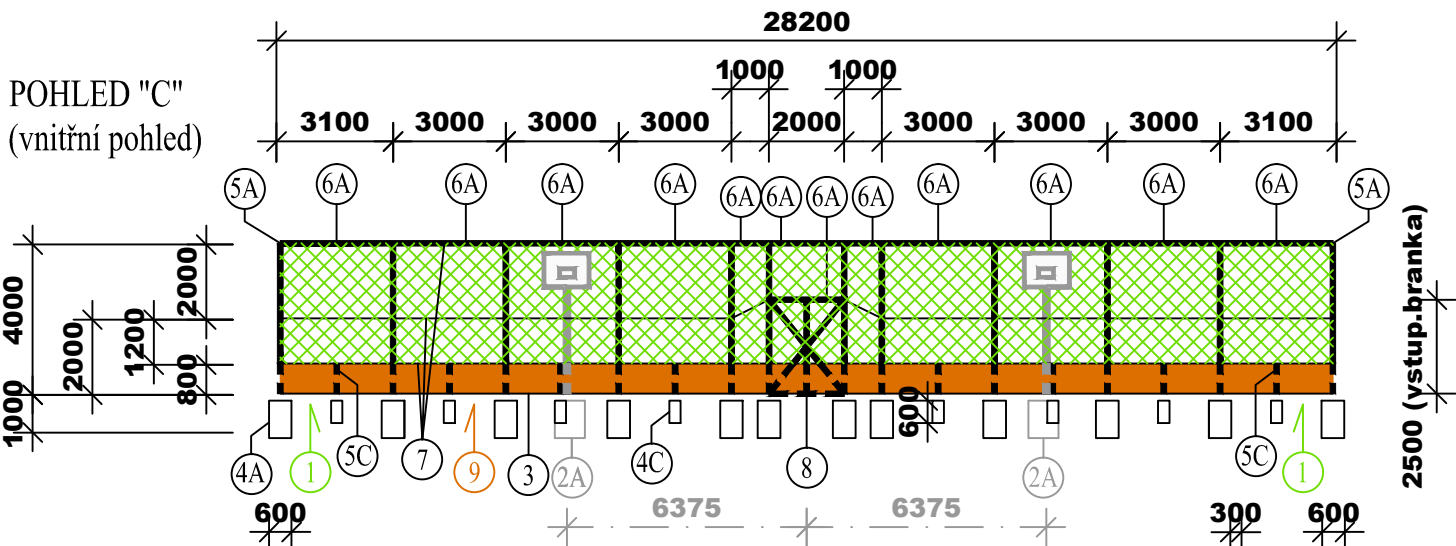

POHLED "D"
(vnější pohled)

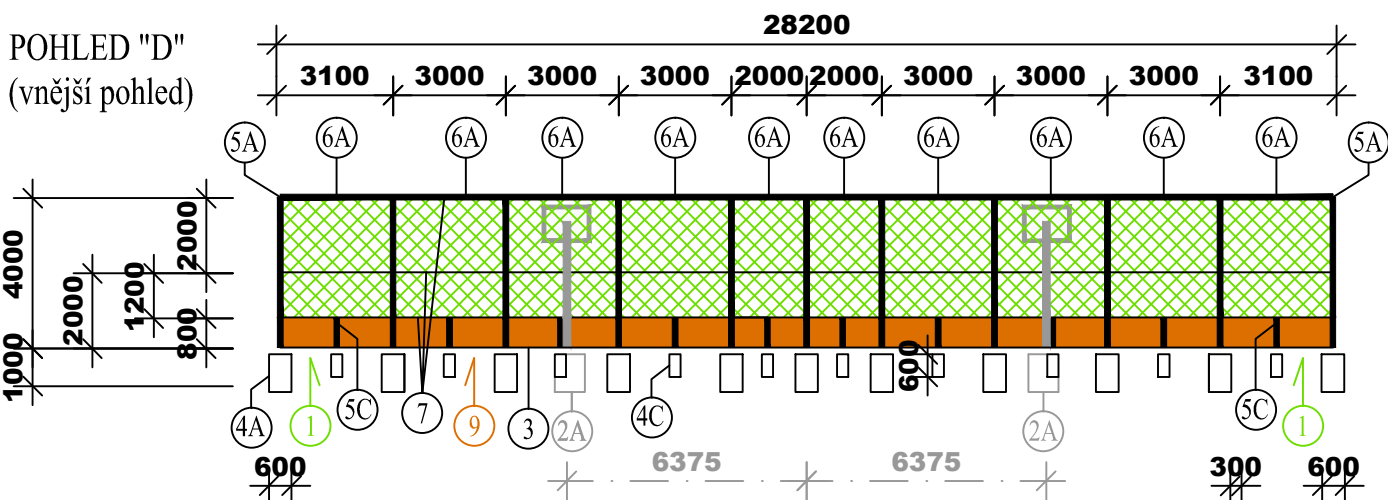

LEGENDA

1 - SÍŤ ZÁCHYTNÁ PE 45/45/3mm (zelená)

2A - OCEL.KONSTRUKCE KOŠE STREETBALU KOTVENÁ DO ŽB ZÁKLADU

2B - BRANKA MALEHO FOTBALU KOTVENÁ DO POUZDER V BET.ZÁKLADCÍCH

3 - BET.OBRUBNÍK V BET.LOŽI S OPĚROU

4A - BET.PATKA SLOUPU OPLOCENÍ 600/600/1000mm - KOTVENÍ SLOUPU 800mm
(pro oplocení v=4m)

4B - BET.PATKA SLOUPU OPLOCENÍ 600/600/1000mm - KOTVENÍ SLOUPU 800mm
(pro oplocení v=5m)

4C - BET.PATKA SLOUPU OPLOCENÍ 300/300/600mm - KOTVENÍ SLOUPU 400mm
(pro dělicí sloupek mantinelu v=0,8m)

5A - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ Ø76/4mm (pro oplocení v=4m)

5B - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ Ø76/5mm (pro oplocení v=5m)

5C - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ Ø76/4mm (dělicí sloupek mantinelu v=0,8m)

6A - ZTUŽENÍ Ø60/4mm (pro oplocení v=4m)

6B - ZTUŽENÍ Ø60/5mm (pro oplocení v=5m)

7 - NAPÍNACÍ LANKO

8 - VSTUPNÍ BRANKA cca 2000/2500mm

9 - DŘEVĚNÝ FOŠNOVÝ MANTINEL v=800mm (modřín)

POZNÁMKA

BET.ZÁKLADY S POUŽITÍM SMĚSI C16/20. SPOJE MEZI SLOUPY A ZTUŽENÍM BUDOU ŠROUBOVÉ. VÝŠKOVÉ KÓTY NEJSOU V SOULADU S VÝŠKOVÝM UMÍSTĚNÍM HŘIŠTĚ. SÍŤ A MANTINEL JSOU UMÍSTĚNY Z VNITŘNÍ STRANY HŘIŠTĚ - uchycení sítě pouze na lanka, nikoliv na sloupky a průběžné ztužení např.omotáním. UVEDENÉ KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ.

PARÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:		<div>Projektová činnost ve výstavbě <i>Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce</i> SPECIALIZACE V OBOŘU SPORTOVNÍCH STAVEB</div> <div>Jan Dudr - PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ Osvoboditelů 3778 760 01 ZLÍN</div> <div>jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364</div> <div>www.projektovani-sportovist.cz</div> <div>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a baseballových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurzů, minigolfu, miniaturgolfu a adventuregolfu, pétanque, um.osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, šaten a hygienických zázemí, sportovní-rekreačních areálů, sport.podlah a vybavení tělocvičen a sport.hal, venkovních učeben</div>			
KRAJ:		MORAVSKOSLEZSKÝ					
MÍSTO STAVBY:		OPAVA					
INVESTOR:		MASARYKOVA SŠZ a VOŠ OPAVA, p.o. Purkyňova 1654/12 746 01 OPAVA		PROFESE:		STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
NÁZEV STAVBY: Víceúčelové sportoviště u Masarykovy SŠZ a VOŠ OPAVA				VYPRACOVAL:		JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz	
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:		ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ	
				HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ	
STAVEBNÍ OBJEKTY:		MĚŘÍTKO: 1:200		KÓD PROJEKTU:		08/2021	
BEZ ČLENĚNÍ				STUPEŇ:		DUR+DSP	
NÁZEV VÝKRESU:				DATUM:		02/2021	
SCHÉMA OPLOCENÍ				Č.VÝKRESU:		D.1.2f	
						ZM Č.:	