ŘEŠENÁ ČÁST 1. PŮDORYS 2.PP

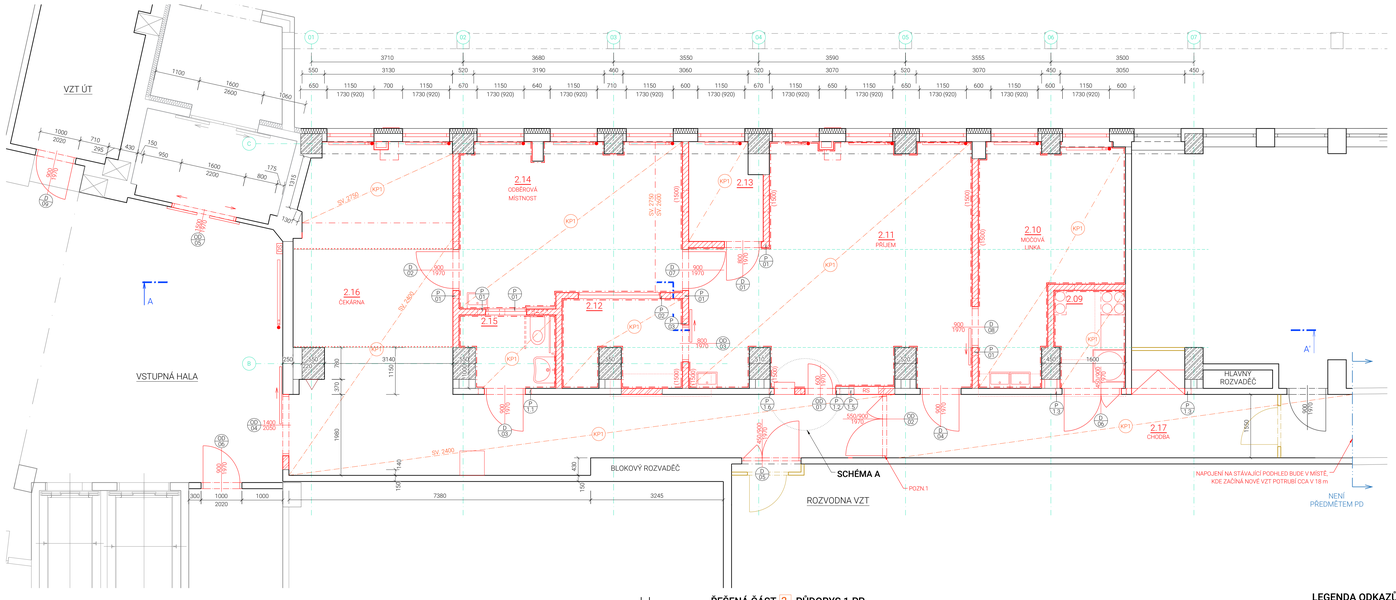

ŘEŠENÁ ČÁST 3. PŮDORYS 2.PP

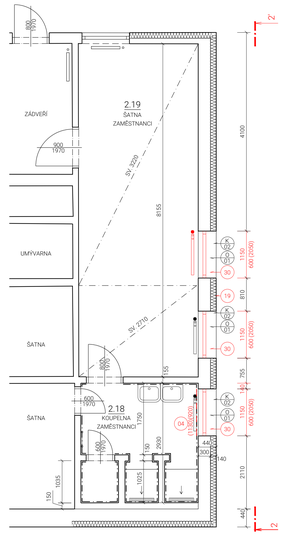

ŘEŠENÁ ČÁST 2. PŮDORYS 1.PP

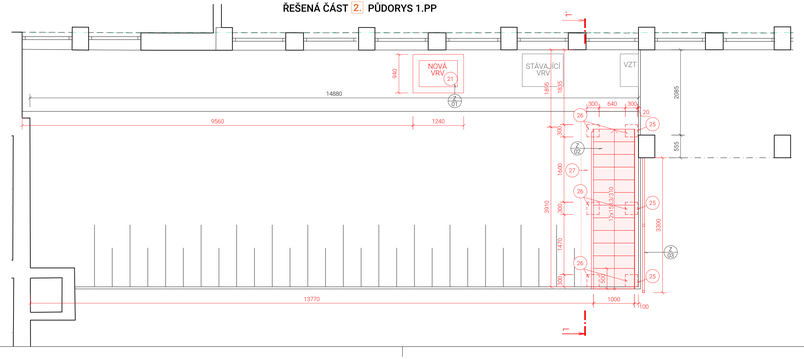

SCHÉMA "A" - M 1:25

POHLED NA ZEĎ Z CHODBY



LEGENDA BOURA. PRACÍ - SCH. "A"

19	POSTUP PROVEDENÍ OTVORU PRO PŘÍMOVÉ OKÉNKO A OD01: **1.** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PŘÍMOVÉHO OKNA VČETNĚ PARAPETU; **2.** DOZDÍVKA V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE VÝŠCE 700 mm; **3.** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OD01 VČETNĚ PROVEDENÍ PŘEKLADU; **4.** VYBOURÁNÍ OTVORU VČETNĚ PROVEDENÍ PŘEKLADU PRO PŘÍMOVÉ OKNO

LEGENDA MATERIÁLŮ - SCH. "A"

	BOURANÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z DUTINOVÝCH CIHEL TL. 150 mm - OVYBOURÁNÍ KONSTRUKCE VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU A PŘEKLADU U OTVORŮ/OKEN

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ

01	DOZDÍVKA Z KERAMICKÉHO ZDIVA, ZDIVO BUDE PROVÁZÁNO S OKOLNÍM ZDIVEM + MÍSTO STYKU ZAZDÍVKY A STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDE OPATŘENO ARMOVACÍ TKANINOU S PŘESAHEM 150 mm NA KAŽDOU STRANU
02	ZAPRAVENÍ POVRCHU ZDI PO ZASEKÁNÍ ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE; PŘÍPADNÉ ZAPRAVENÍ MEZI DOZDÍVKOU A STÁVAJÍCÍ ZDÍ + VYROVNÁNÍ POVRCHU CEMENTOVÝM PODHOZEM, PENETRACE A NOVÁ JADROVÁ & ŠTUKOVÁ OMÍTKA A NOVÁ VYMALBA V 100% PLOCHY STĚN (PŘÍPADNÉ NAD OBKLADEM) - INTERIÉROVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR S ANTIBAKTERIÁLNÍ VÝBAVOU V BÍLÉ BARVĚ VE 2 VRSTVÁCH
03	PENETRACE A NOVÁ VYMALBA V 100% PLOCHY STĚN - INTERIÉROVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR S ANTIBAKTERIÁLNÍ VÝBAVOU VE 2 VRSTVÁCH (BARVY DLE STÁVAJÍCÍ MALBY)
04	NOVÝ **KERAMICKÝ OBKLAD** LEPENÝ NA PŘÍPRAVENÝ OČIŠTĚNÝ PODKLAD („JADROVÁ OMÍTKA + PENETRACE), OBKLAD BUDE LEPENÝ PO CELÉ PLOŠE FLEXIBILNÍM CEMENTOVÝM LEPIDLEM, SPÁRY VYPLNĚNÉ POHLEDOVOU CEMENTOVOU HMOTY A SOUČÁSTÍ JE ŘEŠENÍ NAPOJENÍ A DILATACÍ DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE + VŠECHNY UKONČUJÍCÍ LIŠTY ROHY, *ROZMĚR ŘEŠ. ČÁST: 1.600x1200 mm/ ŘEŠ.ČÁST 3: 1.198x798 mm / BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA, VÝŠKA OBKLADU DLE MÍSTNOSTI VIZ. PŮDORYS NOVÉHO STAVU*
05	NOVÉ ROZVODY SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ VČETNĚ ULOŽENÍ DO NOVÝCH KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ NOVÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ
06	NOVÉ ROZVODY ZTI, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ, MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
07	OSAZENÍ HLAVNÍCH INFORMAČNÍCH A SMĚROVÝCH TABULÍ PATROVÝCH TABULÍ, CEDULEK U DVEŘÍ, DOPLŇKOVÝCH CEDULEK A VŠECH NUTNÝCH PIKTOGRAMŮ – TABULE BUDOU HLINÍKOVÉ (ELOX) - NUTNÝ POPIS A CELKOVÉ ŘEŠENÍ BUDE DLE VÝBĚRU INVESTORA
09	PŘÍSUN STÁVAJÍCÍ (OPRAVNÝ VODY S FILTRACÍ A ZÁSOBNÍKU, JEHO REVIZE A PŘÍPOJENÍ NA ROZVODY - PROVEDENÍ *DLE D.1.4 - ZTI*
10	PŘÍSUN DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU NA NOVÉ MÍSTO VČETNĚ NAPOJENÍ NA ELEKTROINSTALACI A UKOTVENÍ A ZAPRAVENÍ POVRCHU PO JE ODSTRANĚNÍ + NOVÝ NÁTĚR S MIN. PŘESAHEM 150 mm V BARVĚ OKOLNÍHO NÁTĚRU
11	NOVÁ **PVC PODLAHA** VČETNĚ PROVEDENÍ CELKOVÉ SKLADBY PODLAHY OD ÚROVNĚ VYBOURANÉ (BOURANÉ PODLAHY NA TERÉNU BUDE PO NOSNOU VRSTVU PRO NOVÉ ZALOŽENÍ PŘÍČEK) - SOUČÁSTÍ BUDE FABION, DILATAČNÍ PÁSKA PO OBVODU MÍSTNOSTI A SOKLOVÁ LIŠTA V DEKORU PODLAHY VČETNĚ VŠECH PROFILŮ, A PRVKŮ NUTNÝCH K OSAZENÍ - *VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ - SKLADBA S.P1*
12	NOVÁ **ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PVC PODLAHA** VČETNĚ PROVEDENÍ CELKOVÉ SKLADBY PODLAHY OD ÚROVNĚ VYBOURANÉ (BOURANÉ PODLAHY NA TERÉNU BUDE PO NOSNOU VRSTVU PRO NOVÉ ZALOŽENÍ PŘÍČEK) - SOUČÁSTÍ BUDE FABION, DILATAČNÍ PÁSKA PO OBVODU MÍSTNOSTI, TMEL A SOKLOVÁ LIŠTA V DEKORU PODLAHY VČETNĚ VŠECH PROFILŮ A PRVKŮ NUTNÝCH K OSAZENÍ - *VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ - SKLADBA S.P1*
13	NOVÁ **PVC PODLAHA** VČETNĚ PROVEDENÍ CELKOVÉ SKLADBY PODLAHY OD ÚROVNĚ VYBOURANÉ (BOURANÉ PODLAHY NAD SUTERÉNEM A TERÉNEM BUDE „JENOM" V NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ) - SOUČÁSTÍ BUDE FABION, DILATAČNÍ PÁSKA PO OBVODU MÍSTNOSTI A SOKLOVÁ LIŠTA V DEKORU PODLAHY VČETNĚ VŠECH PROFILŮ A PRVKŮ NUTNÝCH K OSAZENÍ - *VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ - SKLADBA S.P2* - V MÍSTNOSTI Č. 2.17 BUDE PROVEDENA NÁŠLAPNÍ VRSTVA V CELÉ JEJ PLOŠE I MIMO ŘEŠENOU ČÁST - PLOCHA CCA 83 m², SOUČÁSTÍ BUDOU VŠECHNY PŘECHODOVÉ PROFILY, FABIONY A UKONČOVACÍ LIŠTY
14	NOVÁ DOZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC V CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI TL. 50 mm A SDK DESKA NA ZAKRYTÍ OTVORU S ROZVAděČEM ROZMĚRU 600x1200 mm, JE NUTNÉ POVRCH ZAROVNAT S OKOLNÍM ZDIVEM – MÍSTO STYKU SDK A ZAZDÍVKY/STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDE OPATŘENO ARMOVACÍ TKANINOU S PŘESAHEM 150 mm NA KAŽDOU STRANU, POVRCH SE NAPENETRUJE A NAŘ BUDE NALEPENÝ NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
16	ZAPRAVENÍ POVRCHU ZDI PO ODSTRANĚNÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE/OKNA + VYROVNÁNÍ POVRCHU CEMENTOVÝM PODHOZEM, PENETRACE A NOVÁ JADROVÁ & ŠTUKOVÁ OMÍTKA A NOVÁ VYMALBA V BÍLÉ BARVĚ VE 2 VRSTVÁCH/ PŘÍPADNÉ JEN ZAPRAVENÍ JADROVOU OMÍTKOU A OSAZENÍ NOVÉHO RÁMU DVEŘÍ
17	NALEPENÍ 2 kg OCHRANNÝCH PLÁTŮ STĚNY TL. MIN. 2 mm, DEKOR PLÁTŮ STEJNÝ JAK NA DVEŘÍCH **1.** PLÁT VÝŠKY 200 mm - VE VÝŠCE OD NÁŠLAPNÉ VRSTVY 200 mm - STRUKTUROVANÝ **2.** PLÁT VÝŠKY 300 mm - VE VÝŠCE OD NÁŠLAPNÉ VRSTVY 700 mm - STRUKTUROVANÝ *OCHRANA DVEŘÍ PROVEDENA V CELÉM OBVODU MÍSTNOSTÍ MIMO ROZVĚDNÉ SKŘÍNĚ TL. 2,0 mm*
18	NALEPENÍ OCHRANNÝCH ROHOVÝCH KRYTU V DEKORU OKOLNÍCH PLÁTŮ VÝŠKY 1500 mm, PROFIL 50x50 mm
19	NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA S PROVÁZÁNÍM SE STÁVAJÍCÍ ŠAMBRÁNOU V PLOŠE CCA 4 m² - DEKOR DLE OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
20	OSAZENÍ NOVÝCH VZT VĚTRACÍCH MŘÍŽÍ V BARVY RAL 9006 - STŘÍBRNÝ HLINÍK VČETNĚ ZAPRAVENÍ POVRCHU FASÁDY
21	ZÁKLAD POD NOVOU VZT JEDNOTKU - BETON TŘÍDY C20/25, VYZTUŽ B500B - ROZMĚRU 1240x760/500 mm NOSNOST 180 kg, DO ZÁKLADU UKOTVENÍ PRVTK ZTI POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
22	ZAPRAVENÍ POVRCHU ZDI OSTĚNÍ A PARAPETU PO ODSTRANĚNÍM OKNĚ + VYROVNÁNÍ POVRCHU CEMENTOVÝM PODHOZEM A OSAZENÍ NOVÉHO RÁMU OKNA + ZAPRAVENÍ PROŠKOZENÉHO POVRCHU DO ROVINY S NANESENÍM NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY S PROVÁZÁNÍM SE STÁVAJÍCÍ SKLOVLAKNITOU SÍŤOVINOU S PŘESAHEM NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU MIN. 100 mm - DEKOR A SPECIFIKACE NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY DLE OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ
23	NOVÁ SDK DESKA 2x TL. 12,5 mm (BÍLÁ) UKOTVENÁ NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU KONSTRUKCI
24	NOVÁ ŽÁCHTOVÁ SDK PŘÍDĚSTĚNA TL. **50** mm, OPLÁŠTĚNÍ **1x BÍLÁ** DESKA tl. 12,5 mm, IZOLACE: MINERÁLNÍ ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN TL. 40 mm, RŠŠT R CD mm
25	DILATACE V MÍSTĚ ZÁKLADOVÉ PATKY A STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝM ZDIVEM POMOCÍ TEPELNĚ IZOLACE EPS TL. 20 mm
26	NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY Z PROSTÉHO BETONU ROZMĚRŮ 300x300/700 (750) mm PROVEDENY NA PODSYP TL. CCA 100 mm (VÝŠKA PATKY ŠLA UPRAVI DLE SKUTEČNÉ NEZAMRZNÉ HLOUBKY)
27	ZAPRAVENÍ TERÉNU A ÚPRAVA POVRCHU PO PROVEDENÝCH VYKOPOVÝCH PRACÍ VČETNĚ OSETÍ TRÁVNÍM SEMENEM 30 kg/ha² V CELÉ ŘEŠENÉ PLOŠE CCA 6,5 m²
28	ZAPRAVENÍ CELKOVÉ SKLADBY PODLAHY A SVISLÉ ZDI PO VYBOURÁNÍ Z DŮVODU NAPOJENÍ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY (PLOCHA cca 1 m²) - SVISLÁ ČÁST ŠACHTY BUDE ZAPRAVENA MATERIÁLOVĚ DLE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
29	NOVÉ REVIZNÍ DVÍŘKA OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ (DUDÉ K VYMĚNĚ KUS ZA KUS) - HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽE A REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDI/SDK PŘÍPADNĚ S MOŽNOSTÍ NALEPENÍ OBKLADU - BARVA BÍLÁ
30	DOZDÍVKA ROZMĚRŮ 1150x1130 mm Z PÓROBETONOVÝCH ZDIVA TL. 300 mm VČETNĚ NOVÉHO ZATEPLENÍ Z MW V TL. DLE STÁVAJÍCÍHO (PŘEDPOKLAD TL. 140 mm)
31	POSTUP PROVEDENÍ OTVORU PRO PŘÍMOVÉ OKÉNKO A OD01: **1.** DOZDÍVKA V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE VÝŠCE 700 mm **2.** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OD01 VČETNĚ PROVEDENÍ PŘEKLADU **3.** VYBOURÁNÍ OTVORU VČETNĚ PROVEDENÍ PŘEKLADU PRO PŘÍMOVÉ OKNO

LEGENDA ODKAZŮ

OZN.	POPIS
S01	OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ, VIZ.KNIHA SKLADEB
01	OZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ - HLINÍKOVÝCH, VIZ.VÝPIS VÝROBKŮ
02	OZNAČENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ, VIZ.VÝPIS VÝROBKŮ
03	OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VIZ.VÝPIS VÝROBKŮ
04	OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, VIZ.VÝPIS VÝROBKŮ
05	OZNAČENÍ PŘEKLADŮ, VIZ.TABULKA PŘEKLADŮ
06	OZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÝCH, VIZ.VÝPIS VÝROBKŮ

POZNÁMKA

POZN.1 DVEŘE JSOU OSAZENY DO SDK NOSNÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI PODHLEDU
POZN.2 PŘEKLAD OSAZEN NAD OTVOREM PRO BEZBARIÉROVÉ WC VE VÝŠCE CCA 1200 mm, WC BUDE V TICHÉM PROVEDENÍ - NAPOUŠTĚCÍ VENTIL + KERAMICKÁ MÍSA

- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBĚHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- PROSTUPY KONSTRUKCÍ PRO VEDENÍ VZT, ZTI, UT, ELEKTROINSTALACÍ, SLABOPROUDU ZAJIŠTĚNÍ STAVBA. V MÍSTĚ PŘECHODU MEZI PO/ŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ SE ŘÍDIT POKYNY DLE PBŘ A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. JE NUTNÁ KOORDINACE MEZI PROFESEMI A STAVBOU, TAK I PROFESEMI MEZI SEBOU.
- VEŠKERÉ VÝROBKY A MATERIÁLY ZABUDOVANÉ DODAVATELEM DO STAVBY MUSÍ BÝT I. JAKOSTI, COŽ BUDE DOKLADOVÁNO SPOLEČNÉ S CERTIFIKÁTY A PROHLÁŠENÍM O SHODĚ DOLOŽENÝCH V PŘEDSTIHU PŘED JEJICH ZABUDOVÁNÍM
- VEŠKERÉ UVEDENÉ HODNOTY KONKRETIZOVANÉ TÍMTO PROJEKTEM A UVEDENÝMI NORMAMI A PŘEDPISY JSOU PRO DODAVATELE ZÁVAZNÉ, VYJADŘUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD. PŘED PROVÁDĚNÍM KAŽDÉ Z PRACÍ BUDE PŘEDLOŽEN PÍSEMNÉ ZPRACOVANÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP KE KONTROLE TDI
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY A HYGIENICKÝMI POŽADAVKY NA STAVBU
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PROJEKTOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL NEJEN VYKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST
- **TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY, NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ NAVAZOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVEBNÍHO**
- **STÁVAJÍCÍ STAV VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PODKLADŮ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VŠECHNY DIMENZE, SKLADBY A POZICE ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ.**

LEGENDA ZNAČENÍ

	NOVÝ HASIČI PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASIČI SCHOPNOSTÍ 43A - V PŘÍPADĚ FUNKČNOSTI A SHODĚ PARAMETRŮ S PBŘ SE PROVEDE REVIZE STÁVAJÍCÍHO, KTERÝ SE ZNOVU OSADÍ
	HRANICE MEZI SKLADBAMI S.P2 A S.P3 - HRANICE MEZI PODLAHOU NA TERÉNU A SUTERÉNEM
	NOVÉ OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA - *ROZ.DLE A TYP TĚLES DLE D.1.4 - ÚT*
	HRANICE ŘEŠENÉ ČÁSTI NOVÁ SKLADBA PODLAHY/ZAPRAVENÍ TERÉNU (DLE LEGENDY NOVÝCH PRACÍ)
	HRANICE TECHNICKÉHO SUTERÉNU POD 2.PP
	DOČASNÉ KONSTRUKCE - DEMONTUJÍ SE PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ - PODHLEDY

KP1	**KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED** S VIDITELNÝM ROŠTEM V BÍLÉ BARVĚ - KAZETA TL. **15 mm**, TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JÁDRA PANELU A2-s1,d0 (ČSN ISO 1182), ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI TŘÍDY C - RELATIVNÍ VLHKOST 95% a 30° (ČSN 139642014), SVĚTELNÁ ODRAZIVOST (84%), ODOLNÝ VŮČI BŽNÝM CHEMIKÁLŮM (ISO 11998), TŘÍDA ČISTOTY **ISO 4** (ISO 14644), ZVUKOVÁ POHLTIVOST S-W, SYSTÉMU (200 mm): $\alpha w = 1,0$ NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU JE TVOŘENA HLAVNÍMI A VEDLEJŠÍMI PROFILY. Z POZNÁMKOVÉ OCELI SOUČÁSTÍ JSOU KLIPY, STAVITELNÉ ZÁVĚSY, OBVODOVÉ LIŠTY, KOTVÍCÍ MATERIÁL A JINÉ. HLAVNÍ PROFILY JSOU INSTALOVÁNY V ROZMEZÍ 1200 mm, VEDLEJŠÍ VE VZDÁLENOSTI 600 mm. PROVEDENÍ MONTÁŽE BUDE DLE DODAVATELE PODHLEDŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
	NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P+D NEBROUŠENÝCH, **TL. 140 mm**, OBJEMOVÁ HM. 870 kg/m³, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 180 DP1/REI 120 DP1, REAKCE NA OHEŇ A1, VZDUCHOVÁ LABORATORNÍ NEPROZVUČNOST 44 dB, ZDĚNÉ PLNOPLOŠNÉ NA MALTOVÉ LOŽE
	NOVÉ DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 100 -150 mm - DLE SKUTEČNÉ TL. KONSTRUKCE PO ODSTRANĚNÝCH OMÍTKÁCH

LEGENDA PREFA PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS PRVKU	MIN. ULOŽENÍ [mm]	DÉLKA [mm]	POČET SESTAV [ks]
P1	**2x** PREFA BETONOVÝ PŘEKLAD 60/195 mm, BETON C 25/30 + SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ	200	1400	5
P2	**2x** PREFA BETONOVÝ PŘEKLAD 60/195 mm, BETON C 25/30 + SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ	200	2500	1
P3	**2x** PREFA BETONOVÝ PŘEKLAD 60/195 mm, BETON C 25/30 + SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ	150	1200	1

PŘEKLADY SE NAVZÁJEM SVÁŽOU DRÁTEM PRO ZAMEZENÍ JEJICH VYKLOPENÍ

LEGENDA OCELOVÝCH PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS PRVKU	PROFIL	DÉLKA [mm]	MIN. ULOŽ. [mm]	HM. [kg/m]	HM. 1ks [kg]	POČET [ks] V SESTAVĚ	POČET SESTAV [ks]	CELKOVÝ POČET [ks]
P4	OCELOVÝ PŘEKLAD - OCEL S235	L 50x50/5	1300	150	3,770	4,9	2	1	2
P5	OCELOVÝ PŘEKLAD - OCEL S235	L 50x50/5	950	125	3,770	3,58	2	1	2
P6	OCELOVÝ PŘEKLAD - OCEL S235	L 100x50/8	1730	150	9,060	15,67	2	1	2
P7	OCELOVÝ PŘEKLAD - OCEL S235	L 100x50/8	1580	150	9,060	14,31	2	1	2
P8	OCELOVÝ PŘEKLAD - OCEL S235	L 50x50/5	850	125	3,770	3,2	2	1	2
P9	OCELOVÝ PŘEKLAD - OCEL S235	L 50x50/5	750	125	3,770	2,83	2	1	2

ULOŽENÉ BUDOU NA PODBETONOVÁNÍ V TL. 100 mm, POVRCH BUDE ZAPRAV POMOCÍ OMÍTKY A SKLOTEXTILNÍ TKANINOU

P1.5 - PŘEKLAD S VYNECHANOU MEZEROU PRO VEDENÍ SILNOPROUDÝCH INSTALACÍ - MEZERA CCA 40-50 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	ÚPRAVA PODLAHY		ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA	POZNÁMKA
			POVRCH	SKL				
2.17	KOMUNIK. CHODBA	81,70	AKUSTICKÉ PVC	S.P3	OMÍTKA	KP1	2400	PVC FABION
2.16	ČEKÁRNA	48,84	AKUSTICKÉ PVC	S.P2, S.P3	OMÍTKA	KP1	2400 2700	PVC FABION
2.15	WC IMOBILNÍ	3,85	AKUSTICKÉ PVC	S.P2	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD (v=2550)	KP1	2550	PVC FABION
2.14	ODĚVOVÁ MÍSTNOST	20,77	ANTISTATICKÉ PVC	S.P1	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD (v=1500)	KP1	2750	PVC FABION
2.13	POHOTOVOST	4,16	ANTISTATICKÉ PVC	S.P1	OMÍTKA	KP1	2600	PVC FABION
2.12	CENTRIFUGY	5,91	ANTISTATICKÉ PVC	S.P1, S.P4	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD (v=1500)	KP1	2550	PVC FABION
2.11	PŘÍLEH	35,51	ANTISTATICKÉ PVC	S.P1, S.P4	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD (v=1500)	KP1	2750	PVC FABION
2.10	MOZOVÁ LINKA	16,50	ANTISTATICKÉ PVC	S.P1, S.P4	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD (v=1500)	KP1	2750	PVC FABION
2.09	ÚPRAVA VODY	4,05	ANTISTATICKÉ PVC	S.P1, S.P4	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD (v=1500)	KP1	2750	PVC FABION
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		139,6	KOMUNIKAČNÍ CHODBA NENÍ ZAHRNUTA V ŘEŠENÉ ČÁSTI					
*KP1	KAZETOVÝ PODHLED - *SPECIFIKACI VIZ. LEGENDA PODHLEDU*							
2.18	KOUPELNA	8,40	PVC	-	OMÍTKA	OMÍTKA	3220	PVC FABION
2.19	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	23,61	KERAM. DLAŽBA	-	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA	3220	

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám v jakékoliv podobě (el.verzi, výpisku) a v jakémkoliv prostředí. Porušení autorských práv bude postihováno dle platných zákonů. Tiskový výstup je informativní, nikoliv závazný. Je závislý na použitém nastavení tiskárny. Rozměry se mohou lišit v závislosti na zvolené velikosti papíru. Stejně tak se mohou lišit v závislosti na použitém nastavení tiskárny. Software pro čtení dokumentace nemusí zobrazovat měřítka správně. Správné měřítko je uvedeno v popisu každého výkresu