


ŘEZ A –BOURACÍ PRÁCE

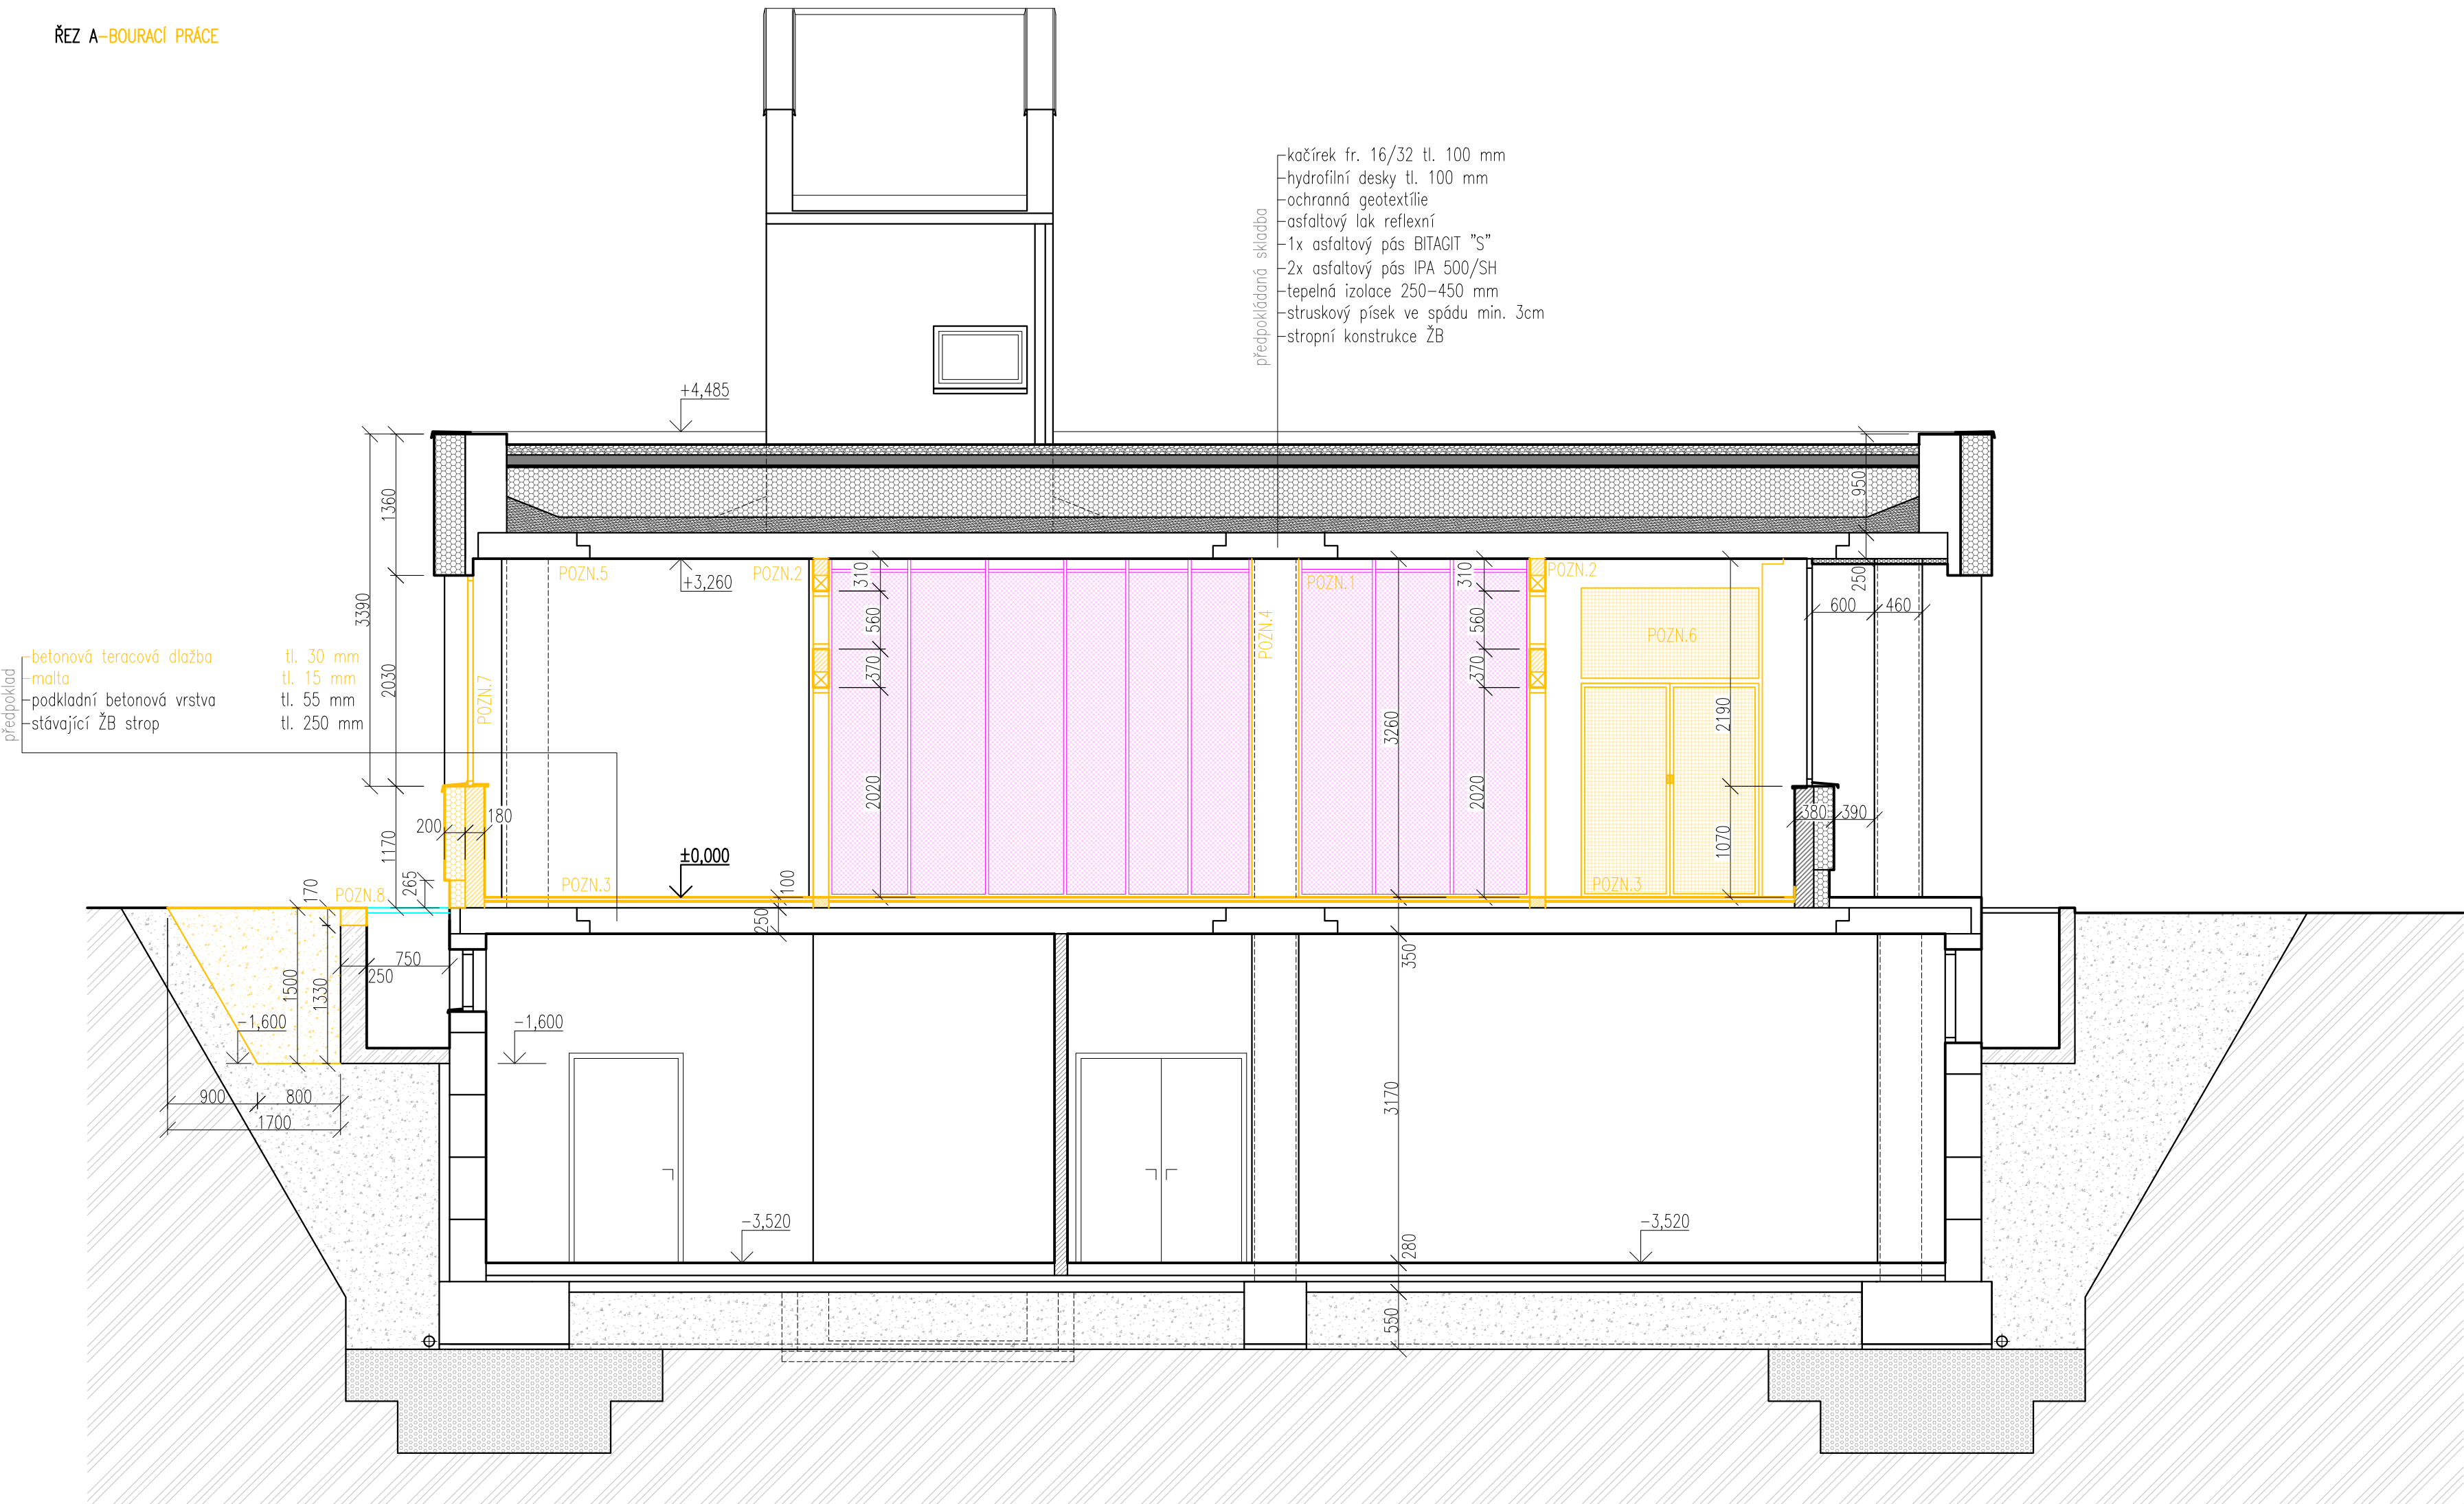


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BOURANÉ KONSTRUKCE BOURANÉ ZDIVO
- TEPELNÁ IZOLACE STĚN (URČENO K DEMONTÁŽI)
- DEMONTÁŽ ČÁSTI ŽB KONSTRUKCE ANGL. DVORKU
- HUTNĚNÝ NÁSP (URČENÝ K ODSTRANĚNÍ)
- TEPELNÁ IZOLACE (STÁVAJÍCÍ)
- PŮVODNÍ ZEMINA (STÁVAJÍCÍ)
- HUTNĚNÝ PODSYP PO ZÁKLADY (STÁVAJÍCÍ)
- ŘÍČNÍ KAMENIVO VE STŘEŠNÍ SKLADBĚ (STÁVAJÍCÍ)
- HUTNĚNÝ NÁSP (STÁVAJÍCÍ)
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KOVOVÉ KONSTRUKCE ŠATNÍCH KÓJ (URČENÉ K DEMONTÁŽI)
- KOVOVÁ MŘÍŽ U ANGL. DVORKU, URČENÁ K DEMONTÁŽI
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- NOVÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (NOVÝ)
- NOVÁ ŽB KONSTRUKCE
- NOVÝ HUTNĚNÝ NÁSP

POZNÁMKY – BOURACÍ PRÁCE

- P1 - Kompletní demontáž kovových konstrukcí šatních kój na celou výšku místnosti (demontáž dělicích stěn, demontáž věšáků), odřezání kovových konstrukcí.
- P2 - Kompletní demontáž stávajících dělicích cihelných příček šatních kój, včetně kovových dveří a kovových sklápěcích nadsvětliků (celkem 34ks dveří+34 kusů nadsvětliků).
- P3 - Kompletní demontáž náslapné vrstvy podlahy (teracová dlažba), zbourání podkladní vrstvy betonu v celé ploše. Demontáž keramických soklů podlahy na stěnách (v. 110 mm).
- P4 - Demontáž omítek stěn a sloupů v potřebném rozsahu (předpoklad max. 10%).
- P5 - Demontáž omítek stropu v potřebném rozsahu (předpoklad max. 10%).
- P6 - Demontáž vyznačených dveří, včetně zárubní a prahů.
- P7 - Vybourání otvoru (demontáž části okna, dotčených omítek a parapetů, zdiva a tepelné izolace).
- P8 - Ubourání části vrchní části betonové konstrukce anglického dvorku v dotčeném rozsahu, odstranění dotčené části kovové mříže, provedení dotčených výkopových prací.


ŘEZ A –NOVÝ STAV

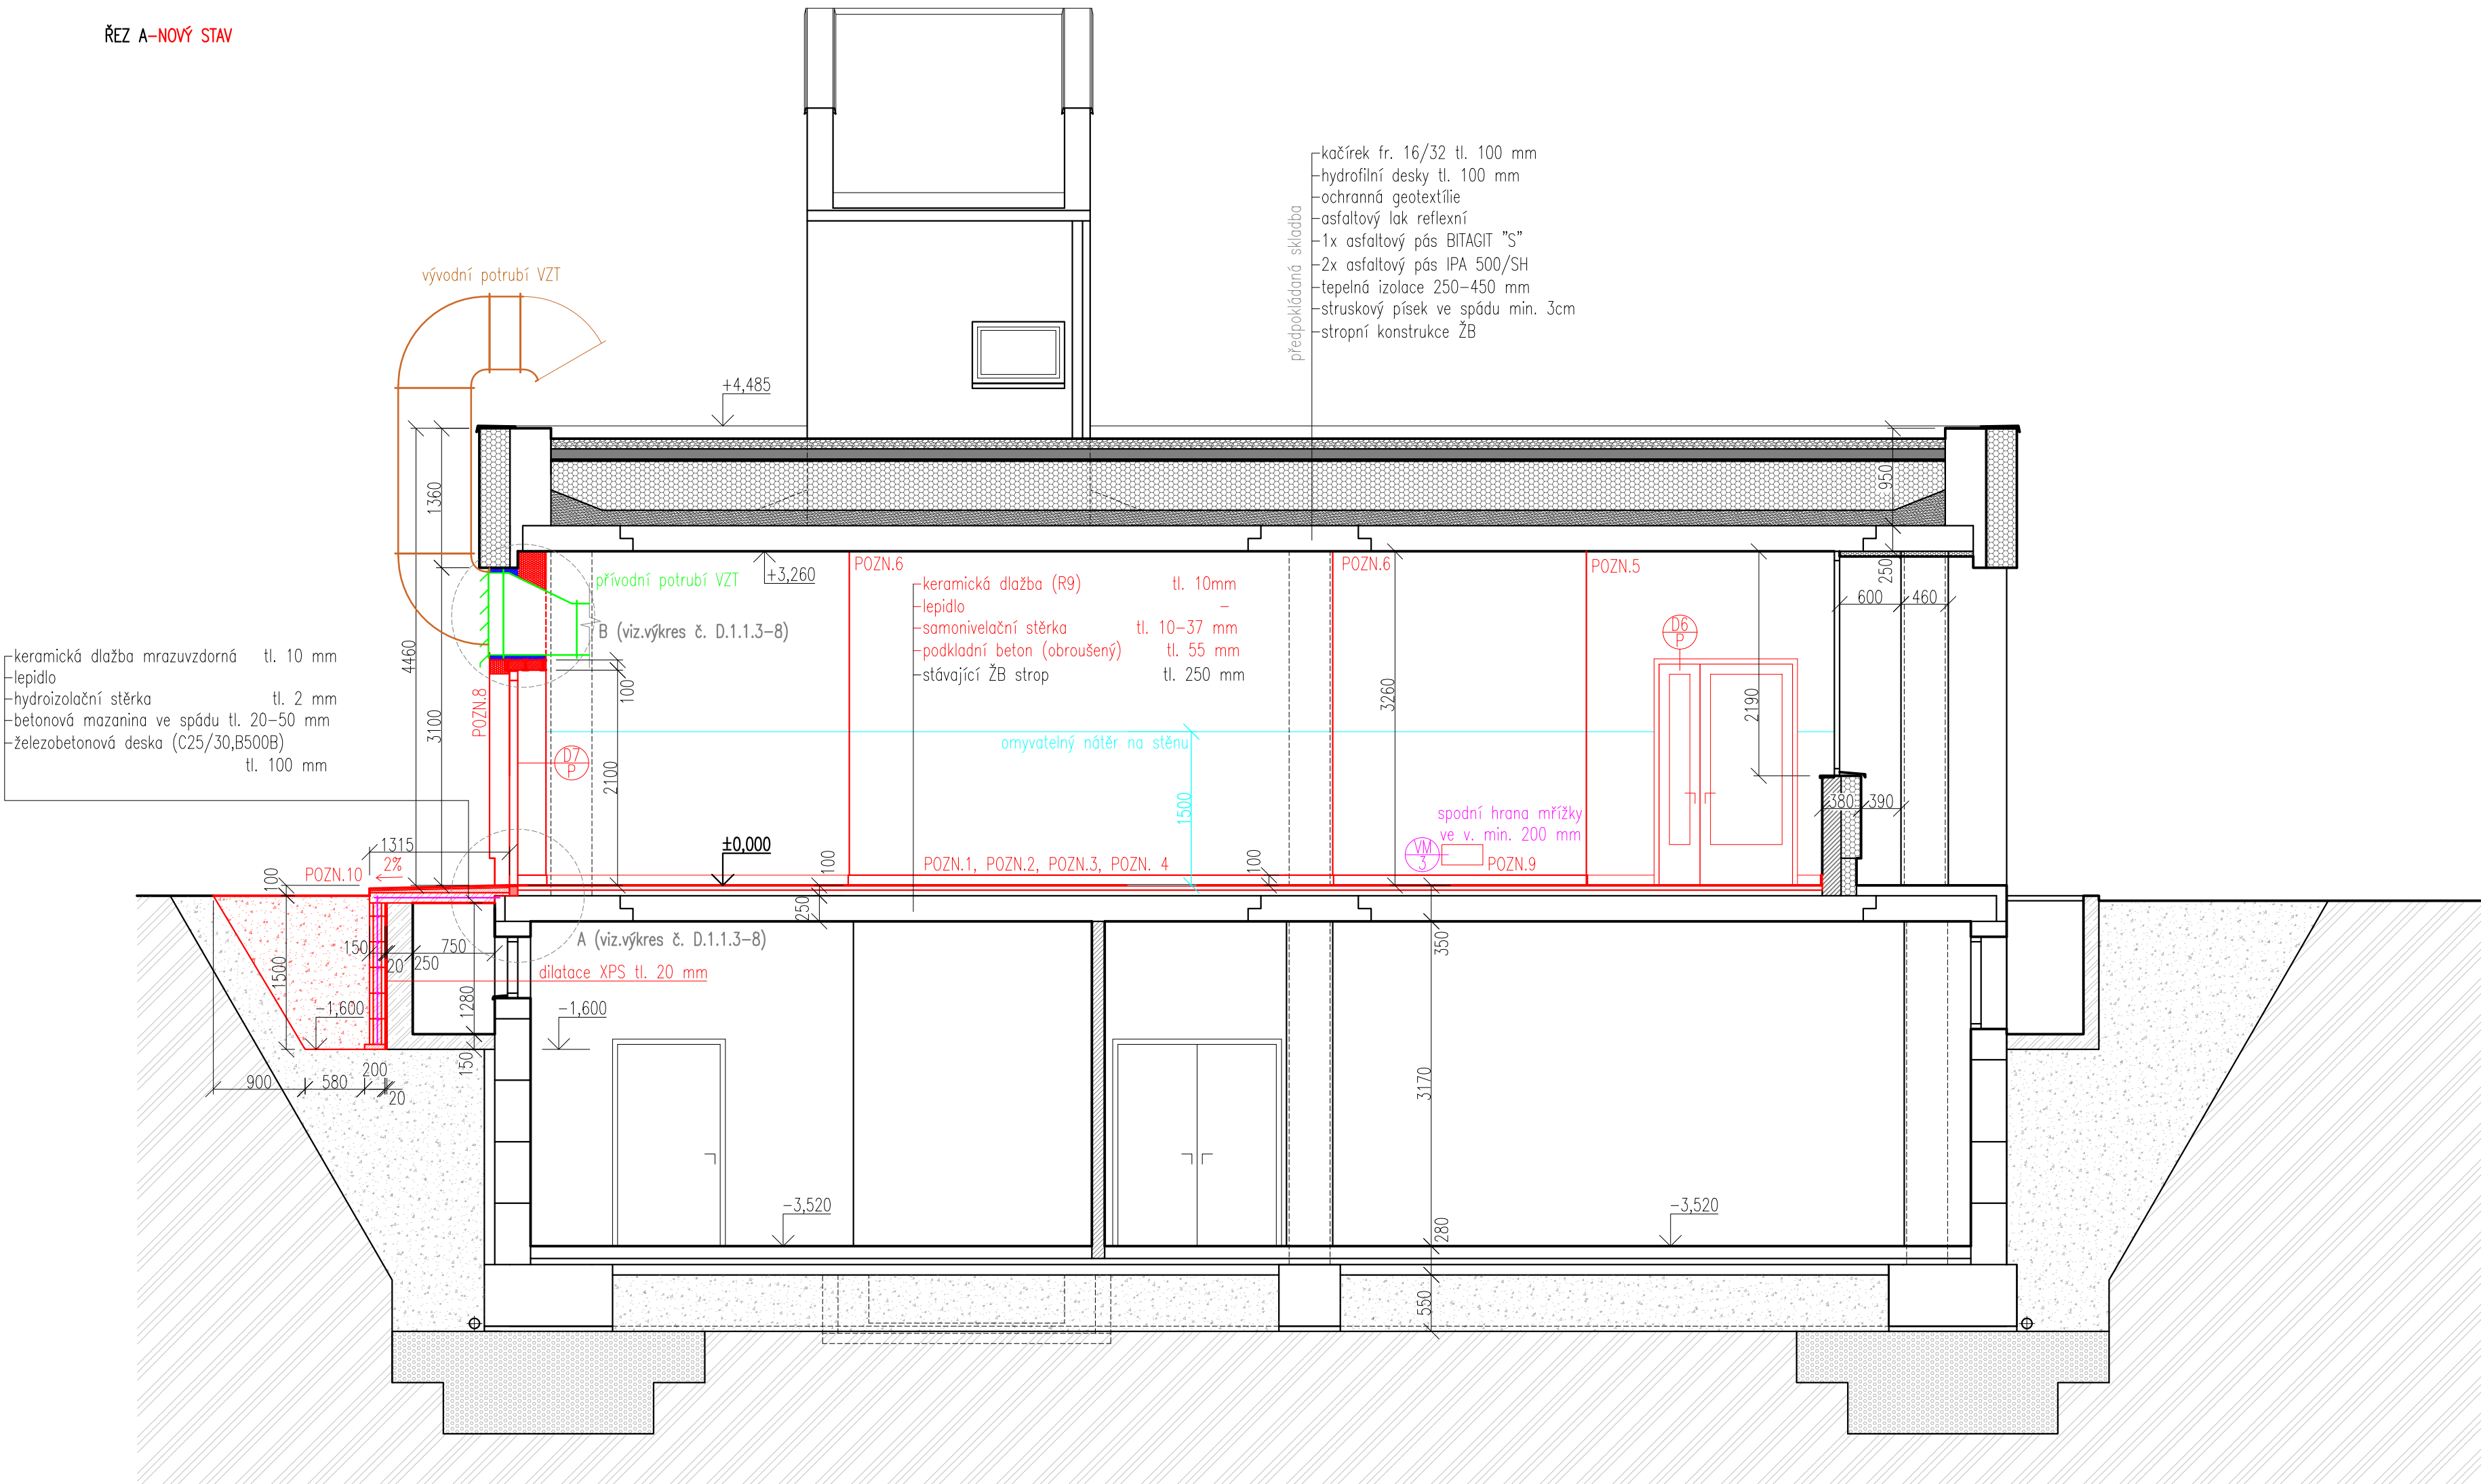

POZNÁMKY – NOVÝ STAV

- P1 - Zbroušení a očištění betonové podkladní vrstvy. Provedení samonivelační stěrky, položení keramické dlažby do lepidla.
- P2 - Na všech dotčených stěnách a sloupech bude proveden keramický sokl v. 100 mm.
- P3 - Na dotčených stěnách a sloupech bude proveden ochranný omyvatelný nátěr do v. 1500 mm (sedý odstín).
- P4 - Provedení nových omítek stěn, stropů a sloupů a zapravení stávajících omítek v potřebném rozsahu (předpoklad max. 10%), nový nátěr bílou barvou.
- P5 - Provedení nové SDK příčky, tl. 80 mm.
- P6 - Provedení nové párobetonové příčky, tl. 100 mm.
- P7 - Osazení nových vnitřních dveří (celkem 5ks), viz. Výpis PSV.
- P8 - Provedení nové vyzdívky z párobetonových tvárnic tl. 400 mm, provedení tepelné izolace v potřebné tloušťce ze strany exteriéru, provedení nových omítek, osazení nových dveří a přívodu VZT.
- P9 - Umístění nových větracích mřížek do stávajících a nových příček, větrací mřížky viz. Výpis PSV.
- P10 - Provedení nové části zpevněné plochy u nového vstupu, sklon min. 2% (viz. technická zpráva).

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	SPŠ Karviná, p.o., Žižkova 1818, 733 01 Karviná		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 2427/3, K.Ú. KARVINÁ-MĚSTO	FORMÁT	1050x420
AKCE	MODERNIZACE ŠATEN	DATUM	II/2025
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	ŘEZ A – BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV	VÝKRES Č. D.1.1.3–3	ZAK.Č. 2405