



ŘEZ A1-A1

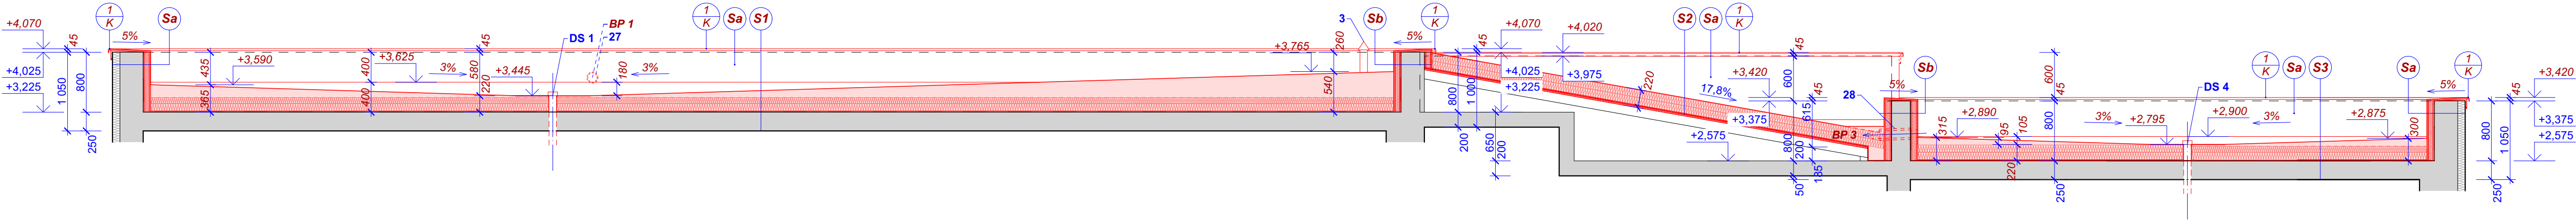

ŘEZ A2-A2

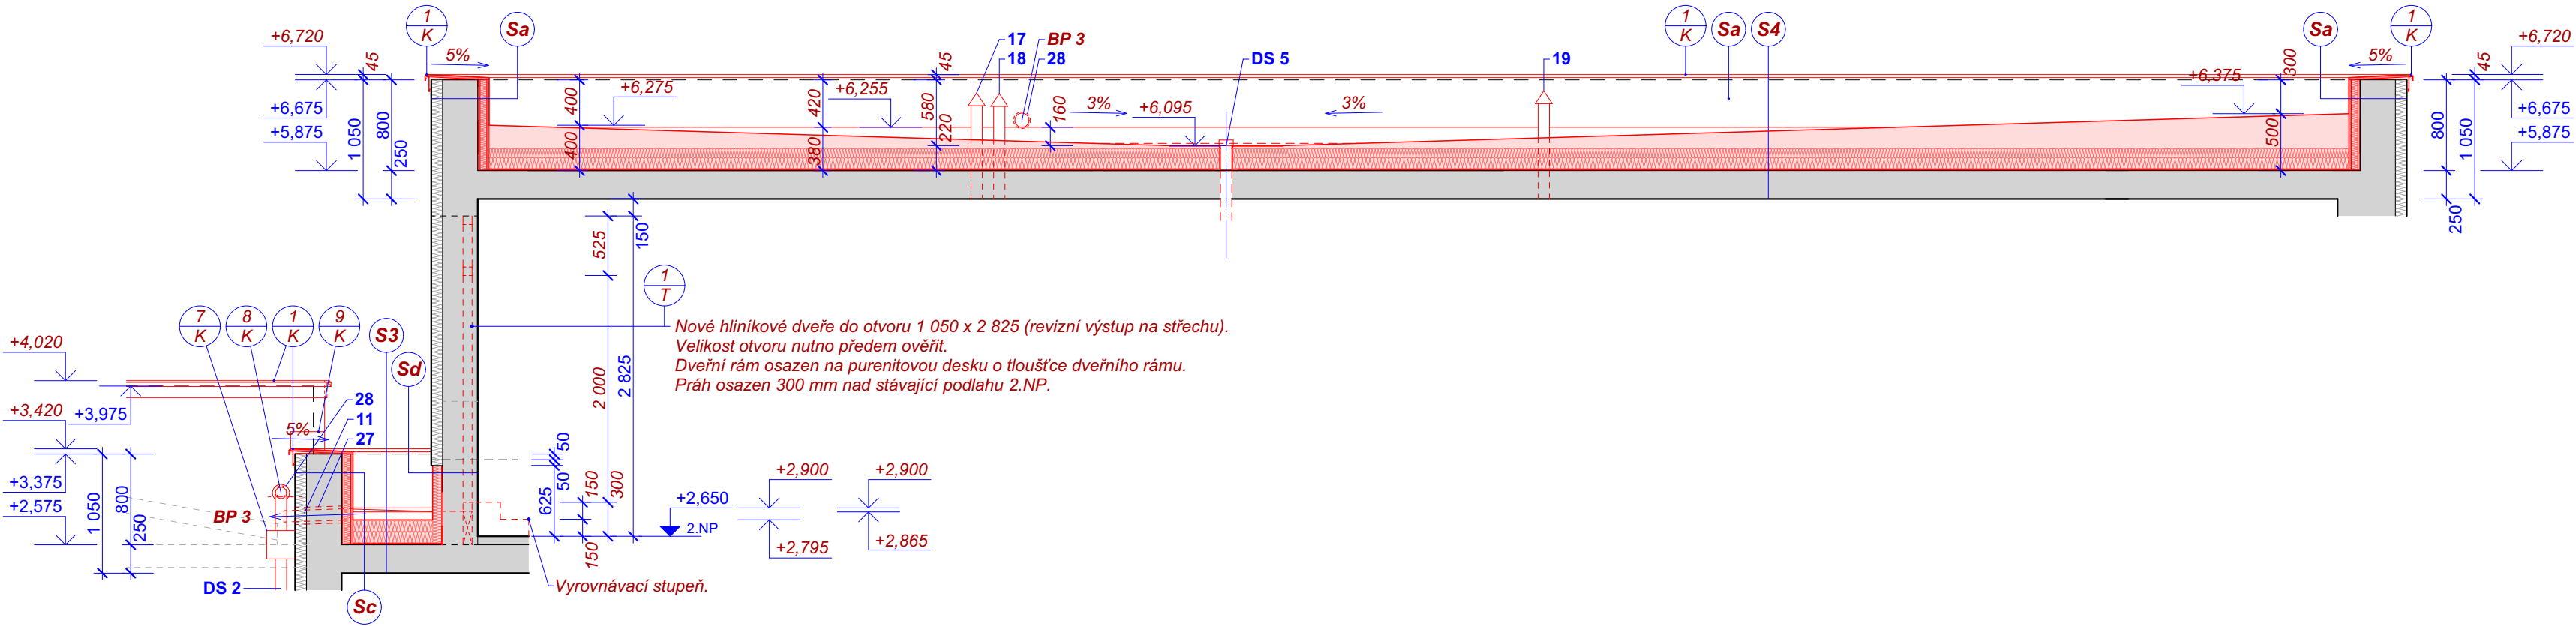

LEGENDA:

Stávající stav

Nový stav

Půdorysná plocha střechy (včetně atik): 619,04 m²
S1 - 247,03 m², **S2** - 33,73 m², **S3** - 73,79 m², **S4** - 261,65 m², **S5** - 2,84 m²

DS Dešťová kanalizace:
Podrobněji viz Příloha č. 1 - Instalace a konstrukce na střeše, prostupy (stávající stav / bourací práce / nový stav).
Podrobněji viz Příloha č. 3 - Výpis klempířských prvků (nový stav).

BP Pojistný přepad: - viz Příloha č. 1.
Podrobněji viz Příloha č. 1 - Instalace a konstrukce na střeše, prostupy (stávající stav / bourací práce / nový stav).

1 až 34 Prostupy, technické instalace apod.
Podrobněji viz Příloha č. 1 - Instalace a konstrukce na střeše, prostupy (stávající stav / bourací práce / nový stav).

Klempířské prvky:
Podrobněji viz Příloha č. 3 - Výpis klempířských prvků (nový stav).

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 100 mm

Tepelná izolace - spádové klíny - EPS 150 ... tl. od 20 mm do 340 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 mm do 45 mm

Nosná železobetonová konstrukce

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 140 mm

Tepelná izolace - spádové klíny EPS 150 ... tl. od 0 do 100 mm

Parotěsnění a pojistná izolace ze samolepícího asfaltového pásu ... tl. 2x 2,2 mm

Bednění z OSB desek P+D ... tl. 25 mm

Dřevěná konstrukce pultové střechy, krov

Ověření stavu konstrukce, případná výměna poškozených prvků, kompletní ošetření nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Nosná železobetonová konstrukce

S2

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 100 mm

Tepelná izolace - spádové klíny EPS 150 ... tl. od 0 do 100 mm

Parotěsnění a pojistná izolace ze samolepícího asfaltového pásu ... tl. 2x 2,2 mm

Bednění z OSB desek P+D ... tl. 25 mm

Dřevěná konstrukce pultové střechy, krov

Ověření stavu konstrukce, případná výměna poškozených prvků, kompletní ošetření nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Nosná železobetonová konstrukce

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 100 mm

Tepelná izolace - spádové klíny EPS 150 ... tl. od 0 do 100 mm

Parotěsnění a pojistná izolace ze samolepícího asfaltového pásu ... tl. 2x 2,2 mm

Bednění z OSB desek P+D ... tl. 25 mm

Dřevěná konstrukce pultové střechy, krov

Ověření stavu konstrukce, případná výměna poškozených prvků, kompletní ošetření nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Nosná železobetonová konstrukce

S3

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 100 mm

Tepelná izolace - spádové klíny - EPS 150 ... tl. od 20 mm do 300 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 mm do 45 mm

Nosná železobetonová konstrukce

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 100 mm

Tepelná izolace - spádové klíny - EPS 150 ... tl. od 20 mm do 300 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 mm do 45 mm

Nosná železobetonová konstrukce

S4

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 100 mm

Tepelná izolace - spádové klíny - EPS 150 ... tl. od 20 mm do 300 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 mm do 45 mm

Nosná železobetonová konstrukce

Skladba v ploše střešních rovin:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 50 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 100 mm

Tepelná izolace - spádové klíny - EPS 150 ... tl. od 20 mm do 300 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 mm do 45 mm

Nosná železobetonová konstrukce

S5

Skladba ve svislé ploše, atiky:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Voděodolná překládka ... tl. 18 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 60 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 do 20 mm

Nosná konstrukce atik: zdivo ... tl. 310 mm

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. 1-20 mm

Penetrační asfaltový lak

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 60 mm

Voděodolná překládka ... tl. 18 mm

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Skladba ve svislé ploše, atiky:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Voděodolná překládka ... tl. 18 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 60 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. 1-20 mm

Nosná konstrukce atik: zdivo ... tl. 250 mm

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. 1-20 mm

Penetrační asfaltový lak

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Tepelná izolace - EPS 150 ... tl. 60 mm

Voděodolná překládka ... tl. 18 mm

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

S6

Skladba ve svislé ploše, sokl:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 80 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 mm do 45 mm

Nosná konstrukce, zdivo

Skladba ve svislé ploše, sokl:

Hydroizolace - EPDM fólie (lepený systém) ... tl. 1,1 mm

Tepelná izolace - PIR deska s hliníkovým kaširováním ... tl. 80 mm

Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou ... tl. 4,0 mm

Penetrační asfaltový lak

Vyrovňovací a opravná hmota na broušený / očištěný podklad ... tl. od 1 mm do 45 mm

Nosná konstrukce, zdivo