





Interiér učeben v 5.NP GOA Orlová
Realizační projektová dokumentace interiéru



KNIHA PRVKŮ
VYBAVENÍ INTERIÉRU – ATYPICKÉ PRVKY



Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o.
Se sídlem:	Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová
Zhotovitel:	PROFURE Atelier, s.r.o.
Místo podnikání (provozovna):	Trocnovská 640/36, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Adresa projektu:	Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová


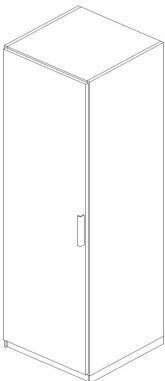
Pozn.: Všechny uvedené rozměry počítají s odchylkou (+ -) 15 %.

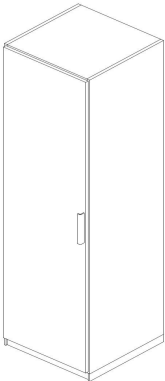
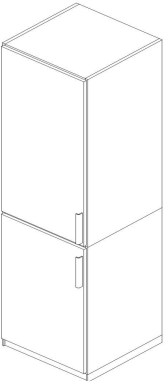
VYBAVENÍ INTERIÉRU – ATYPICKÉ PRVKY		
<p>OZN.</p> <p>T.519.2 (1x) T.527.2 (3x) T.530.3 (2x)</p>		<p>Stolní deska</p> <p>Počet (ks): 6</p> <p>Rozměry (+ -): 1800 x 800 x 25 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Stolní deska</p> <p>materiál desky DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva bílá mat, hrany ABS</p> <p>deska opatřena kabelovou průchodkou v barvě desky, 2x přilnavé nanopodložky pod každou desku, osazený mezi desku stolu a spodní vynášecí díly</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN.</p> <p>T.519.3 (1x)</p>		<p>Stolní deska</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 2380 x 800 x 25 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Stolní deska</p> <p>materiál desky DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva bílá mat, hrany ABS</p> <p>deska opatřena kabelovou průchodkou v barvě desky, 2x přilnavé nanopodložky pod každou desku, osazený mezi desku stolu a spodní vynášecí díly</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>



<p>OZN.</p> <p>T.519.4 (2x)</p> <p>T.527.3 (1x)</p> <p>T.530.4 (4x)</p>		<p>Policový díl</p> <p>Počet (ks): 7</p> <p>Rozměry (+ -): 800 x 400 x 710 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Otevřená policová skříňka kancelářského stolu (možná funkce podnože stolu), 1 police, materiál dřevotřísková deska, tl. desky (+ -) 20 mm, povrchová úprava laminát, barva bílá mat, ABS hrana (+ -) 1 mm, pohledová záda, rektifikační kluzáky s výškou min. 5 mm, nosnost police min. (+ -) 5 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</p>
<p>OZN.</p> <p>T.519.5 (3x)</p> <p>T.527.4 (5x)</p> <p>T.530.5 (4x)</p>		<p>Zásuvkový díl</p> <p>Počet (ks): 12</p> <p>Rozměry (+ -): 400 x 800 x 710 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Skříňka se 4x zásuvkami (možná funkce podnože stolu), materiál dřevotřísková deska, tl. desky (+ -) 20 mm, povrchová úprava laminát, barva bílá mat, ABS hrana (+ -) 1 mm, zásuvky otevíravé pomocí subtilní kovové úchytky instalované na celou délku horní hrany čelní desky, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016), pohledová záda, rektifikační kluzáky s výškou min. 5 mm</p> <p>2 horní šuplíky uzamykatelné, opatřeno cylindrickým zámkem</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</p>



<p>OZN. T.519.6 (1x)</p>		<p>Nástěnka</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 1270 x 20 x 1270 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat, korek</p> <p>Popis:</p> <p>Korková nástěnka v jednoduchém subtilním kovovém rámu</p> <p>materiál nástěnky korek tl. (+ -) 10 mm, povrchová úprava přírodní, materiál profilu rámu kov, profil (+ -) 5x20 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>horní linie nástěnky při instalaci zarovnána s výškou dveří a skříní (2020 mm)</p> <p>skryté nástěnné kotvení</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.519.7 (1x)</p>		<p>Nástěnka</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 2000 x 20 x 920 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat, korek</p> <p>Popis:</p> <p>Korková nástěnka v jednoduchém subtilním kovovém rámu</p> <p>materiál nástěnky korek tl. (+ -) 10 mm, povrchová úprava přírodní, materiál profilu rámu kov, profil (+ -) 5x20 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>horní linie nástěnky při instalaci zarovnána s výškou dveří a skříní (2020 mm)</p> <p>skryté nástěnné kotvení</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>



<p>OZN. T.524.2 (1x)</p>		<p>Skříňka</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 550 x 350 x 750 mm</p> <p>Barva/dekor: olivově zelená mat</p> <p>Popis:</p> <p>Skříňka pro vedení el. rozvodů</p> <p>materiál korpusu, soklu, dvířek, police a horní desky DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva olivově zelená mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 0,5 mm</p> <p>horní deska opatřena kabelovou průchodkou v barvě desky, otevírává dvířka opatřena cylindrickým zámkem, 1x vnitřní police, nosnost police min. 10 kg, zadní strana skříňky otevřená (bez zad), police je od zadní strany zkrácena o 40 mm pro volný průchod kabeláže</p> <p>nosnost horní desky min. 30 kg</p> <p>podrobné rozměry prvku uvedeny v projektové dokumentaci</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.524.4 (1x)</p>		<p>Pojízdná katedra</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 1800 x 600 x 740 mm</p> <p>Barva/dekor: olivově zelená mat</p> <p>Popis:</p> <p>Pojízdná katedra se zásuvkovou sekcí</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 30 mm, materiál stojných desek stolu, korpusu, čel zásuvek DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva olivově zelená mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 1 mm</p> <p>stolní deska opatřena kabelovou průchodkou v barvě desky, zásuvky otevírávé pomocí subtilní kovové úchytky instalované na celou délku horní hrany čelní desky, profil tvaru "J", povrchová úprava práškový lak, barva olivově zelená mat (obdobná RAL 6013)</p> <p>2x nábytkové kolečko s L profilem a brzdou instalováno na spodní a vnitřní plochu stojné desky, průměr (+ -) 45 mm, 4x nábytkové kolečko s brzdou instalováno na plochu podpůrné zásuvkové sekce, průměr (+ -) 45 mm, nosnost jednoho kolečka min. 25 kg</p> <p>zásuvky uzamykatelné, opáreno cylindrickým zámkem</p> <p>nosnost stolní desky min. 100 kg</p> <p>podrobné rozměry prvku uvedeny v projektové dokumentaci</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>



<p>OZN.</p> <p>T.524.6 (9x)</p>		<p>Sklápěcí pojízdný stůl</p> <p>Počet (ks): 9</p> <p>Rozměry (+ -): 1400 x 700 x 740 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Pojízdný stůl s možností sklopení</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 20 mm, bílá mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou min. 1 mm, materiál podnoží kov, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>4x nábytkové kolečko brzdou instalováno na spodní plochu podnoží, průměr (+ -) 60 mm, podnoží opatřeno mechanismem pro možné sklopení desky do vertikální polohy pro možnost skladování</p> <p>rozměr stolní desky 1400 x 700 x 740 mm, nosnost min. 70 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN.</p> <p>T.527.5 (3x)</p> <p>T.530.6 (2x)</p>		<p>Skříň</p> <p>Počet (ks): 5</p> <p>Rozměry (+ -): 600 x 600 x 2020 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Úložná skříň s policemi</p> <p>Materiál otevíravých dveří, korpusu skříně, soklu a vnitřních polic DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva bílá mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 0,5 mm</p> <p>otevíravá dvířka opatřeny subtilní kovovou úchytkou montovanou na hranu desky, materiál kov, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>5x výškově nastavitelná vnitřní police, min. nosnost každé police 20 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>



<p>OZN.</p> <p>T.527.6 (1x) T.530.7 (1x)</p>		<p>Skříň šatní</p> <p>Počet (ks): 2</p> <p>Rozměry (+ -): 600 x 600 x 2020 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Úložná šatní skříň s policemi a šatní tyčí</p> <p>Materiál otevíravých dvířek, korpusu skříně, soklu a vnitřních polic DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva bílá mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 0,5 mm</p> <p>otevíravá dvířka opatřeny subtilní kovovou úchytkou montovanou na hranu desky, materiál kov, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>skříň opatřena závěsnou šatní tyčí, materiál kov, 2x fixní vnitřní police v horní a spodní sekci skříně, min. nosnost každé police 20 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN.</p> <p>T.527.7 (1x) T.530.8 (1x)</p>		<p>Skříň</p> <p>Počet (ks): 2</p> <p>Rozměry (+ -): 600 x 600 x 2020 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Úložná skříň s dvěma sekcemi (spodní sekce v. (+ -) 900, horní sekce v. (+ -) 1120), vestavnou lednicí a mikrovlnnou troubou</p> <p>Materiál otevíravých dvířek, korpusu skříně, soklu a vnitřních polic DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva bílá mat viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 0,5 mm</p> <p>otevíravá dvířka opatřeny subtilní kovovou úchytkou montovanou na hranu desky, materiál kov, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>spodní sekce uzpůsobena pro instalaci vestavné lednice, soklová část opatřena větrací mřížkou, materiál kov, dekor nerez mat</p> <p>v horní sekci uvažováno s umístěním mikrovlnné trouby, zadní deska opatřena průchodem pro kabeláž</p> <p>v horní sekci 2x výškově nastavitelná vnitřní police, min. nosnost každé police min. 20 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>



<p>OZN. T.527.8 (1x)</p>		<p>Nástěnka</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 1630 x 20 x 1200 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat, korek</p> <p>Popis:</p> <p>Korková nástěnka v jednoduchém subtilním kovovém rámu</p> <p>materiál nástěnky korek tl. (+ -) 10 mm, povrchová úprava přírodní, materiál profilu rámu kov, profil (+ -) 5x20 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>horní linie nástěnky při instalaci zarovnána s výškou dveří a skříní (2020 mm)</p> <p>skryté nástěnné kotvení</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.527.9 (1x)</p>		<p>Nástěnka</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 3580 x 20 x 1200 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat, korek</p> <p>Popis:</p> <p>Korková nástěnka v jednoduchém subtilním kovovém rámu</p> <p>materiál nástěnky korek tl. (+ -) 10 mm, povrchová úprava přírodní, materiál profilu rámu kov, profil (+ -) 5x20 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>horní linie nástěnky při instalaci zarovnána s výškou dveří a skříní (2020 mm)</p> <p>skryté nástěnné kotvení</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>



<p>OZN. T.527.10 (1x)</p>		<p>Vestavěná lavice</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 1310 x 350 x 450 mm</p> <p>Barva/dekor: olivově zelená mat, béžová</p> <p>Popis:</p> <p>Vestavěná lavice s 2x předělem a čalouněným sedákem</p> <p>materiál korpusu a dělicích desek DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva olivově zelená mat, materiál pohledových zad DTD-L tl. (+ -) 10 mm, barva olivově zelená mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 0,5 mm, materiál čalouněného sedáku PUR pěna, materiál potahu textil, barva béžová, oděruodolnost textilie podle testu Martindale min. 100 000</p> <p>čalouněný sedák fixní</p> <p>podrobné rozměry prvku uvedeny v projektové dokumentaci</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.528.2 (1x) T.529.2 (1x) T.532.4 (1x)</p>		<p>Katedra</p> <p>Počet (ks): 3</p> <p>Rozměry (+ -): 1800 x 800 x 790 mm</p> <p>Barva/dekor: olivově zelená mat</p> <p>Popis:</p> <p>Stabilní katedra s prostorem pro PC a zásuvkovou sekci</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 30 mm, materiál stojných desek stolu, korpusu, čel zásuvek DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva olivově zelená mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 1 mm</p> <p>stolní deska opatřena kabelovou průchodkou v barvě desky, vertikální deska sekce pro umístění PC u středu stolu opatřena mezerou (+ -) 80 mm pro průchod kabeláže, zásuvky otevíravé pomocí subtilní kovové úchytky instalované na celou délku horní hrany čelní desky, profil tvaru "J", povrchová úprava práškový lak, barva olivově zelená mat (obdobná RAL 6013)</p> <p>zásuvky uzamykatelné, opatřeny cylindrickým zámkem</p> <p>nosnost stolní desky min. 100 kg</p> <p>podrobné rozměry prvku uvedeny v projektové dokumentaci</p> <p><i>rozměří (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>

<p>OZN. T.528.3 (8x)</p>		<p>Lavice</p> <p>Počet (ks): 8</p> <p>Rozměry (+ -): 1800 x 600 x 740 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Lavice s kovovým podnožím</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva bílá mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 2 mm, materiál podnoží kovový profil obdélníkového průřezu, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>stolní deska opatřena 2x kabelovou průchodkou v barvě desky, stůl je opatřen průběžným kufrem po celé délce desky pro skryté vedení kabeláže, instalovaným pod deskou, s možností stoly propojit a kabeláž vést napřímo skrze požadovaný počet stolů, kufr je uzavíratelný, pro každé žákovské místo bude v kufru pod deskou stolu instalováno min. 2x zásuvka 230 V, 2x připojení RJ45 (řešení vestavění připojení musí být pevné a snadno přístupné).</p> <p>kovové podnoží s manuálně nastavitelnou výškou (min. 3 úrovně), připevněno k desce, nosnost stolní desky min. 100 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.529.3 (5x) T.532.5 (8x)</p>		<p>Lavice</p> <p>Počet (ks): 13</p> <p>Rozměry (+ -): 1800 x 600 x 740 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Lavice s kovovým podnožím</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva bílá mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 2 mm, materiál podnoží kovový profil obdélníkového průřezu, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>stolní deska opatřena 2x kabelovou průchodkou v barvě desky, stůl je opatřen průběžným kufrem po celé délce desky pro skryté vedení kabeláže, instalovaným pod deskou, s možností stoly propojit a kabeláž vést napřímo skrze požadovaný počet stolů, kufr je uzavíratelný, pro každé žákovské místo bude v kufru pod deskou stolu instalováno min. 2x zásuvka 230 V, 2x připojení RJ45 (řešení vestavění připojení musí být pevné a snadno přístupné).kovové podnoží s manuálně nastavitelnou výškou (min. 3 úrovně), připevněno k desce, nosnost stolní desky min. 100 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>

<p>OZN. T.529.4 (5x)</p>		<p>Lavice</p> <p>Počet (ks): 5</p> <p>Rozměry (+ -): 1000 x 600 x 740 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Lavice s kovovým podnožím</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva bílá mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 2 mm, materiál podnoží kovový profil obdélníkového průřezu, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>stolní deska opatřena 2x kabelovou průchodkou v barvě desky, stůl je opatřen průběžným kufrem po celé délce desky pro skryté vedení kabeláže, instalovaným pod deskou, s možností stoly propojit a kabeláž vést napřímo skrze požadovaný počet stolů, kufr je uzavíratelný, pro každé žákovské místo bude v kufru pod deskou stolu instalováno min. 2x zásuvka 230 V, 2x připojení RJ45 (řešení vestavění připojení musí být pevné a snadno přístupné).kovové podnoží s manuálně nastavitelnou výškou (min. 3 úrovně), připevněno k desce, nosnost stolní desky min. 100 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.530.2 (1x)</p>		<p>Stolní deska</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 2800 x 800 x 25 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Stolní deska</p> <p>materiál desky DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva bílá mat</p> <p>deska opatřena kabelovou průchodkou v barvě desky, 2x přilnavé nanopodložky pod každou desku, osazeny mezi desku stolu a spodní vynášecí díly</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>

<p>OZN. T.530.9 (1x)</p>		<p>Nástěnka</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 2300 x 20 x 1200 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat, korek</p> <p>Popis:</p> <p>Korková nástěnka v jednoduchém subtilním kovovém rámu se zaobleným rohem</p> <p>materiál nástěnky korek tl. (+ -) 10 mm, povrchová úprava přírodní, materiál profilu rámu kov, profil (+ -) 5x20 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>poloměr zaoblení pravého rohu je totožný s výškou nástěnky (+ -) 1200 mm</p> <p>horní linie nástěnky při instalaci zarovnána s výškou dveří a skříní (2020 mm)</p> <p>skryté nástěnné kotvení</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.530.10 (1x)</p>		<p>Vestavěná lavice</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 1770 x 250 x 450 mm</p> <p>Barva/dekor: olivově zelená mat, béžová</p> <p>Popis:</p> <p>Vestavěná lavice s 4x předělem a dvojitým čalouněným sedákem</p> <p>materiál korpusu a dělicích desek DTD-L tl. (+ -) 20 mm, barva olivově zelená mat, materiál pohledových zad DTD-L tl. (+ -) 10 mm, barva olivově zelená mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 0,5 mm, materiál čalouněného sedáku PUR pěna, materiál potahu textil, barva béžová, oděruodolnost textilie podle testu Martindale min. 100 000</p> <p>dvojitý čalouněný sedák fixní</p> <p>podrobné rozměry prvku uvedeny v projektové dokumentaci</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>

<p>OZN. T.530.11 (1x)</p>		<p>Nástěnka</p> <p>Počet (ks): 1</p> <p>Rozměry (+ -): 4400 x 20 x 1200 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat, korek</p> <p>Popis:</p> <p>Korková nástěnka v jednoduchém subtilním kovovém rámu se zaoblenými rohy</p> <p>materiál nástěnky korek tl. (+ -) 10 mm, povrchová úprava přírodní, materiál profilu rámu kov, profil (+ -) 5x20 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>poloměr zaoblení rohů je totožný s výškou nástěnky (+ -) 1200 mm</p> <p>horní linie nástěnky při instalaci zarovnána s výškou dveří a skříní (2020 mm)</p> <p>skryté nástěnné kotvení</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.532.6 (6x)</p>		<p>Stůl</p> <p>Počet (ks): 6</p> <p>Rozměry (+ -): 1800 x 600 x 740 mm</p> <p>Barva/dekor: olivově zelená mat, bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Stůl s kovovým podnožím</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva olivově zelená mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 1 mm, materiál podnoží kovový profil (+ -) 40x40 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>podnoží opatřeno rektifikačními kluzáky s výškou min. 5 mm</p> <p>nosnost stolní desky min. 100 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmězí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>

<p>OZN. T.532.7 (2x)</p>		<p>Půlkulatý stůl</p> <p>Počet (ks): 2</p> <p>Rozměry (+ -): 1200 x 600 x 740 mm</p> <p>Barva/dekor: olivově zelená mat, bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Stůl s kovovým podnožím</p> <p>materiál horní desky stolu DTD-L tl. (+ -) 25 mm, barva olivově zelená mat, viditelné hrany opatřeny ABS hranou (+ -) 1 mm, materiál podnoží kovový profil (+ -) 40x40 mm, povrchová úprava práškový lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>podnoží opatřeno rektifikačními kluzáky s výškou min. 5 mm</p> <p>poloměr zaoblení desky 600 mm, nosnost stolní desky min. 100 kg</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>
<p>OZN. T.01</p>		<p>Dekorativní lišta</p> <p>Počet (m): 220</p> <p>Rozměry (+ -): 10 x 10 mm</p> <p>Barva/dekor: bílá mat</p> <p>Popis:</p> <p>Dřevěná dekorativní lišta pro zvýraznění tektoniky konstrukce</p> <p>materiál dřevo masiv 10x10 mm, bez suků, povrchová úprava lak, barva bílá mat (obdobná RAL 9016)</p> <p>instalace na stěnu skrytým kotvením, či lepením</p> <p>součástí dodávky spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace</p> <p><i>rozmezí (+-) počítá s možnou odchylkou cca 15 %, přesné rozměry budou dány zaměřením skutečného provedení stavby a dostupnými materiály dodavatele/ů</i></p>