


SAVITA G2

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE

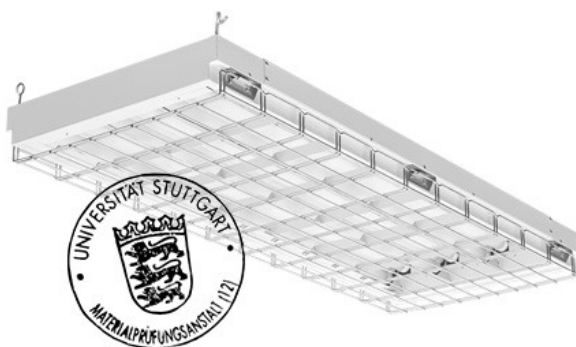

CHARAKTERISTIKA

Asymetrické LED svítidlo určené především pro sportoviště.

UŽITÍ

sportoviště tenisové haly
školní tělocvičny

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice » kabel 3 x 1,5 mm ² , 1,5 m (na objednávku)
	» kabel 5 x 1,5 mm ² , 1,5 m (na objednávku)
	» konektor Gesis 3-pol. (na objednávku)
	» konektor Gesis 5-pol. (na objednávku)
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» přídavný nouzový LED modul (na objednávku)

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» asymetrické vyzařování (A) » hlubokozářič (C)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 4 000 K
Životnost	» > 100 000 hod. (L80B50)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003 » RAL jiné (na objednávku)
Typ povrchu	» lesk
Kryt svítidla	» ochranná mříž

BEZPEČNOST


Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady – ANO
Mechanická odolnost	» DIN 18032-3:1997-04 německá zkouška odolnosti proti nárazům míčem

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením » přísazením
Doporučená výška	» od 4 do 12 m


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» závěsný háček » třmen pro přísazení (na objednávku) » řetězy (na objednávku)

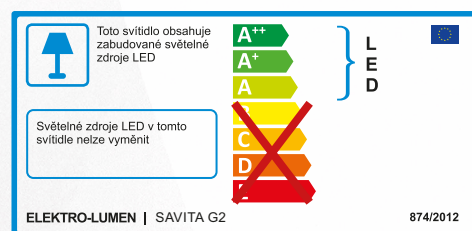

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

SAVITA G2 A 30k9 840



VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA SAVITA G2

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové označení	(W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B50 (hod.)	Kg
asymetrické vyzařování (A)					
SAVITA G2 A 12k2 840	69	12 200	4 000	> 100 000	14,4
SAVITA G2 A 18k8 840	111	18 800	4 000	> 100 000	14,4
SAVITA G2 A 24k7 840	149	24 700	4 000	> 100 000	14,4
SAVITA G2 A 30k9 840	181	30 900	4 000	> 100 000	14,4
hlubokozářič (C)					
SAVITA G2 C 26k0 840	152	26 000	4 000	> 100 000	15,5
SAVITA G2 C 29k4 840	184	30 000	4 000	> 100 000	15,5
SAVITA G2 C 35k6 840	204	35 600	4 000	> 100 000	15,5
SAVITA G2 C 41k2 840	242	41 200	4 000	> 100 000	15,5

LEGENDA

SAVITA G2 A 24k7 840 DALI

název svítidla
asymetrické vyzařování (A)
světelný tok 24 700 lm
index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
možnost regulace DALI (DALI)

ROZMĚRY

