

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



**LAPLAN a.s.**, Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = relativní

## Rekonstrukce Klinických laboratoří

Název stavby

Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec

Místo

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec

Stavebník

1.2.0.4.1 Laboratoře

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část dokumentace

DPS

Stupeň dokumentace

**Výpis vnitřních výplní otvorů**

1:50

A4

Název výkresu

Měřítko

Formát

**3.4.5**

00

17.3.2026

mm

11\_2506

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Ing. Marián Varjú

Hlavní projektant

Ing. Dominika Petrášová

Vypracoval

Ing. Marián Varjú

Autor

Ing. Marián Varjú

Autorizovaná osoba

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT  
1.2.0.4.1 LABORATOŘE

*Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 283/2021 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.*

OZN.	SCHÉMA	POPIS		2.PP [ks]	CELK. [ks]
D 01		<b>DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ - POHOTOVOST</b> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební otvor - 900x2020 mm, průchozí rozměr - 800x1970 mm</li><li><u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, HDF deska se ztužujícím rámem s povrchovou úpravou HPL min. v tl. 0,8 mm, s podřezaným křídlem</li><li><u>Práh:</u> bez prahu</li><li><u>Zárubeň:</u> ocelová dvourámová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. min. 1,5 mm s těsněním TPE, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><u>Kování:</u> rozetové: <b>klika/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, FAB zámek</li><li><u>Barva:</u> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><u>PBŘ:</u> bez požadavku</li><li><u>Doplňky:</u> zarážka dveří, ochranný plát tl. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky, informační cedulka dle potřeby</li></ul>	PRÁVÉ	0	0 P
			LEVÉ	1	1 L
					<b>1</b>
D 02		<b>DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ - ČEKÁRNA</b> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm</li><li><u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, HDF deska se ztužujícím rámem s povrchovou úpravou HPL min. v tl. 0,8 mm</li><li><u>Práh:</u> bez prahu</li><li><u>Zárubeň:</u> ocelová dvourámová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. min. 1,5 mm s těsněním TPE, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><u>Kování:</u> rozetové: <b>koule/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, elektromechanický zámek+čtečka</li><li><u>Barva:</u> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><u>PBŘ:</u> bez požadavku</li><li><u>Elektro:</u> elektromechanický zámek provázán s vyvolávacím systémem (ovládání u pracovního stolu m.č. 2.14) + čtečka karet s bezkontaktním terminálem - <b>dle. D.1.4. - SLP</b></li><li><u>Doplňky:</u> ochranný plát tl. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky+ vodorovný plát tl. 2 mm s návazností na ochranu zdi, informační cedulka dle potřeby</li></ul>	PRÁVÉ	0	0 P
			LEVÉ	1	1 L
					<b>1</b>
D 03		<b>DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ - WC</b> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm</li><li><u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, HDF deska se ztužujícím rámem s povrchovou úpravou HPL min. v tl. 0,8 mm</li><li><u>Práh:</u> bez prahu</li><li><u>Zárubeň:</u> ocelová dvourámová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5 mm s těsněním TPE, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><u>Kování:</u> rozetové: <b>klika/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, WC zámek s možností vnějšího otevíření, rozeta se signalizací</li><li><u>Barva:</u> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><u>PBŘ:</u> bez požadavku</li><li><u>Vybavení:</u> větrací nerezová mříž, rozměr: 500x100 mm, oboustranná z hliníkových profilů s pevnými lamelami v barvě dekoru dveří, min. 50% volné plochy, dveřní invalidní madlo Ø32 mm, délky 700 mm, ve výšce 800-900 mm</li><li><u>Doplňky:</u> zarážka dveří, ochranný plát tl. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky + vodorovný plát tl. 2 mm s návazností na ochranu zdi, informační cedulka dle potřeby</li></ul>	PRÁVÉ	1	1 P
			LEVÉ	0	0 L
					<b>1</b>
D 04		<b>DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ - PŘÍJEM</b> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm</li><li><u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, HDF deska se ztužujícím rámem s povrchovou úpravou HPL min. v tl. 0,8 mm</li><li><u>Práh:</u> bez prahu</li><li><u>Zárubeň:</u> ocelová dvourámová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. min. 1,5 mm s těsněním TPE, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><u>Kování:</u> rozetové: <b>klika/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, FAB zámek (+generální klíč)</li><li><u>Barva:</u> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><u>PBŘ:</u> bez požadavku</li><li><u>Doplňky:</u> zarážka dveří, ochranný plát tl. min. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky, informační cedulka dle potřeby</li><li><u>Elektro:</u> náhradní zdroj energie na otevírací tlačítko v případě přerušení el. energie</li></ul>	PRÁVÉ	1	1 P
			LEVÉ	0	0 L
					<b>1</b>

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

## VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT  
1.2.0.4.1 LABORATOŘE

*Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 283/2021 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.*

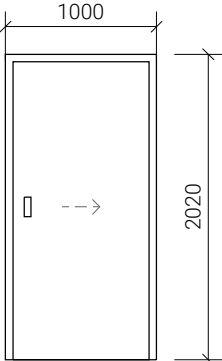
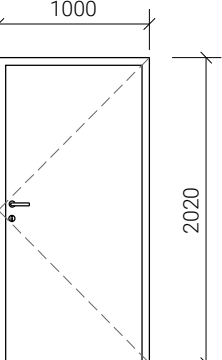
OZN.	SCHÉMA	POPIS			2.PP [ks]	CELK. [ks]
D 05		<b>DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ - VZT</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměr:</b> stavební otvor - 1450x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm</li><li><b>Popis:</b> dvoukřídlové požární protihlukové otočné dveře - plné, hlavní křídlo levé, HDF deska se ztužujícím rámem, požární a zvukověizolační výplní, povrchová úprava HPL min. v tl. 0,8 mm, utlum hluku min. 40 dB</li><li><b>Práh:</b> styk mezi různými druhy podlah - přechodová lišta + dveře doplněné nárazníkovým zvukově izolačním těsněním</li><li><b>Zárubeň:</b> ocelová systémová <b>protipožární</b> zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. min. 1,25 mm s požárním těsněním, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><b>Kování:</b> rozetové: <b>klika/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, FAB zámek (+generální klíč), <b>samozavírač</b></li><li><b>Barva:</b> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><b>PBŘ:</b> <b>EW 30 DP1 - C</b></li><li><b>Doplnky:</b> zarážka dveří, ochranný plát tl. min. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky + vodorovný plát tl. 2 mm s návazností na ochranu zdi</li></ul>	PRAVÉ	0	0 P	
			LEVÉ	1	1 L	
					<b>1</b>	
D 06		<b>DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ - ÚPRAVNA VODY</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměr:</b> stavební otvor - 1450x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm</li><li><b>Popis:</b> dvoukřídlové protihlukové otočné dveře - plné, hlavní křídlo levé, HDF deska se ztužujícím rámem, vyplněná zvukově izolační výplní, povrchová úprava HPL min. v tl. 0,8 mm, utlum hluku min. 27 dB, s podřezaným křídlem</li><li><b>Práh:</b> styk mezi různými druhy podlah - přechodová lišta + dveře doplněné nárazníkovým zvukově izolačním těsněním</li><li><b>Zárubeň:</b> ocelová dvourámová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. min. 1,5 mm s těsněním TPE, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><b>Kování:</b> rozetové: <b>klika/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, FAB zámek (generální klíč)</li><li><b>Barva:</b> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><b>PBŘ:</b> bez požadavku</li><li><b>Doplnky:</b> zarážka dveří, ochranný plát tl. min. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky</li></ul>	PRAVÉ	0	0 P	
			LEVÉ	1	1 L	
					<b>1</b>	
D 07		<b>DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměr:</b> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm</li><li><b>Popis:</b> jednokřídlové otočné dveře - plné, HDF deska se ztužujícím rámem, vyplněná zvukově izolační výplní, s povrchovou úpravou HPL min. v tl. 0,8 mm, utlum hluku min. 27 dB bez prahu</li><li><b>Práh:</b> bez prahu</li><li><b>Zárubeň:</b> ocelová dvourámová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. min. 1,5 mm s těsněním TPE, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><b>Kování:</b> rozetové: <b>klika/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, FAB zámek</li><li><b>Barva:</b> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><b>PBŘ:</b> bez požadavku</li><li><b>Doplnky:</b> zarážka dveří, ochranný plát tl. min. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky</li></ul>	PRAVÉ	1	1 P	
			LEVÉ	0	0 L	
					<b>1</b>	

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

## VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT  
1.2.0.4.1 LABORATOŘE

*Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 283/2021 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.*

OZN.	SCHÉMA	POPIS	2.PP [ks]		CELK. [ks]		
D 08		<b>DVEŘE - POSUVNÉ</b> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm</li><li><u>Popis:</u> jednokřídlé posuvné dveře - plné, HDF deska se ztužujícím rámem, vyplněná zvukově izolační výplní, s povrchovou úpravou HPL min. v tl. 0,8 mm, utlum hluku min. 27 dB, s podřezaným křídlem</li><li><u>Práh:</u> bez prahu</li><li><u>Zárubeň:</u> ocelová dvourámová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tl. min. 1,5 mm s těsněním TPE, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev do zdi tl. 150 mm</li><li><u>Kování:</u> rozetové: <b>svislá úchytky/úchytky</b> - povrch nerez brus, hliníkové kování pro posuvné dveře (kolejnice, oboustranný tlumič, zarážka tlumiče, brzda atd.), FAB zámek</li><li><u>Barva:</u> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň + posuvní systém - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><u>PBŘ:</u> bez požadavku</li><li><u>Doplňky:</u> ochranný plát tl. min. 1 mm odolný vůči nárazu vozíků a čistitelný - tvar půlkruh u kliky, informační cedulka dle potřeby</li></ul>	PRAVÉ	1	1 P		
			LEVÉ	0	0 L		
						1	
D 09		<b>DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ - U STÁVAJÍCÍ ROZVODNY VZT PRO STERILIZACI</b> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x50 mm</li><li><u>Popis:</u> jednokřídlé požární otočné dveře - plné, HDF deska se ztužujícím rámem, požární a zvukově izolační výplní, povrchová úprava HPL min. v tl. 0,8 mm, utlum hluku min. 40 dB</li><li><u>Práh:</u> výsuvný práh (pro splnění kouřotěsnosti) + dveře doplněné nárazníkovým zvukově izolačním těsněním</li><li><u>Zárubeň:</u> stávající ocelová zárubeň - očistí se, přebrousí a natře novým 1x základním a 2x finálním nátěrem - <i>musí splňovat požární odolnost!</i></li><li><u>Kování:</u> rozetové: <b>klika/klika</b> - povrch nerez brus, 3 přímé závěsy, FAB zámek (+generální klíč), <b>samoavírač</b></li><li><u>Barva:</u> křídlo - bílá RAL 9016, zárubeň - stříbrný hliník RAL 9006 (komaxit)</li><li><u>PBŘ:</u> <b>EI 30 DP1 - C S<sub>200</sub></b></li></ul>	PRAVÉ	1	1 P		
			LEVÉ	0	0 L		
						1	