

SPECIFIKACE VYBAVENÍ GASTRO

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Sokolovská 647/1
742 35 Odry

Č.

NÁZEV

101

Neutrální plocha, volný prostor s policí

šířka stolu 350 mm a je k dispozici ve variantách s volným prostorem a dvířky. Celá konstrukce je vyrobena z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301.



102

Sklokeramický sporák - 4 plotýnkový s troubou

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301. Síla sklokeramické desky 6 mm. Plynulá regulace teploty topných těles. Ochrana proti přehřátí. Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny. 2 vsuvy uvnitř trouby. Samostatná varidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami.


Vnější rozměry (š x hl x v v mm): 700 x 700 x 900
Velikost desky (mm): 650 x 560
Velikost plotny (mm): průměr 230
Počet ploten a příkon: 4 (4 x 2,5 kW)
Regulace ploten: plynulá
Příkon sporáku: 10 kW
Velikost trouby: 420 x 530 x 290
Příkon trouby: 3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby: 50-300 °C
Jmenovité napětí: 3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost): 0,47 m³ / 115 kg



103

Stůl 1400/700/900 mm, zásuvkový blok, police plná


Celonerezové provedení AISI 304
lem zadní
deska podlepená MDF dýhou
výškově nastavitelné nohy
šuplíkový blok vlevo, police spodní plná

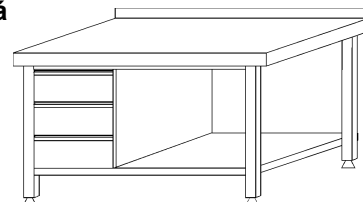

104

Jednodřez 1500.700.850 mm

Použitý materiál AISI 304
vnější rozměry Š/H/V: 1500/700/850 mm
rozměr dřezu: 450x450x250 mm
dřez vpravo, zákryt dřezu vpředu a vpravo
výřez pro baterii
prolis pracovní plochy
zadní lem
police spodní
stavitelné nohy



104.1

Dřezová stojánková baterie

Pohyblivé ramínko
Barva: např. šedá nebo béžová ...
Výška: 280 mm
Povrchová úprava pochromováno



104.2

Sifon dřezový


Teplotní odolnost: 95 °C
Typ dřezu: Jednodřez
Typ přepadu: Bez přepadu
Materiál: PP
Materiál mřížky: Nerezová ocel
Průměr mřížky: 70 mm
Průtok: 0,9 l/s



105

Skříňka 1500/350/600 mm, se zasouvacími dveřmi


vnější rozměry Š/H/V: 1500/350/600 mm
celonerezové provedení AISI 304
zemní svorka pro uzemnění



106

Regál 1000/600/1800 mm, 4 police

vnější rozměr Š/H/V: 1000/600/1800 mm
celonerezové provedení AISI 304
stavitelné nohy



107

Myčka nádobí s odpadním čerpadlem

Myčka nádobí se vyznačuje robustní konstrukcí v kombinaci s velmi jednoduchým a bezpečným ovládáním. Mycí systém s horním a dolním ramenem v kombinaci s dvojitou filtrací garantuje účinný a pro sklo šetrný mycí proces s dobrými výsledky a to za pouhé dvě minuty. Sériově vestavěné dávkovače zajišťují po celou dobu optimální dávkování mycího a oplachového prostředku tj. zárukou optimálního a hygienického mycího výsledku a také snížení provozních nákladů. Dvojitá dveře šetří energii a snižují hlučnost. Ovládací panely a prvky z robustní nerezové oceli jsou schopny vyhovět každodennímu provozu.

Technická data:
teoretický výkon (koše/hod): 20
šířka (mm) 550
hloubka (mm) 605
výška (mm) 830-860
zásuvná výška (mm) 345
velikost koše (mm) 500x500
spotřeba opl.vody / mycí cyklus (l) 2,75
délka programu (min) 3
příkon (kW) 2,58 / 6,58
teplota v nádrži (°C) 55
teplota v bojleru (°C) 82
objem nádrže (l) 14,5
napětí (V) 230V / 400V



107

Podstavec pod myčku


Rozměry: (š.h.v.) 600.550.480 mm
vespod 2 vsuvy na koše, stavitelné vevařené nohy



108

Jednodřez 700x700x850mm

Materiál AISI 304
Rozměry dřezu 600.500.290 mm
police spodní
lem zadní
výškově stavitelné nohy



108.1

Baterie nástěnná roz.150 mm, chrom

Výška výrobku: 115 mm
Šířka výrobku: 180 mm
Hloubka výrobku: 110 mm
Záruka na těsnost kartuše: 7 let
Typ kartuše: 35 mm
Typ ramene: 330 mm a delší
Příslušenství: kompletní
Připojovací matice: 3/4"



108.2

Sifon dřezový


Teplotní odolnost: 95 °C
Typ dřezu: Jednodřez
Typ přepadu: Bez přepadu
Materiál: PP
Materiál mřížky: Nerezová ocel
Průměr mřížky: 70 mm
Průtok: 0,9 l/s



109

Stůl 700/700/900 mm, police

vnější rozměry Š/H/V: 700/700/900 mm
celonerezové provedení
lem zadní
nastavitelné a vevařené nohy
police plná



109.1

Změkčovač vody

Průtok: 20l/min (při vstupním tlaku 1,5 bar)
Doba regenerace: 10min
Max. vstupní tvrdost vody: 29°dH celková tvrdost
Průtočný tlak vody na přívodu v min.: 1,5 / max.: 8,0 bar
Hmotnost: 10,2kg
Ztráta tlaku: 0,8 bar
Způsob provozu: Regenerační program regulován automaticky,
bez proudu, nastavenou tvrdostí a průtokem vody



110

Konvektomat 6 vsuv, bojlerové provedení, dotykový displej, zasouvací dveře

Robustně zpracovaný stroj pro tepelnou přípravu s ACS+ (pokročilým uzavřeným systémem) v bojlerovém provedení s dotykovým ovládáním o kapacitě 6+1GN 1/1.

Technická specifikace:

Rozměry (š.h.v): 966.792.786 mm

Příkon: 11kW

Napětí 3/N/PE 400!V

Jištění: 25 A

Standardní výbava stroje:

ACS+ Pokročilý uzavřený systém

- Vaření (30-130°C) s plným nasycením varného prostoru parou

- Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým nastavením vlhkosti

- Horký vzduch (30-250°C) s stejnoměrným rozvodem tepla

ACS+ Extra Funkce:

- Crips&Tasty

- BakerPro

- HumidityPro

- Volitelné otáčky ventilátoru

Další výbava:

- Teplotní sonda

- USB komunikace s PC HACCP

- Convoclean systém

- zasouvací dveře



110.1

Podstavec pod konvektomat 6.10 se vsuvy

provedení AISI 304

rozměr dle konvektomatu

stavitelné nohy (odolné provedení)



112


Celonerezový stůl 1600/700/900 mm, s zasouvacími dvířky, police

celonerezové provedení AISI 304

zadní lem

police spodní plná

nastavitelná výška nohou

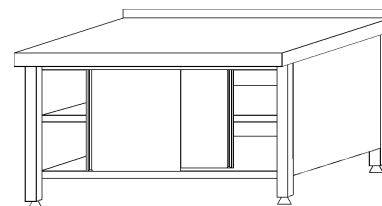

115

Lednice 571 I

Energetická třída: C

Spotřeba energie za 24 h: 1,698 kWh / 24 h

Metodika měření spotřeby energie : EN 16825

Spotřeba energie za rok: 620 kWh/a

Klimatická třída: 5

Bezpečnostní třída: 5

Hlučnost: 49 dB

Chladicí prostředek: R 600 a

Okolní teplota : +10 °C až 40 °C

Příkon: 2,0 A 55 W

Napětí: 220-240 V ~

Frekvence: 50 Hz

Ovládání a funkce

Ovládání: elektronické řízení

Ovládání: Dotyk

Ukazatel teploty: vnější digitální

Porucha: výstražný signál optický a akustický

Smart Monitoring podporující: Ano

Konektivita: Možnost dodatečné montáže

Chlazení hrubého objemu: 571 l, Čistý objem chlazení: 419 l

Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka: 181,8 / 74,7 / 76,9 cm

Nosnost odkládací plochy chladicí části: 60 kg



Teplotní rozsah: -2 °C až +15 °C, Chladicí systém: Dynamické, Vnitřní osvětlení: LED stropní osvětlení

Proces odmrazování: automatický, Počet úložných polic: 5, Z toho výškově nastavitelných: 4

Design a materiály, Barva: Nerezová ocel, Materiál bočnic: nerezová ocel, Barva dveří: Nerezová ocel

Materiál dveří/víka: Ušlechtilá ocel, Madlo: Hliníkové tyčové madlo, Materiál nádoby: Umělá hmota stříbrná

Materiál polic : Plastové povrstvené rošty, Materiál stavěcí nohy: nerezová ocel, Konstrukce a instalace

Vkládací otvor: GN 2/1, 650x530mm (Vkládací otvor příčný), Směr otevírání dveří: Vpravo

Vyměnitelné těsnění dveří: ✓

Chlazení cirkulujícím vzduchem: ✓

Mraznička, nerez

Podstavná mraznička se statickým chlazením
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka: 83 / 60 / 61,5 cm
Celkový čistý objem: 133 l
Nosnost odkládací plochy mrazicí části: 24 kg
Spotřeba energie za rok: 250 kWh/a
Napětí: 220-240 V ~
Teplotní rozsah: -9 °C až -26 °C
Chladicí systém: Statické
Doba skladování při poruše: 24 h
Technologie chlazení: SmartFrost
Mrazení hrubého objemu: 143 l
Způsob odmrazování: manuální

