


SKLADBA POJÍŽDĚNÉ PLOCHY dle TP 170 (VČETNĚ PLATNÝCH DODATKŮ – D2-D-1-0-0-PIII) – TDZ 0		
BETONOVÁ DLAŽBA S ROVNÝMI HRANAMI (KOSTKA)	DL ₈₀	80 MM
LÓŽE Z KAMENNÉ DRΤĚ	L ₄₀	40 MM ↑ 50MPa
ŠTĚRKODRŤ , TYP a	ŠD _a	200 MM ↑ 30MPa
ZEMNÍ PLÁŇ		
CELKEM		320 MM

V01

SKLADBA PARKOVACÍ PLOCHY dle TP 170 (VČETNĚ PLATNÝCH DODATKŮ – D2-D-1-0-0-PIII) – TDZ 0		
BETONOVÁ DLAŽBA S ROVNÝMI HRANAMI (CIHLA)	DL ₈₀	80 MM
LÓŽE Z KAMENNÉ DRΤĚ	L ₄₀	40 MM ↑ 50MPa
ŠTĚRKODRŤ , TYP a	ŠD _a	200 MM ↑ 30MPa
ZEMNÍ PLÁŇ		
CELKEM		320 MM

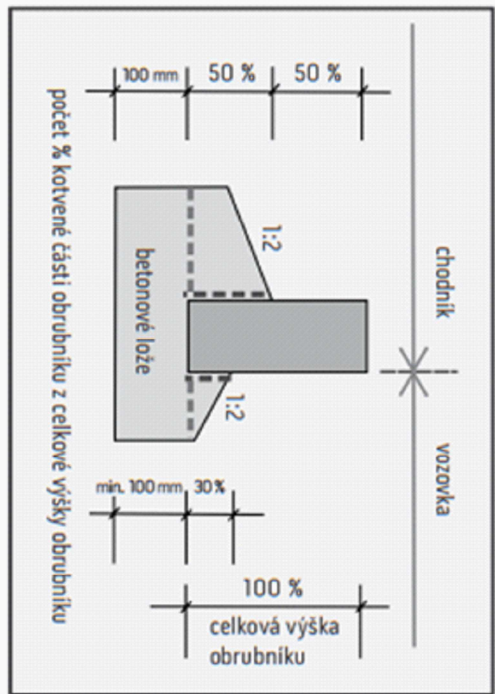

VZOROVÉ SCHÉMA ULOŽENÍ SILNIČNÍ OBRUBY DO BETONOVÉHO LŮŽE


VOZOVKA	RESP.	ZPEVNĚNÉ	PLOCHY	BUDOU	LEMOVÁNY
OBRUBNIKEM	ROZMĚRŮ	Š.50/V250,	OSAZENÝM	DO	BET. LOŽE
Z BETONU	C20/25N-XF1	S BOČNÍ	OPĚROU	DO	VÝŠKY ALESPOŇ 1/3
OBRUBNIKU.					

OBRUBNÍKY SE OSADZUJÍ DO LOŽE ZE ZAVLHLÉHO BETONU (BETON DLE ČSN EN 206-1, TŘÍDA C 20/25N – XF1) NA PEVNÝ, ZHUTNĚNÝ PODKLAD, ZE KTERÉHO SE VYTVOŘÍ TAKÉ OPEŘKA OBRUBNÍKU (DLE OBRÁZKU). POVRCH PODKLADU MÁ BÝT TAK VLHKÝ, ABY NEODEBÍRAL VODU Z POKLADANÉHO ČERSTVÉHO BETONU. LOŽE MUSÍ MÍT TLOUŠŤKU MIN. 100MM. MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY JE NUTNO ZACHOVAT SPÁRU ŠÍŘKY 3 AŽ 10MM (V OBLOCÍCH AŽ 15 MM). PRO PŘÍPADNÉ VYPLNĚNÍ SPÁR SE POUŽÍVA DROBNÉ KAMENÍVO (FRAKCE 0–4 MM) NEBO CEMENTOVÁ MALTA. VYPLNĚNÍ CEMENTOVOU MALTOU SE DOPORUČUJE UKONČIT 20MM POD HORNÍM LÍCEM OBRUBNÍKŮ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY LZE OBRUBNÍK ZKRAČIT NEBO ŘEZEM UPRAVIT PODLE POTŘEBY. UVEDENÉ ZÁSADY VYCHAZÍJÍ Z NORMAT ČSN 73 6131.


PROJEKCE GUNKA S.R.O.
 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
 NA ČTARLI 328/10
 E-MAIL: miloci@projekcegunka.cz
 70030 OSTRAVA-III-HRAĐOVKA MOBIL: +420 725 994 850

katastrální území: OPAVA-MĚSTO [711 560]

polohový systém: S-JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = PODLAHA OBJEKTU

		PROJEKCE GUNKA S.R.O. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VĚ STAVEBNICTVÍ NA ČHRTI 328/10 70030 OSTRAVA-III-HRABŮVKA MOBIL: +420 725 994 850	
Stavba:	ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH		
Část:	D.1.1.STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
Výkres:	ŘEZ PLOCHOU A-A		
Místo	PARCELA Č.562/3, 566/16		
stavby:	K.Ú. OPAVA-MĚSTO [711 560]		
Objeďnatel stavby:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRAŠKOVÁ 399/8, 746 01 OPAVA; IČO: 47813121		
Odpov.proj.	I N G . J A K U B G U Ň K A		
Kontroloval:	I N G . R O B E R T M L Č O C H		
Kreslit:	mlcoch@projekcegunka.cz ; +420 725 994 850		
Formát:	2 9 7 x 4 2 0	Číslo kopie:	Číslo výkresu:
Datum:	0 5 / 2 0 2 5	<div>103</div>	
Měřítko:	1 : 5 0		
Zakázka:	0 5 0 _ 2 0 2 5		
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		