

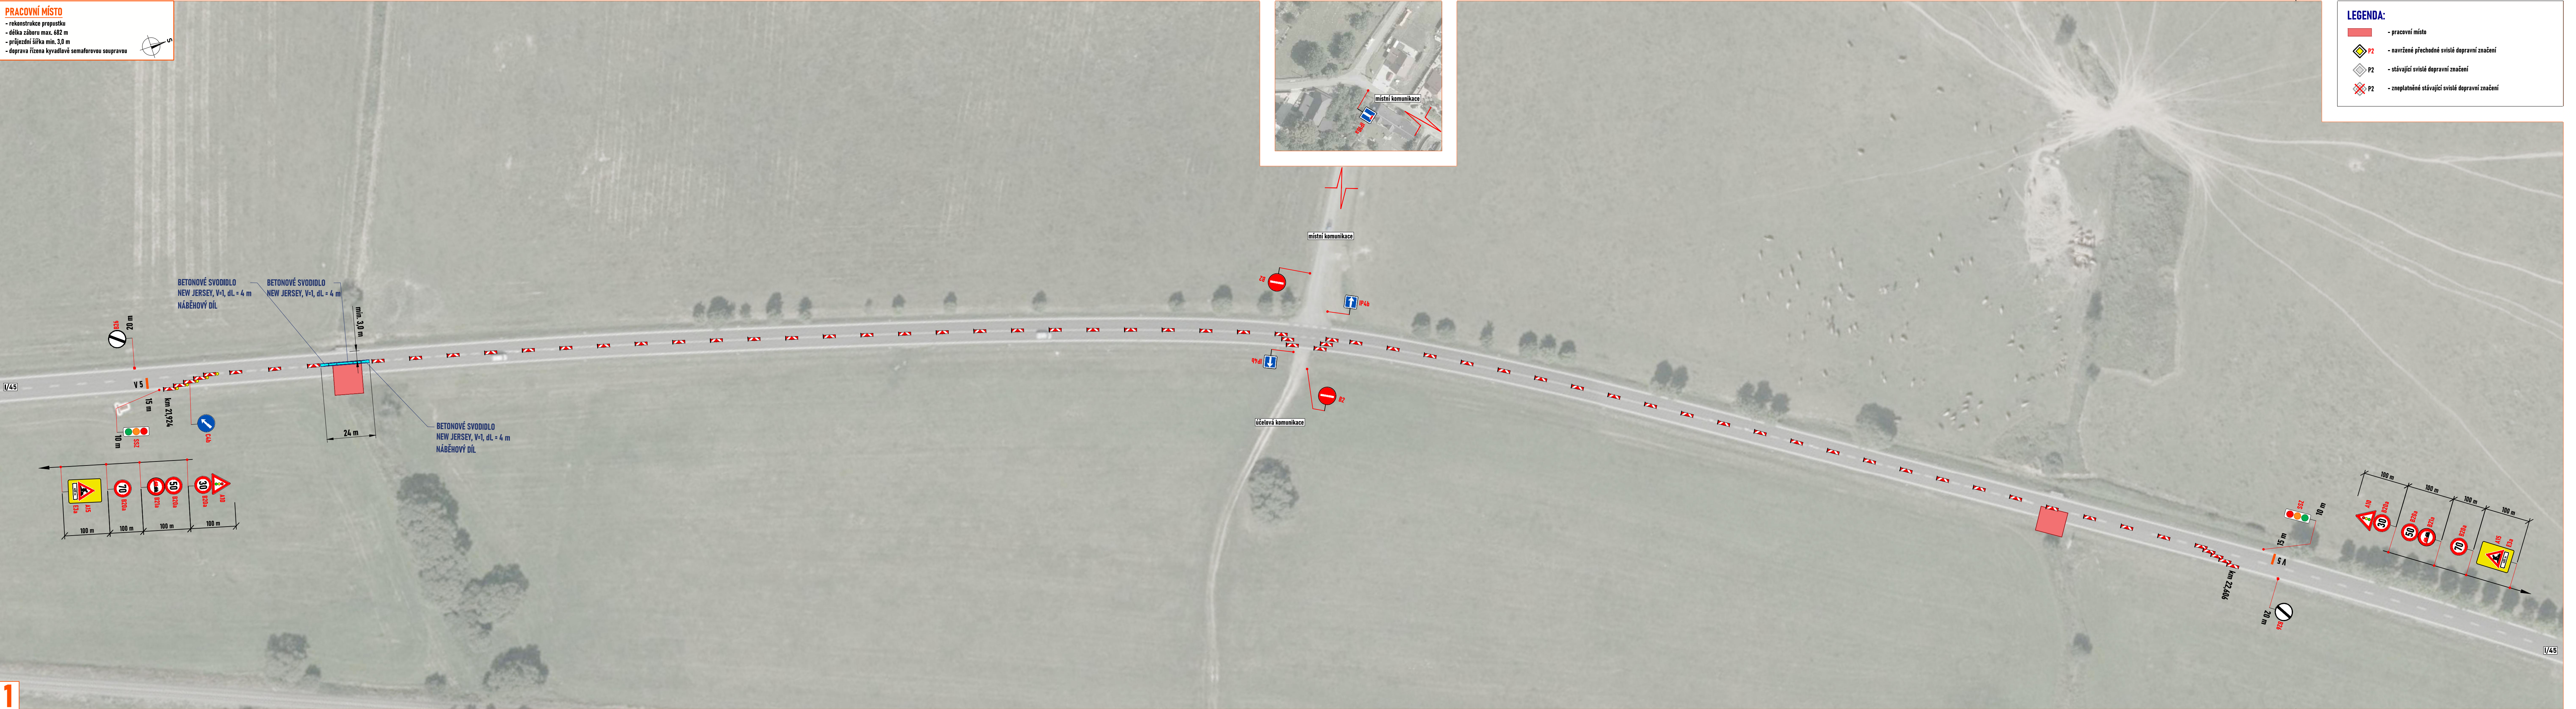


PRACOVNÍ MÍSTO
- rekonstrukce propustku
- délka záboru max. 682 m
- příjezdní šířka min. 3,0 m
- doprava řízena kyvadlově semaforovou soupravou

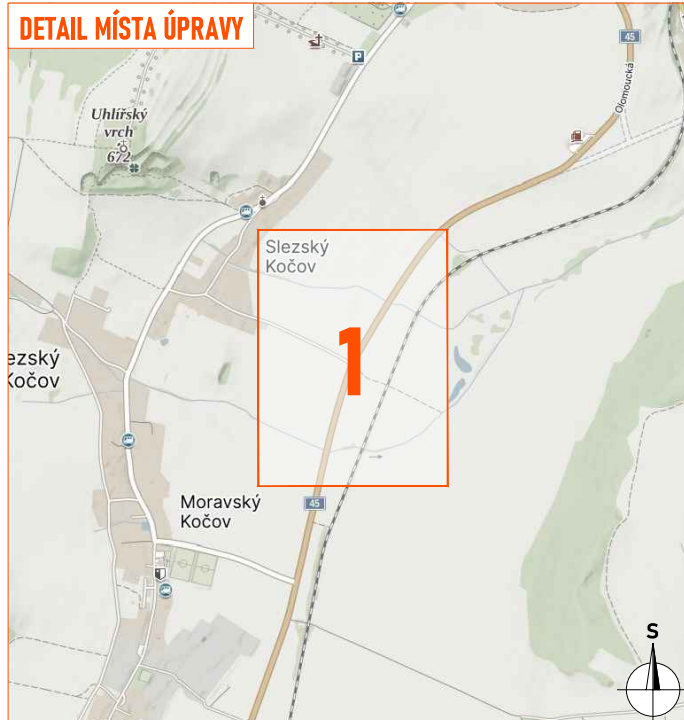

- LEGENDA:**
- pracovní místo
 - navržené přechodné svíslé dopravní značení
 - stávající svíslé dopravní značení
 - zneplatněné stávající svíslé dopravní značení

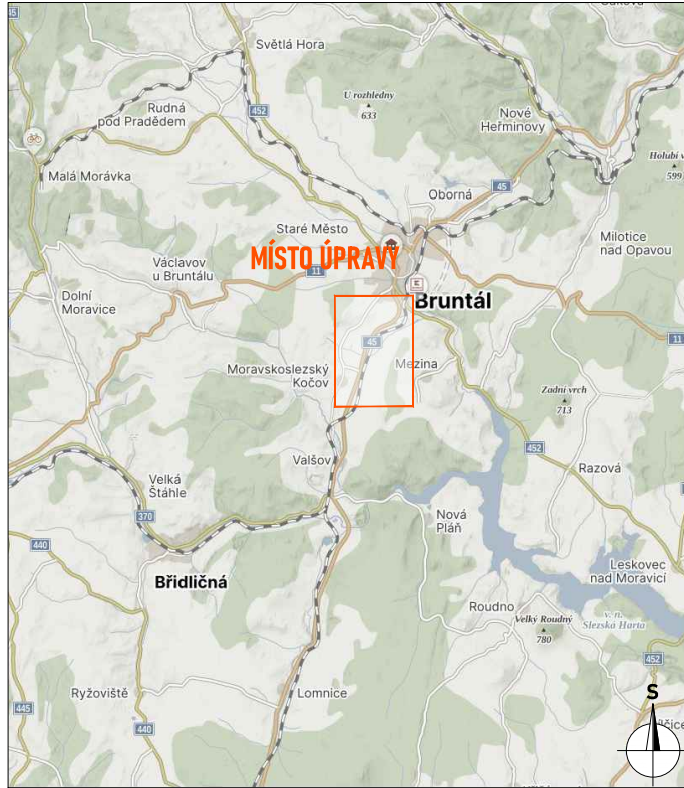

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.



ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ	Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.
VYPRACOVAL	VAŠUT
KONTROLOVAL	JANATA
UPRAVIL	ŘSD ČR
INVESTOR	KARETA s.r.o.
PHOTOVITEL	KARETA s.r.o.
NÁZEV STAVBY	OPRAVA PROPUSTKŮ V OKRESE BRUNTÁL A OKRAJ
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	ETAPA IIA – SO 108 + SO 107
FORMÁT	1132x297
DATUM	28. 3. 2025
Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0240

PRACOVNÍ MÍSTO
- rekonstrukce propustku
- délka záboru max. 682 m
- příjezdní šířka min. 3,0 m
- doprava řízena kyvadlově semaforovou soupravou



LEGENDA:

- - pracovní místo
- ◊ P2 - navržené přechodné svíslé dopravní značení
- ◊ P2 - stávající svíslé dopravní značení
- ✕ P2 - zneplatněné stávající svíslé dopravní značení

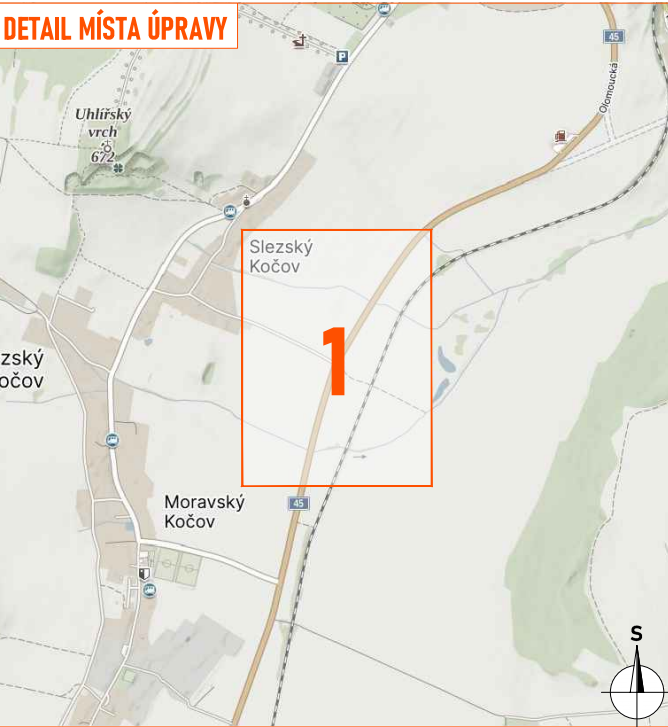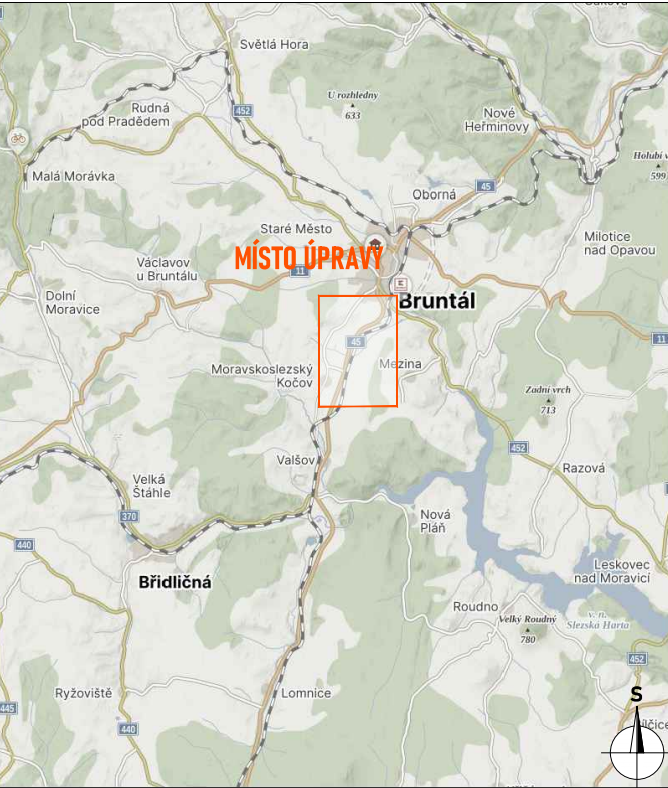

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ		Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.	
VYPRACOVAL	VAŠUT	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvěšice www.nvbline.cz vašut@nvbline.cz tel. 774 763 506	
KONTROLOVAL	JANATA		
UPRAVIL	ŘSD ČR		
INVESTOR	ŘSD ČR		
PHOTOVITEL	KARETA s.r.o.		
NÁZEV STAVBY		OPRAVA PROPUSTKŮ V OKRESE BRUNTÁL A OPAVA	
DOPRAVNÍ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ			
ETAPA II.B - SO 108 + SO 107			
		FORMÁT	1132x297
		DATUM	28. 3. 2025
		Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0240

Vstupní parametry jsou u obou vjezdů stejné

Zadání

Součet intenzit v obou směrech	350	pvoz/h
Vyklizovací dráha	682	m
Vyklizovací rychlost vozidel	30	km/h
Saturovaný tok vozidel	1400	pvoz/h
Bezpečnostní doba	4	s

Řešení

Stupeň saturace vjezdů	0,13	-
Mezičasy	86	s
Vypočtená doba cyklu	344	s
Navržená doba cyklu	350	s
Doba volna	89	s

Kapacitní posouzení

Počet projetých vozidel za cyklus	34,6	pvoz/cyklus
Počet cyklů za hodinu	10,3	-
Kapacita jednoho směru	356	pvoz/h

Střední doba zdržení

Střední doba zdržení	104	s
----------------------	-----	---

Délka fronty

Délka analyzovaného období	3600	s
Stupeň vytížení	0,49	-
Nge	0,0	pvoz
NiR	12,7	pvoz
Délka fronty	76	m